

Lagerprogramm ...in kürzester Zeit geliefert

# HOLZBAU

Vollholz und  
konstruktive Produkte

Plattenwerkstoffe

Fassaden- und  
Außenverkleidungen

Dämmstoffe

Trocken- und  
Dachbaustoffe

Terrassen- und  
Gartengestaltung



DIE BEHRENS-GRUPPE



## Vollholz und konstruktive Produkte

### Konstruktive Produkte

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Konstruktionsvollholz KVH..... | 06 – 09 |
| Brettschichtholz BSH.....      | 10 – 11 |
| Segmentbögen.....              | 12      |
| DämmRaum Expander.....         | 13      |
| STEICO Stegträger.....         | 16      |
| Furnierschichtholz LVL.....    | 17      |
| EGGER EcoBox.....              | 18      |

### Hobelware

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Rauhspund.....        | 19      |
| Fasebretter.....      | 20 – 21 |
| Glattkantbretter..... | 22 – 23 |
| Profilbretter.....    | 26 – 27 |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Bauschnittholz</b> ..... | 28 – 30 |
|-----------------------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Zubehör</b> ..... | 32 – 34 |
|----------------------|---------|

## Plattenwerkstoffe im Holzbau

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>OSB/ESB</b> ..... | 36 – 37 |
|----------------------|---------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>3-Schichtplatten</b> ..... | 39 |
|-------------------------------|----|

### Bausperrholz, Sperrholz und Spanplatten

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Furniersperrholzplatten.....            | 40      |
| Schäl furnierte Sperrholzplatten.....   | 41      |
| Film beschichtete Sperrholzplatten..... | 42 – 43 |

### Dekorative / Akustische Plattenwerkstoffe

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| EGGER OSB DecoWall.....        | 44 |
| akustikplus Paneelsystem.....  | 44 |
| Purenit Hartschaumplatten..... | 45 |

## Fassaden- und Außenverkleidungen

### Fassadenprofilholz

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Rhombus- und Parallelogrammleiste.....  | 50 – 51 |
| Rhombus- und Rautenprofil N+F.....      | 52      |
| DURAsidings-Fassadensystem.....         | 53      |
| Keilspundprofil.....                    | 54      |
| Vollholzprofil mit Endprofilierung..... | 55      |
| APR-Profil.....                         | 56      |
| Wechselfalz-Profil.....                 | 56      |
| Boden- / Deckel-Profil.....             | 56      |
| Glattkant-Profil.....                   | 57      |
| Bambus-Fassadenelemente.....            | 58 – 59 |
| Zubehör.....                            | 60 – 61 |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <b>Faserzement Fassadenprodukte</b> ..... | 62 – 64 |
|-------------------------------------------|---------|

### Compactplatten

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Compact-Exterior..... | 66 – 67 |
| Alu-Exterior.....     | 68      |
| Zubehör.....          | 68 – 69 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>Kunststoff Verkleidungsprofil</b> ..... | 70 |
|--------------------------------------------|----|

## Dämmstoffe

### Unterdeckplatten

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Unterdeckplatten.....      | 72 – 73 |
| Dach- und Wandplatten..... | 73      |

### Holzfaser- / Glaswolle-Dämmstoffe

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Einblas-Dämmstoffe.....            | 74      |
| Flexible Holzfaser-Dämmstoffe..... | 75      |
| Holzfaser-WDVS.....                | 76 – 77 |
| Holzfaser-Innendämmung.....        | 78      |
| Glaswolle-Dämmstoffe.....          | 78      |
| Holzfaser-Bodendämmung.....        | 79      |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Luft- und Winddichtheit</b> ..... | 80 – 81 |
| Zubehör.....                         | 82 – 83 |



Dieser Prospekt wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.

FSC® setzt sich seit 1993 weltweit für verantwortungsvolle und nachhaltige Waldwirtschaft ein.



# ...das Lagerprogramm im Überblick:

## Trocken- und Dachbaustoffe

### Trockenbaustoffe

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Gipsfaserplatten und Estrichelemente ..... | 86 – 87 |
| Gipskartonplatten .....                    | 88      |
| Trockenbauprofile/ LVL Stiele.....         | 89      |
| Lehmbaustoffe .....                        | 90 – 91 |
| Schallschutz/ Akustik .....                | 92 – 94 |
| Zubehör .....                              | 95      |

### Dachbaustoffe

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPDM Folien und Zubehör ..... | 96 – 97 |
| Urbanscape Gründach .....     | 98      |

## Gartengestaltung

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Terrassendielen Bambus</b> ..... | 100 – 101 |
|-------------------------------------|-----------|

### Terrassendielen Holz


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Thermokiefer ..... | 102       |
| Eiche .....        | 103       |
| Lärche .....       | 104       |
| Douglasie .....    | 104 – 105 |
| Bangkirai .....    | 106       |

### Terrassendielen Kunststoff

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Terrassen-Verlegesystem ..... | 107       |
| Terradura (BPC) .....         | 108       |
| NATURinFORM (WPC) .....       | 109       |
| BeroDeck (WPC) .....          | 110 – 111 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Zubehör</b> ..... | 112 – 113 |
|----------------------|-----------|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Gartenholz/ Spielplatzbau</b> ..... | 114 – 115 |
|----------------------------------------|-----------|

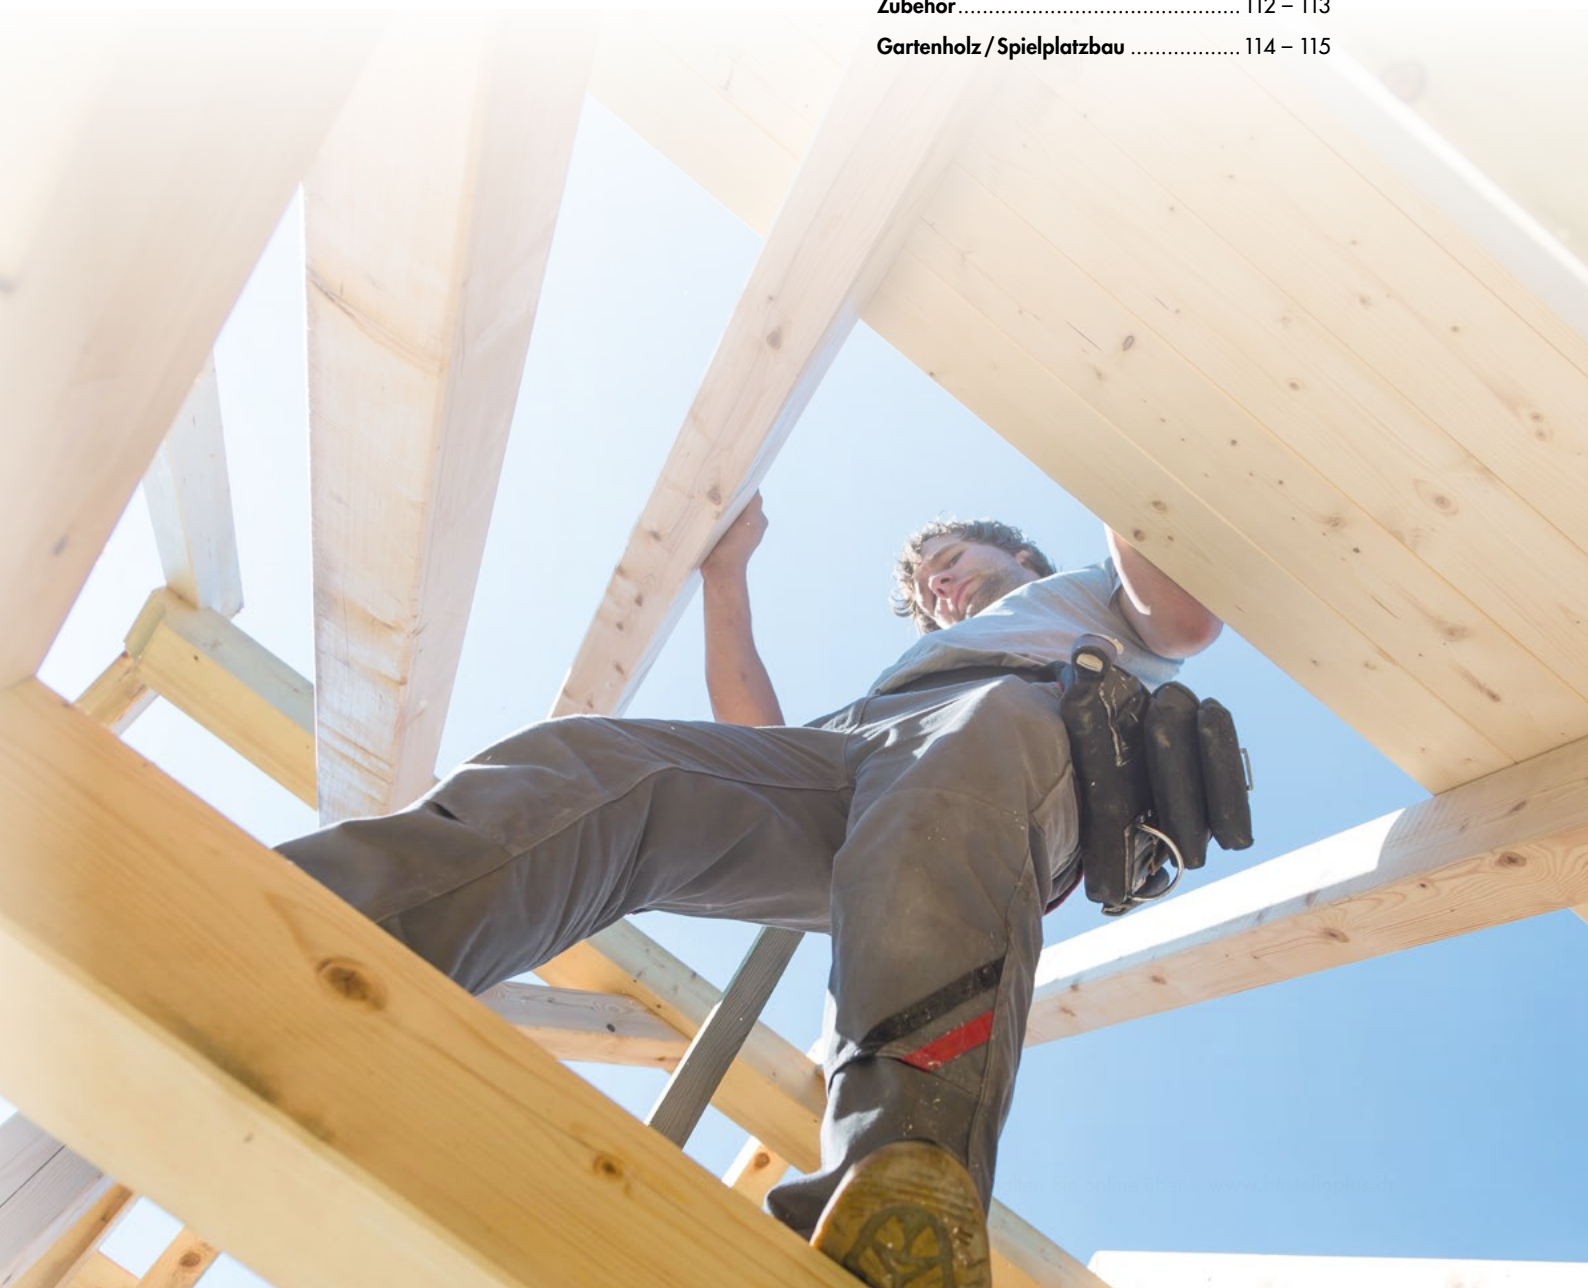




### Streichen Sie das Streichen.

Die BeroWood-Holzbauprodukte in nordischer Fichte sind endbehandelt und somit fix&fertig für die Montage. Ob für den funktionellen oder den dekorativen Einsatz, einfach die gewünschte Farbe wählen und schon kann's losgehen, nur montieren müssen Sie noch selbst.

Sie erhalten diese PEFC-zertifizierten Produkte endbehandelt in weiß RAL 9016, platingrau RAL 7036 und anthrazit RAL 7016 sowie in vorvergraut graphit.



### Die möglichen Farben:



weiß  
RAL 9016



anthrazit  
RAL 7016



platingrau  
RAL 7036



vorvergraut  
graphit


### Nordische Fichte:

Als nordische Fichte wird meist das aus Skandinavien stammende Holz bezeichnet. Es zeichnet sich durch eine weißlich-gelbliche Oberfläche aus. Die Oberfläche des Holzes ist verhältnismäßig weich und lässt sich gut mit allen gängigen Holzbearbeitungsmethoden bearbeiten und in die gewünschte Form bringen.

Außerdem eignet sich die nordische Fichte als guter Farbträger für eine entsprechende Behandlung im Außeneinsatz, wie z.B. Fassaden und Konstruktionen.



Rhombusleiste



Keilspundschalung



Fasebrett



Profilbrett Softline



Profilbrett A-Profil



Glattkantbrett

### Das aktuelle BeroWood-Lagerprogramm...



- **Rhombusleiste** in vorvergraut graphit
- **Keilspundschalung** in weiß, anthrazit oder platingrau endbehandelt
- **Fasebrett** in weiß, anthrazit oder platingrau endbehandelt
- **Profilbrett Softline** in weiß, anthrazit oder platingrau endbehandelt
- **Profilbrett A-Profil** in weiß, anthrazit oder platingrau endbehandelt
- **Glattkantbrett** in weiß, anthrazit oder platingrau endbehandelt





# Vollholz und konstruktive Produkte

Seite 05 – 34

# Konstruktionsvollholz (KVH)



**Konstruktionsholz Fichte/Tanne/Kiefer KD NSI** PEFC egalisiert, S10/C24, egalisiert, gefast, 15 +/- 2% (MC: KVFI) \_\_\_\_\_

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m  | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|-------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 3            | 12           | 5           | 400360312 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
| 4            | 6            | 5           | 400360406 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|              | 8            | 5           | 400360408 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|              | 10           | 5           | 400360410 | ■  |    | ■  |    | ■  |    |
|              | 12           | 5           | 400360412 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|              | 16           | 5           | 400360416 | ■  |    |    | ■  |    |    |
|              | 20           | 5 + 5,5     | 400360420 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
| 6            | 6            | 5           | 400360606 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|              | 8            | 5 + 5,5 + 6 | 400360608 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|              | 10           | 5 + 5,5 + 6 | 400360610 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|              | 12           | 5 + 5,5 + 6 | 400360612 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|              | 14           | 5 + 6       | 400360614 | ■  |    |    | ■  |    |    |
|              | 16           | 5 + 6       | 400360616 | ■  | ■  |    | ■  |    |    |
|              | 20           | 5,5         | 400360620 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 24           | 5,5         | 400360624 | ■  |    |    |    |    |    |
| 8            | 8            | 5           | 400360808 | ■  | ■  |    | ■  | ■  |    |
|              | 10           | 5           | 400360810 | ■  |    |    | ■  | ■  |    |
|              | 12           | 5           | 400360812 | ■  | ■  |    | ■  | ■  |    |
|              | 16           | 5           | 400360816 |    | ■  |    |    |    |    |

**KVH Fichte NSI** PEFC EN 15497 güteüberwacht (MC: KVFI) \_\_\_\_\_

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 3            | 12           | 5          | 400240312 |    |    |    |    | ■  |    |
|              | 16           | 5          | 400240316 |    |    |    |    | ■  | ■  |
| 4            | 6            | 5          | 400240406 |    |    |    |    | ■  | ■  |
|              | 8            | 5          | 400240408 |    |    |    |    | ■  | ■  |
|              | 10           | 5          | 400240410 |    |    |    |    | ■  |    |
|              | 12           | 5          | 400240412 |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
|              | 14           | 5 + 8      | 400240414 |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
|              | 16           | 5          | 400240416 |    |    |    |    | ■  | ■  |
|              | 18           | 5          | 400240418 |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 20*          | 5 + 8      | 400240420 |    |    |    |    | ■  | ■  |
| 6            | 6            | 5          | 400240606 |    |    |    |    | ■  | ■  |
|              | 8            | 5 - 13     | 400240608 | ■  | ■  | ■  |    | ■  | ■  |
|              | 10           | 5 - 13     | 400240610 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 12           | 5 - 13     | 400240612 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 14           | 5 - 13     | 400240614 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 16           | 5 - 13     | 400240616 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 18           | 5 - 13     | 400240618 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 20           | 5 - 13     | 400240620 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 22           | 6,5 - 13   | 400240622 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 24           | 5 - 13     | 400240624 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 26           | 9 - 13     | 400240626 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 28           | 6,5 - 13   | 400240628 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

*Gut zu wissen...*

Infos zu unserem Abbundservice finden Sie auf Seite 24 - 25



**KVH Fichte NSI** <sup>PEFC</sup> EN 15497 güteüberwacht (MC: KVFI)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 8            | 8            | 5          | 400240808  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 10           | 5 - 13     | 400240810  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 12           | 5 - 13     | 400240812  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 14           | 5 - 13     | 400240814  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 16           | 5 - 13     | 400240816  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 18           | 5 - 13     | 400240818  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 20           | 5 - 13     | 400240820  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 22           | 5 - 13     | 400240822  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 24           | 5 - 13     | 400240824  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 26           | 5 - 13     | 400240826  | ■  | ■  |    |    | ■  |    |
|              | 28           | 6,5 + 13   | 400240828  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 10           | 10           | 5 - 13     | 400241010  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 12           | 5 - 13     | 400241012  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 14           | 5 - 13     | 400241014  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 16           | 5 - 13     | 400241016  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 18           | 5 - 13     | 400241018  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 20           | 5 - 13     | 400241020  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 22           | 5 - 13     | 400241022  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 24           | 5 - 13     | 400241024  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 26           | 6,5 + 13   | 400241026  | ■  |    | ■  | ■  | ■  |    |
|              | 28           | 6,5 + 13   | 400241028  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |    |
| 12           | 12           | 5 - 13     | 400241212  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 14           | 5 - 13     | 400241214  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 16           | 5 - 13     | 400241216  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 18           | 5 - 13     | 400241218  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 20           | 5 - 13     | 400241220  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 22           | 6,5 - 13   | 400241222  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |    |
|              | 24           | 5 - 13     | 400241224  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 26           | 6,5 - 13   | 400241226  | ■  |    |    |    |    | ■  |
|              | 28           | 6,5 + 13   | 400241228  | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
| 14           | 14           | 5 - 13     | 400241414  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 16           | 6 - 13     | 4002414165 | ■  |    | ■  |    | ■  | ■  |
|              | 18           | 6,5 - 13   | 4002414185 | ■  |    |    |    | ■  | ■  |
|              | 20           | 5 - 13     | 4002414205 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 22           | 13         | 400241422  | ■  |    |    |    | ■  |    |
|              | 24           | 5 - 13     | 4002414245 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 26           | 11 - 13    | 400241426  |    |    |    |    | ■  |    |
|              | 28           | 13         | 400241428  | ■  |    |    |    |    |    |
| 16           | 16           | 9 + 13     | 4002416165 | ■  |    | ■  |    |    |    |
|              | 20           | 9 + 13     | 4002416205 | ■  |    | ■  |    |    |    |
|              | 24           | 9 + 13     | 4002416245 | ■  |    | ■  |    |    |    |
|              | 28           | 9 + 13     | 4002416285 | ■  |    | ■  |    |    |    |

**KVH Fichte Duobalken NSI S10** <sup>PEFC</sup> keilgezinkt güteüberwacht n. FMPA, DIN EN14080:2013 (MC: KVFI)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 12           | 12*          | 6,5 + 13   | 400241212D |    |    |    |    |    | ■  |
| 14           | 14           | 6,5 + 13   | 400241414D |    |    |    |    |    | ■  |
| 16           | 16           | 5 - 13     | 400241616  |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
|              | 20           | 5 - 13     | 400241620  |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
|              | 24           | 5 - 13     | 400241624  |    |    |    | ■  | ■  | ■  |


 PEFC-Zertifizierung... siehe Hinweis <sup>PEFC</sup> am Produktnamen (\* Keine Zertifizierung)

 Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)


# Konstruktionsvollholz (KVH)



## KVH Kiefer NSI C24 PEFC

besonders maßhaltig, extrem belastbar, äußerst dauerhaft, nachhaltig wirtschaftlich, konstante Produktqualität, feinhäutig und homogen, leicht bearbeitbar, gemäß EN 15497 (MC: KVKI)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 6            | 8            | 5          | 400260608 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|              | 10           | 5 + 13     | 400260610 | ■  |    | ■  |    | ■  | ■  |
|              | 12           | 5 + 13     | 400260612 | ■  |    | ■  |    | ■  | ■  |
|              | 14           | 13         | 400260614 |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 16           | 13         | 400260616 | ■  |    | ■  |    | ■  | ■  |
|              | 18           | 13         | 400260618 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 20           | 5 + 13     | 400260620 | ■  |    | ■  |    | ■  | ■  |
|              | 24           | 13         | 400260624 | ■  |    | ■  |    |    |    |
| 8            | 10           | 5          | 400260810 |    |    |    |    | ■  |    |
|              | 12           | 5          | 400260812 |    |    |    |    | ■  |    |
|              | 16           | 5          | 400260816 |    |    |    |    | ■  |    |
| 10           | 10           | 5          | 400261010 |    |    |    |    | ■  |    |
|              | 16           | 5          | 400261016 |    |    |    |    | ■  |    |

## KVH Douglasie PEFC

Nicht-Sichtqualität (NSI), keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, DIN EN 14081-1, Holzfeuchtigkeit 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herzetrennt, FMPA güteüberwacht (MC: KVDO)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 6            | 10           | 13         | 400250610 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 12           | 6,5 + 13   | 400250612 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|              | 14           | 13         | 400250614 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 16           | 13         | 400250616 | ■  |    | ■  |    |    |    |
|              | 18           | 13         | 400250618 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 20           | 6,5 + 13   | 400250620 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 24           | 13         | 400250624 | ■  |    |    |    |    |    |
| 8            | 12*          | 6,5 + 13   | 400250812 |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 16           | 6,5 + 13   | 400250816 | ■  |    | ■  |    |    | ■  |
|              | 20           | 6,5 + 13   | 400250820 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|              | 24           | 13         | 400250824 | ■  |    | ■  |    |    |    |
| 10           | 10           | 6,5 + 13   | 400251010 |    |    |    |    |    | ■  |
| 12           | 12           | 6,5 + 13   | 400251212 |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 16           | 13         | 400251216 |    |    | ■  |    |    |    |
|              | 20*          | 6,5 + 13   | 400251220 |    |    | ■  |    |    | ■  |
| 14           | 14*          | 6,5 + 13   | 400251414 |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 20*          | 6,5 + 13   | 400251420 |    |    |    |    |    | ■  |

## Duobalken Douglasie PEFC

Nicht-Sichtqualität (NSI), KD, keilgezinkt, FMPA güteüberwacht (MC: KVDO)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 10           | 10           | 13         | 400291010 | ■  |    |    |    |    |    |
| 12           | 12           | 13         | 400291212 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 16           | 13         | 400291216 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 20           | 13         | 400291220 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 24           | 13         | 400291224 | ■  |    |    |    |    |    |
| 14           | 14*          | 13         | 400291414 | ■  |    |    |    |    |    |




## Konstruktionsholz KernDouglasie <sup>PEFC</sup>

Nicht-Sichtqualität (NSI), allseitig gehobelt, im Prinzip splintfrei, HF 15 % +/- 3 %, S10 nach DIN 4074, festigkeitssortiert C24 nach EN 14081 (MC: KVDO)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 4            | 6            | 5          | 400370406 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 20           | 5          | 400370420 | ■  |    | ■  | ■  |    | ■  |
| 6            | 8            | 5          | 400370608 | ■  |    | ■  | ■  |    |    |
|              | 10           | 5          | 400370610 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|              | 12           | 5 + 8      | 400370612 | ■  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 16           | 5          | 400370616 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|              | 20           | 5          | 400370620 | ■  |    |    |    |    |    |
| 8            | 12           | 5          | 400370812 |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 16           | 5 + 8      | 400370816 |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 20           | 5 + 8      | 400370820 |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 10           | 10           | 3 - 8      | 400371010 | ■  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 12           | 12           | 3 - 8      | 400371212 | ■  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 20           | 5          | 400371220 |    |    |    |    |    | ■  |
| 14           | 14           | 3 - 8      | 400371414 | ■  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Quellmörtel

| Typ                   | Inhalt | Art.-Nr. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------|--------|----------|----|----|----|----|----|----|
| Fermacell Quellmörtel | 25 kg  | 6001396  | ■  |    |    |    |    |    |

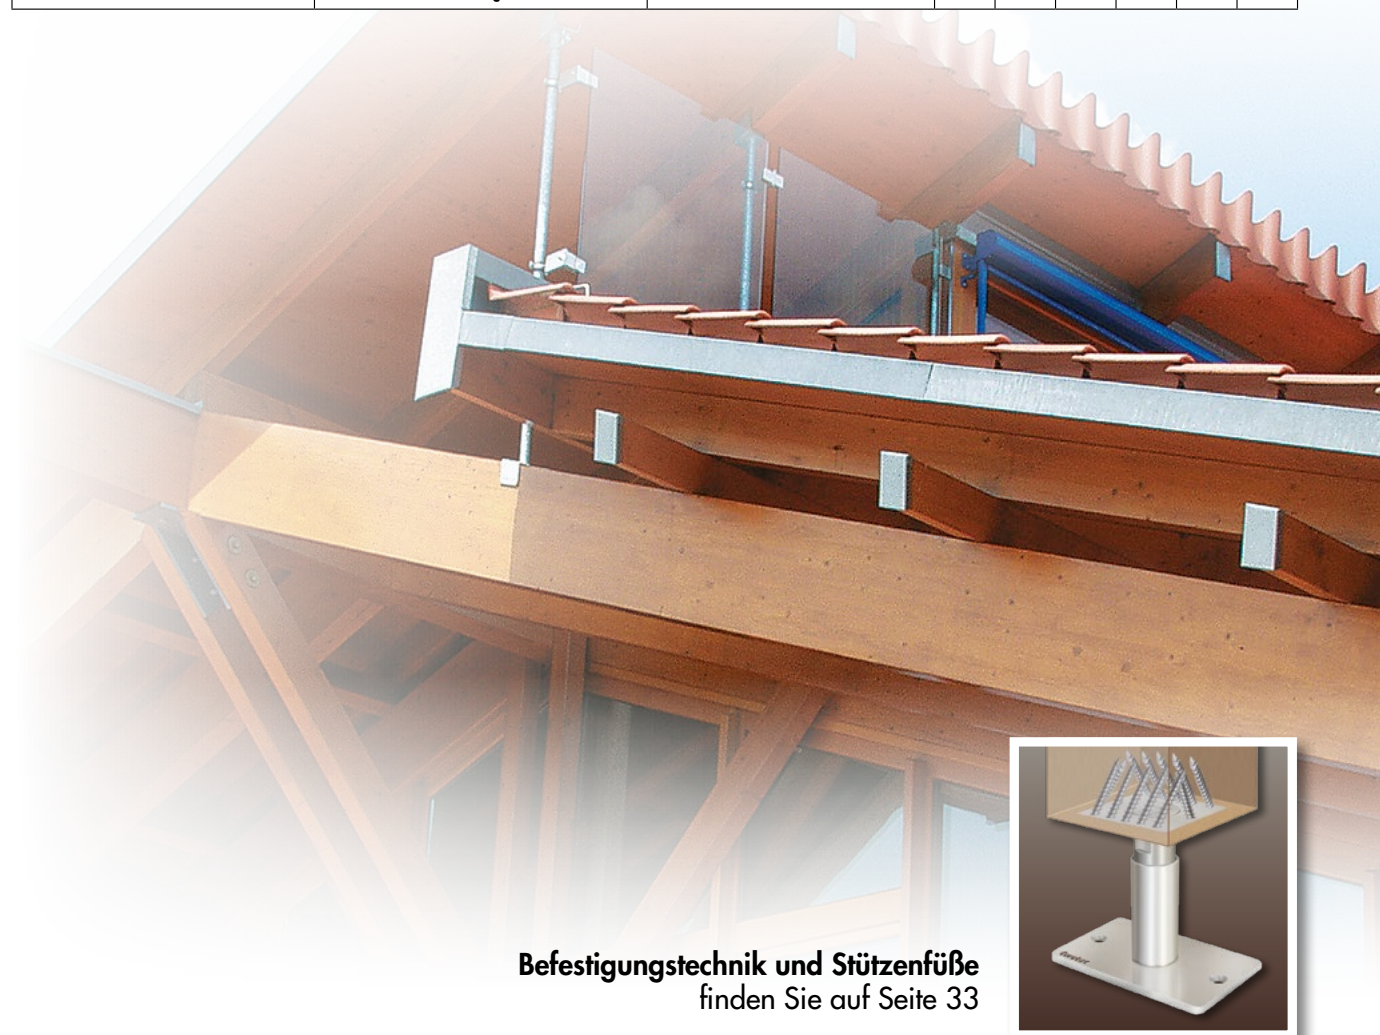

Befestigungstechnik und Stützenfüße  
finden Sie auf Seite 33



PEFC-Zertifizierung... siehe Hinweis <sup>PEFC</sup> am Produktnamen (\* Keine Zertifizierung)

Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)



Konstruktive Produkte

Hobelware

Bauschnittholz

Zubehör

Vollholz und konstruktive Produkte

# Brettschichtholz (BSH)



## BSH Fichte Sichtqualität, gehobelt <sup>PEFC</sup>

GL 24c, EN 14080 Kanten gefast, melaminverleimt (MC: LBFI)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 6            | 12           | 6 + 12     | 400100612 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
|              | 16           | 6 + 12     | 400100616 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
|              | 20           | 6 + 12     | 400100620 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
| 8            | 12           | 5 - 12     | 400100812 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|              | 16           | 5 - 12     | 400100816 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 18           | 5 - 12     | 400100818 | ■  | ■  |    |    |    | ■  |
|              | 20           | 5 - 12     | 400100820 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 24           | 5 - 12     | 400100824 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
| 10           | 10           | 5 - 12     | 400101010 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 12*          | 6 + 12     | 400101012 | ■  |    |    |    | ■  |    |
|              | 16           | 6 + 12     | 400101016 | ■  | ■  | ■  |    | ■  | ■  |
|              | 20           | 5 - 12     | 400101020 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 24           | 6 + 12     | 400101024 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
| 12           | 12           | 2,38 - 12  | 400101212 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 16           | 6 - 12     | 400101216 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 20           | 6 - 12     | 400101220 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 24*          | 5 - 12     | 400101224 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 28           | 6 + 12     | 400101228 | ■  | ■  | ■  |    |    |    |
|              | 32           | 6 + 12     | 400101232 | ■  |    |    |    |    |    |
| 14           | 14           | 5 - 12     | 400101414 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 20           | 5 - 12     | 400101420 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 24           | 5 - 12     | 400101424 | ■  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 28           | 6 - 14     | 400101428 | ■  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 32           | 6 - 12     | 400101432 |    |    |    | ■  | ■  |    |
| 16           | 16           | 5 - 12     | 400101616 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 20           | 6 + 12     | 400101620 |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 24           | 5 - 12     | 400101624 |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 28           | 6 - 14     | 400101628 |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 32           | 6 - 14     | 400101632 |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 36           | 7 - 14     | 400101636 |    |    | ■  | ■  | ■  |    |
| 18           | 18           | 6 + 12     | 400101818 |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 28           | 6 - 14     | 400101828 |    |    | ■  |    |    | ■  |
| 20           | 20           | 6 - 14     | 400102020 |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
|              | 24           | 5 - 14     | 400102024 |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
|              | 28           | 6 - 14     | 400102028 |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
|              | 32*          | 6 - 14     | 400102032 |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
|              | 36           | 7 - 14     | 400102036 |    |    |    | ■  |    | ■  |



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)



| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 14           | 28           | 12         | 400161428 |    | ■  |    |    |    |    |
|              | 32           | 12         | 400161432 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|              | 36           | 12         | 400161436 | ■  |    |    |    |    |    |
| 16           | 20           | 6 + 12     | 400161620 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|              | 24           | 6 + 12     | 400161624 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 28           | 10 - 14    | 400161628 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|              | 32           | 6 - 14     | 400161632 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|              | 36           | 7 - 14     | 400161636 | ■  | ■  |    |    |    |    |
| 18           | 18           | 6 + 12     | 400161818 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 28           | 10 + 14    | 400161828 | ■  |    |    |    |    |    |
| 20           | 20           | 7 - 14     | 400162020 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 24           | 10 - 14    | 400162024 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 28           | 7 - 14     | 400162028 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 32           | 7 - 14     | 400162032 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 36           | 7 - 14     | 400162036 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 40           | 7 + 14     | 400162040 | ■  |    |    |    |    |    |
| 24           | 24           | 7 - 14     | 400162424 | ■  |    |    |    |    |    |

Gelebte Nachhaltigkeit dank vollautomatischem Stangenlager:

## Mit Mehrfachlängen doppelt gut abschneiden...

Sie legen großen Wert auf ökonomischen und ökologischen Einkauf im Holzbau?

Dann kommen Sie um unseren neuen zentimetergenauen Zuschnittservice nicht herum! Denn unser vollautomatisches Stangenlager in Leipzig reduziert mit modernsten Computer-Programmen Holzverschnitt auf das absolute Minimum.

So schneiden Sie nachhaltig bei uns am besten ab...

- Wenn Sie KVH-Stangen ab 6er Breite und 10er Höhe als Mehrfachlänge bestellen.
- Wenn Sie uns Ihre Bauteillisten aus Ihrem Planungsprogramm als Excel- oder PDF-Datei zukommen lassen. (Gerne können Sie auch die von uns erstellte Bauteilliste verwenden)
- Wenn die Mindestabnahme je Querschnitt mind. 200 cm beträgt.

Wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind, arbeitet unser vollautomatisches Stangenlager in Leipzig so gut wie ohne Verschnitt und Sie kaufen nicht nur nachhaltig, sondern auch besonders günstig ein!



## Gut zu wissen...

...bei Mehrfachlängen sind an jeder Stange präzise Angaben, welche bestellten Bauteile in der Gesamtlänge enthalten sind.  
 ...ein millimetergenauer Zuschnitt von Einzelbauteilen ist gegen Aufpreis möglich. Aus technischen Gründen können keine Einzelbauteile kürzer als 1500 mm gefertigt werden.

...Sie haben noch Fragen? Ihr Holzbau-Profi informiert Sie gerne.

# Segmentbögen



## Segmentbogen Fichte (Bogenbinder)

GL 24h, gehobelt. Diese Segmentbögen bieten neben optischen auch praktische Vorteile.  
Bei der Anwendung an einem Carport erleichtern sie das Einparken bei engen Verhältnissen. (MC: LB)




### Segmentbogen A


| Stärke in cm | Breite in cm | Sehnenlänge in mm | Art.-Nr. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|-------------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| 11,5         | 11,5         | 3134              | 4001070  | ■  |    |    |    | ■  | ■  |

### Segmentbogen B

| Stärke in cm | Breite in cm | Sehnenlänge in mm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|-------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 12           | 16           | 3500              | 4001071216 | ■  |    |    |    |    |    |

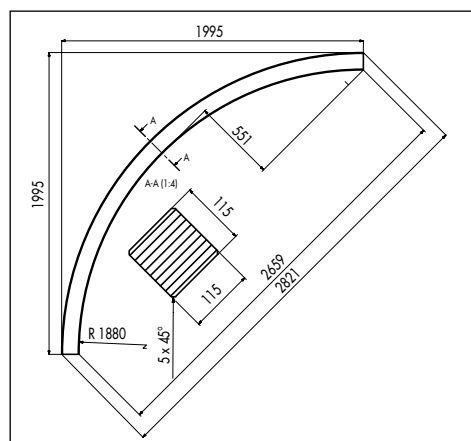

Segmentbogen A

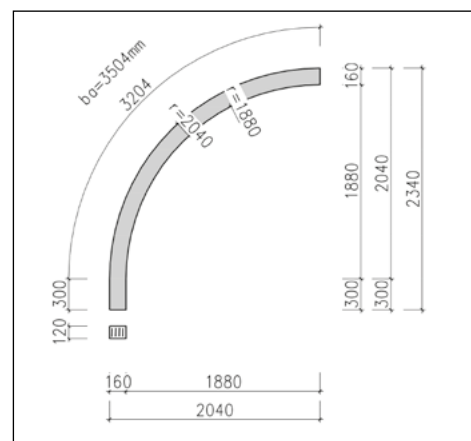

Segmentbogen B



# DämmRaum Expander



## Sparrenexpander

für Dach- und Bodenaufbauten, Kiefernsperrholzplatte ist fünffach und kreuzweise mit einem wasserfesten Melaminharz verleimt, Emissionsklasse E1 (MC: DRSE)



| Länge in m | Sparrenhöhe in mm | Art.-Nr.       | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|-------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 2,40       | 120               | 40DR0SE0000012 |    |    |    | ■  |    |    |
|            | 180               | 40DR0SE0000018 | ■  |    |    | ■  |    |    |
|            | 240               | 40DR0SE0000024 | ■  |    |    | ■  |    |    |
|            | 300               | 40DR0SE0000030 | ■  |    |    |    |    |    |

## Varioexpander

breitenvariable Dämmschicht, Hartfaserplatte mit eingenetetem OSB-Streifen, Rohdichte: 975 kg/m³, Emissionsklasse: E1 (MC: DRVE)



| Länge in m | Sparrenabstand in mm | Art.-Nr.       | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|----------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 2,40       | 350 - 640            | 40DR0VE0000033 | ■  |    |    |    |    |    |
|            | 450 - 840            | 40DR0VE0000043 | ■  |    |    | ■  |    |    |
|            | 1000                 | 40DR0VE0000050 |    |    |    | ■  |    |    |

## Universalexpander

für Unterkonstruktion, aufgedoppelten Sperrholzsteg eingenetet in (KVH)-Riegel (MC: DRUE)



| Länge in m | Erhöhung in mm | Art.-Nr.       | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|----------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 2,40       | 60 - 120       | 40DR0UE0000012 |    |    |    | ■  |    |    |
|            | 145 - 200      | 40DR0UE0000020 |    |    |    | ■  |    |    |

## Zubehör

**Bodentasche** für Bodenaufbauten (MC: DRBT)



| Länge in m | Format in mm | Art.-Nr.       | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 2,40       | 100 x 103    | 40DR0BT8500010 |    |    |    | ■  |    |    |

**Dämmplattenstreifen** genutet (MC: DRDP)



| Länge in m | Format in mm | Art.-Nr.       | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 2,40       | 60 x 80      | 40DR0DP6000010 | ■  |    |    | ■  |    |    |

**Fassadentasche** Kombiprodukt UE (MC: DRFT)




| Länge in mm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 600         | 40DR0FT010 |    |    |    | ■  |    |    |

**Fassadenwinkel** Kombiprodukt UE (MC: DRFW)



| Länge in mm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 600         | 40DR0FW10 |    |    |    | ■  |    |    |

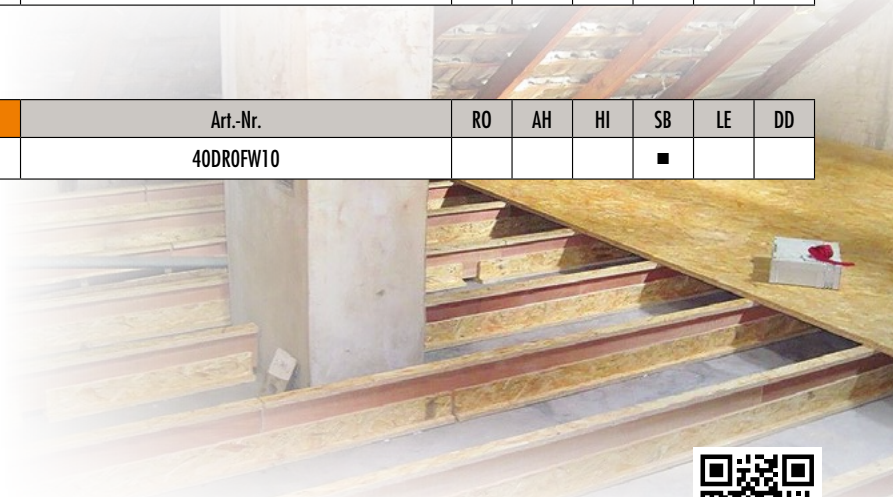

# Darauf können Sie bauen...

Konstruktive Produkte

Hobelware

Bauschnittholz

Zubehör

## Flachdachbegrünung

das komplette System für die einfache und pflegeleichte Dachbegrünung

## Kopfband

gehobelte BSH Fichte für mehr Stabilität

## Segmentbogen

formschön und praktisch, erleichtern das Einparken bei engen Platzverhältnissen

## Fasebrett

unbehandelt, weiß grundiert oder farbig endbehandelt verlegefertig endbehandelt, schützen und sehen gut aus

## Brettschichtholz

verzugsfrei, Sichtqualität, GL24c Festigkeitsklasse

## Stützenfuß von Eurotec und Sherpa

höhenverstellbar, leicht zu montieren und besonders tragfähig

## H-Pfostenträger von Brista

in vollverzinkt, auch mit weißer Oberfläche, für die optimale Verankerung



Fassadenprofil



Kopfband mit Radius



Pedix Stützenfuß



#### Dachbahnen

nahtlos und sicher mit den EPDM Dachbahnen von Dachprotect abdichten, dazu passende Gullys, Profile und Zubehör

## Weiteres Zubehör und Serviceleistungen:

#### Fassadenschrauben

Eurotec Hobotec Zierkopf Bohrschrauben und andere für die rationelle Montage

**Holzfarben und Vergrauungslasuren**  
für individuelle Gestaltungen, optimale Witterungsbeständigkeit und Lichtschutz

#### Zuschnittservice

exakt und passgenau, fertig für die Montage

#### Planungsservice

Hilfen für die einfache Planung und die sichere und fachgerechte Konstruktion

#### Kurzfristige Lieferung

auf Wunsch auch direkt auf die Baustelle

#### Flachdachabschlussprofil

neu in Form, Optik und Material in Aluminium natur oder mit modernem anthrazitfarbenem Strukturlack und mit Schutzfolie für die saubere Montage

#### Fassadenprofil

in verschiedenen Formen und Materialien, in Holz, in Faserzement, mit passendem Zubehör für die farbige Gestaltung und die leichte Montage

# ...wir haben alles auf Lager.



Flachdach-  
abschlussprofil



EPDM Flachdachabdichtung



Gründachsysteme



## STEICOjoist Trägersystem für Dach, Decke und Wand PEFC


**Energieeffizient, leicht und belastbar.**

**Anwendung:** als Dachsparren, Deckenbalken, Wandstütze im Holzrahmenbau oder im Massivbau für die Seriellensanierung in der Fassade, Distanzhalter im Holzrahmen- oder Massivbau.

**Eigenschaften:** Reduzierung von Wärmebrücken, dimensionsstabil, geringes Eigengewicht, hoch belastbar, leichte Installation von Gebäudetechnik, mit gängigen Holzbearbeitungsmaschinen zu bearbeiten, Verwendung verfügbarer Verbindungsmittel, ETA – Europäische technische Zulassung. (MC: KOTR)



| Typ                | Länge in m | Gurt in mm (B x H) | Höhe in mm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| SJ 60<br>Steg 8 mm | 13         | 60 x 39            | 160        | 40STOSJ600 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                    |            | 60 x 39            | 200        | 40STOSJ600 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                    |            | 60 x 39            | 240        | 40STOSJ600 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                    |            | 60 x 39            | 300        | 40STOSJ600 | ■  |    |    |    |    |    |
|                    |            | 60 x 39            | 360        | 40STOSJ600 | ■  |    |    |    |    |    |
|                    |            | 90 x 39            | 240        | 40STOSJ900 | ■  |    |    |    |    |    |

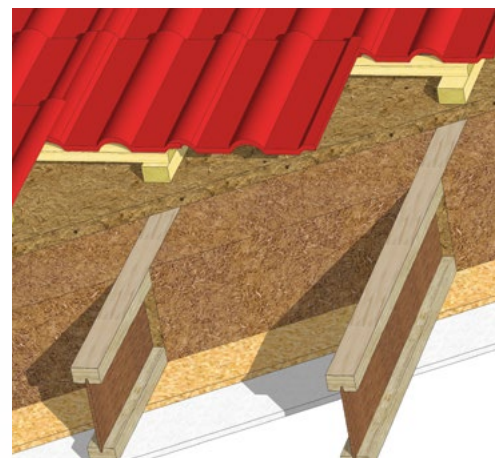



# Furnierschichtholz LVL



## Pollmeier LVL S Furnierschichtholz für stabförmige Bauteile <sup>PEFC</sup> CE nach EN14374 (MC: KOTR)

| Stärke in mm | Höhe in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 45           | 160 - 300  | 12         | 40FSF0450 |    |    | ■  |    |    |    |

## STEICO LVL-R Furnierschichtholz für stabförmige Bauteile <sup>PEFC</sup>

**Systemkomponente im Bausystem STEICOconstruction.**

**Anwendung:** Sparren, Stützen, Pfetten, Schwelle, Fenster- und Türstürze, Hauptträger, Unterzüge, Deckenverstärkungen, Balkensanierung.

**Eigenschaften:** In großen Materialstärken und vielen Formaten verfügbar, besonders hohe Festigkeit, ausgezeichnete Dimensionsstabilität, gute Schraubenauszugsfestigkeit, schlanke Querschnitte und geringes Gewicht, Vermeidung von Setzungen, AbZ Z-9.1-811. (MC: KOTR)



| Stärke in mm | Höhe in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 45           | 160 - 240  | 12         | 40STOR4500 | ■  | ■  |    |    |    | ■  |

## STEICO LVL X <sup>PEFC</sup>

20% querlaufende Furniere nach DIN EN14374 (MC: KOTR)

**Anwendung:** Randbohlen, Aussteifende Dach-, Decken- und Wandschalungen, tragende Dach- und Deckenschalungen, Knotenplatten, filigrane Dachüberstände, gebogene Bauteile.


**Eigenschaften:** ca. ein Fünftel der Furnierlagen sind kreuzweise verklebt, was eine hohe Tragfähigkeit beim Einsatz als Platte sowie hohe Formstabilität und Steifigkeit wesentlich erhöht (MC: KOTR)



| Länge in m | Breite in mm | Stärke in mm           | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 6          | 1250         | 27 / 33 / 39 / 45 / 51 | 40STOX6012 |    |    |    |    |    | ■  |

## STEICO LVL R <sup>PEFC</sup> ...das intelligente Trockenbau-System aus Furnierschichtholz

Furnierschichtholz-Stiele in den gängigen Trockenbauformaten; besonders dimensionsstabil – kein Schwinden, kein Verdrehen, höchste Festigkeiten; einfache Verarbeitung mit üblichen Holzbearbeitungs-Werkzeugen; Beplankungen können geklammert und/oder geschraubt werden (MC: KOTR)



| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 45           | 48           | 3          | 40STOR4548 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|              | 73           | 3          | 40STOR4573 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 98           | 3          | 40STOR4598 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 100          | 2,7/6/12   | 40FST45100 | ■  |    | ■  |    |    | ■  |
|              | 120          | 12         | 40FST45120 | ■  |    | ■  |    |    |    |

# Hohe Stabilität... ...und vielfältige Verwendung

Das bietet das STEICO LVL-X Furnierschichtholz...

- Extrem belastbar dank 20% Furnierlagen, kreuzweise verklebt
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Optimaler Holzeinsatz
- 20% Querfurniere nach DIN EN14374
- ECE-Zertifiziert
- **Anwendungsbereiche:** Randbohlen, Aussteifende Dach-, Decken-, und Wandschalungen, Knotenplatten, tragende Dach- und Deckenschalungen, filigrane Dachüberstände, gebogene Bauteile



PEFC-Zertifizierung... siehe Hinweis <sup>PEFC</sup> am Produktnamen (\* Keine Zertifizierung)





## EGGER EcoBox

Kastenquerschnitt aus OSB, Schnittholz und Holzweichfaserdämmung (MC: ECOBOX)

| Gesamtsortiment | mögliche Formate · Stück pro Paket |          |          |          |          |          |
|-----------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Länge in m      | 80 x 160                           | 80 x 180 | 80 x 200 | 80 x 220 | 80 x 240 | 80 x 280 |
| 2,40            | 63                                 |          |          |          |          |          |
| 2,55            | 63                                 | 54       | 54       | 45       | 45       |          |
| 2,90            |                                    |          | 54       | 45       | 45       | 36       |
| 6,50            | 63                                 | 54       | 54       | 45       | 45       | 36       |

## Aktuelles Lagerprogramm <sup>PEFC</sup> der Behrens-Gruppe...

| Länge in m | Format in mm | Art.-Nr. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| 2,90       | 80 x 200     | HEG2108  | ■  |    |    |    |    |    |
|            | 240          | HEG2108  | ■  |    |    |    |    |    |
| 6,50       | 80 x 200     | HEG2108  | ■  |    |    |    |    |    |
|            | 240          | HEG2108  | ■  |    |    |    |    |    |

**Die ressourcenschonende Stütze für den modernen Holzbau**

Die EGGER EcoBox zeichnet sich durch einen effizienten und damit ressourcenschonenden Materialeinsatz aus. Im Vergleich zu Massivholz wird durch den effizienten Materialverbund der EcoBox der Holzverbrauch gesenkt. Zusätzlich wird Gewicht in der Anwendung eingespart.


Diese Punkte sind essenziell wichtig für moderne und hochautomatisierte Produktionen im Holzbau und die moderne Alternative zu Massivholzstützen in Holzrahmenbauwänden.

Bis zu **38%** weniger Holzverbrauch

Gewichtersparnis **150 kg/m<sup>3</sup>**



# Rauhspund



## Rauhspund

Nordische Fichte (MC: RAFI)

| Stärke in mm          | Breite / Deckbreite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 21                    | 121 / 113                 | 2,7 - 5,4  | 4VRF2112R  | ■  |    | ■  |    |    |    |
| 24                    | 121 / 113                 | 2,4 - 5,4  | 4VRF2412R  | ■  |    |    |    |    | ■  |
| 24 längsseitig gefast | 121 / 113                 | 2,4 - 5,4  | 4VRF2412R1 |    |    |    | ■  | ■  |    |
| 28                    | 121 / 113                 | 2,7 - 5,4  | 4VRF2812R  | ■  |    | ■  |    |    | ■  |
| 28 längsseitig gefast | 121 / 113                 | 2,4 - 5,4  | 4VRF2812RL |    |    |    | ■  |    |    |
| 34                    | 121 / 113                 | 3,6 - 5,4  | 4VRF3412R  |    |    |    |    |    | ■  |

Tafel Nordische Fichte, feingeriffelt, Verbindung mit Alu Klammern (MC: RAFI)

| Stärke in mm | Breite / Deckbreite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|---------------------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 24           | 573 / 565                 | 4,2 - 5,1  | 4VRF2457R | ■  | ■  |    |    |    |    |


„Turboprofil“ Nordische Fichte <sup>PEFC</sup> mit Mittelspundung (MC: RAFI)

| Stärke in mm          | Breite / Deckbreite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 24*                   | 121 / 113                 | 3,3 - 5,4  | 4VRF2412R2 |    |    | ■  |    |    |    |
|                       | 146 / 138                 | 3,6 - 5,1  | 4VRF2414R2 |    | ■  |    |    |    |    |
| 28 längsseitig gefast | 171 / 161                 | 4,2 - 5,1  | 4VRF2817RL |    |    |    | ■  |    |    |


Fichte <sup>PEFC</sup> getrocknet, Qualität II-IV (MC: RAFI)

| Stärke in mm   | Breite / Deckbreite in mm | Länge in m (Deckbreite in mm) | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 24             | 121/113                   | 5                             | 4VRF2412T1 | ■  |    |    |    |    |    |
| 24             | 136 / 128                 | 5                             | 4VRF2413T1 | ■  |    |    |    |    |    |
| 24 mit Keilnut | 136 / 128                 | 3 - 5                         | 4VRF2413T2 |    |    |    |    | ■  |    |
| 28             | 136 / 128                 | 3 - 5                         | 4VRF2813T1 |    |    |    |    | ■  |    |

## Mögliche Rauhspund-Ausführungen...




Standard



Längsseitig gefast



Turboprofil



Tafel



PEFC-Zertifizierung... siehe Hinweis <sup>PEFC</sup> am Produktnamen (\* Keine Zertifizierung)

Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)



Konstruktive Produkte

Hobelware

Bauschnitholz

Zubehör

Vollholz und konstruktive Produkte

# Fasebretter



## **IBeroWood** nordische Fichte endbehandelt <sup>PEFC</sup> (MC: HOFI)

| Ausführung            | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| weiß ähnlich RAL 9016 | 19           | 121          | 4,2 - 5,4  | 4BFF19121  | 6         | ■  |    |    | ■  | ■  | ■  |
|                       | 22,5         | 121          | 4,2 - 5,4  | 4VFF23121K | 6         |    |    | ■  |    |    |    |
|                       | 24,5         | 121          | 4,2 - 5,4  | 4VFF24121  | 6         | ■  | ■  | ■  |    |    |    |
| anthrazit RAL 7016    | 19           | 121          | 4,2 - 5,4  | 4BFF19121A | 6         | ■  |    |    | ■  | ■  | ■  |
| platingrau RAL 7036   | 19           | 121          | 4,2 - 5,4  | 4BFF19121P | 6         |    |    |    |    |    | ■  |

## Fichte endbehandelt <sup>PEFC</sup> Mocopinus Lignuline<sup>11</sup> FAS/OTN (MC: HOFI)

| Ausführung                | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| reinweiß F-0007           | 18,5         | 146          | 4,5 + 5,1  | 40M0111010 | 6         |    |    |    | ■  |    |    |
|                           | 24           | 121          | 3,6 - 5,4  | 40M0112010 | 4         |    |    |    | ■  |    |    |
|                           | 18,5         | 146          | 5,1        | 40M0111011 | 6         |    |    |    | ■  |    |    |
| Anthrazit grau F-RAL 7016 | 18,5         | 146          | 5,1        | 40M0111011 | 6         |    |    |    | ■  |    |    |

## Fichte weiß grundiert mit 2 Fasen (MC: HOFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 22,5         | 121          | 4,2 - 5,4  | 4VFF23121X | 4         | ■  |    |    |    |    |    |
| 24,5         | 121          | 4,2 - 5,4  | 4VFF24121G | 4         | ■  |    |    |    |    |    |

## Fichte roh mit 2 Fasen, u/s Sortierung, DIN 14519 (MC: HOFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 19           | 121          | 3,6 - 5,4  | 4VFF19121P | 6         |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
|              | 146          | 4,2 - 5,1  | 4VFF19146P | 6         |    |    |    |    |    | ■  |
| 22,5         | 121          | 3,6 - 5,4  | 4VFF23121P | 5         | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 24,5         | 121          | 3 - 5,4    | 4VFF24121P | 4         | ■  | ■  | ■  |    |    |    |
| 28           | 121          | 3,9 - 5,4  | 4VFF28121P | 4         | ■  |    | ■  |    |    | ■  |

## Fichte roh, ohne Trockennut u/s Sortierung, hobelfallend (MC: HOFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 24           | 121          | 3,9 - 5,4  | 400462401P | 4         |    |    |    |    | ■  |    |

## Fichte roh <sup>PEFC</sup> Mocopinus mit 2 Fasen, u/s Sortierung (MC: HOFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 24           | 121          | 5,1 - 5,4  | 40M0100040 | 4         |    |    |    | ■  |    |    |
| 27,5         | 121          | 4,2 - 5,4  | 40M0100020 | 4         |    |    |    | ■  | ■  |    |



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)

Passende Nachstreichfarbe  
finden Sie auf Seite 61.



## Kanadische Douglasie, gehobelt <sup>PEFC</sup> VEH Top (MC: HODO)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m  | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 21           | 121          | 3,05 - 5,18 | 4VFD21121P | 4         | ■  |    |    |    |    |    |

## Nordamerikanische Lärche, roh (MC: HOLÄ)

Combiprofil Fase /Soft

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 20,5         | 116          | 3,05 - 6,1 | 40M01N2010 | 4         | ■  |    |    |    | ■  |    |

## Kanadische Lärche, roh (MC: HOLÄ)

Combiprofil Fase /Soft

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m  | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 20           | 144          | 4,27 + 5,18 | 4VFL20144P | 4         |    |    |    |    |    | ■  |

# Brettsperrholz...

...der vielfältige und moderne Baustoff.

Brettsperrholz ist ein massiver, mehrschichtig aufgebauter Baustoff aus Holz, der beste Wärmedämmeigenschaften aufweist und Lasten in mehrere Richtungen abtragen kann. Zudem ist er brandsicher und gut schalldämmend, lässt sich schnell trocken verbauen und hat positiven Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen, nicht nur durch das ausgeglichene Raumklima.

Dank der fugenlosen Oberflächen und des kreuzweise verleimten Aufbaus garantiert dieser Baustoff Formstabilität sowie genau festgelegte bauphysikalische, brandtechnische und mechanische Eigenschaften. Brettsperrholz ist universell und flexibel einsetzbar und lässt sich mit anderen Materialien problemlos kombinieren.



Neben der naturbelassenen Oberfläche kann diese auch farbbehandelt, bekleidet oder sichtbar in verschiedenen Holzarten ausgeführt werden.

### Abbund...

Mittels CNC gesteuerten Abbundanlagen können die Elemente individuell bearbeitet werden. Die Maßtoleranz liegt bei  $\pm 1$  mm. Selbst komplexe Bearbeitungen wie Stahlträgerausfräsungen oder beidseitige Bearbeitungen, Deckendurchbrüche, Bohrungen, Nutfräsungen usw. sind möglich.

### Einsatzbereiche...

#### Wand

Als Wandelement erfüllt Brettsperrholz alle Anforderungen der Statik, der Aussteifung, des Brandschutzes sowie der Bauphysik.

#### Decke

Neben den bautechnischen Vorteilen wie der selbsttragenden und trockenen Bauweise sowie dem ausreichenden Brand- und Schallschutz, sorgt Brettsperrholz durch seine fertige Sichtoberfläche für ein hohes Maß an Wohnbehaglichkeit.

#### Dach

Brettsperrholz ist für jede Dachform geeignet und ermöglicht rasche Regendichtheit und fertige Sichtoberfläche an der Innenseite. Dachkonstruktionen erfüllen sicher und solide alle statischen, brandschutz- und schalltechnischen Anforderungen.

...Sie interessieren sich für Brettsperrholz? Dann sprechen Sie mit uns.

PEFC-Zertifizierung... siehe Hinweis <sup>PEFC</sup> am Produktnamen (\* Keine Zertifizierung)



# Glatkantbretter



## **iBeroWood** Nordische Fichte endbehandelt <sup>PEFC</sup> gehobelt und gefast (MC: GLFI)

| Ausführung                                                                                              | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  weiß ähnlich RAL 9016 | 21           | 145          | 4,2 - 5,4  | 4BGF21145  | 4         | ■  |    | ■  |    |    |    |
|                                                                                                         |              | 195          | 4,2 - 5,4  | 4BGF21195  | 4         | ■  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
|  anthrazit RAL 7016    | 21           | 145          | 4,2 - 5,4  | 4BGF21145A | 4         | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                                         |              | 195          | 4,2 - 5,4  | 4BGF21195A | 4         | ■  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
|  platingrau RAL 7036   | 21           | 195          | 4,2 - 5,4  | 4BGF21195P | 4         | ■  |    |    |    |    | ■  |

## Nordische Fichte KDI, endbehandelt <sup>PEFC</sup> feingesägt, 1x Lasur, Moco DC10 G4R10 NL (MC: GLFIDC)

| Ausführung                                                                                          | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  Verograu L-4302   | 22           | 145          | 5,1        | 40MOFC0130 | 4         | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     |              | 195          | 5,1        | 40MOFC0030 | 4         | ■  |    |    |    |    |    |
|  Silbergrau V-1221 | 22           | 145          | 5,1        | 40MOFC0020 | 4         | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     |              | 195          | 5,1        | 40MOFC0120 | 4         | ■  |    |    |    |    |    |

## Fichte endbehandelt <sup>PEFC</sup> MOCOPINUS G4R 00 (MC: GLFI)

| Lignuline <sup>11</sup>                                                                                    | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  reinweiß F-0007          | 21           | 120          | 4,2        | 40M0020025 | 4         |    |    |    |    | ■  |    |
|                                                                                                            | 21           | 195          | 5,1        | 40M0009007 | 4         | ■  |    |    | ■  |    |    |
|  anthrazitgrau F-RAL 7016 | 21           | 195          | 5,1        | 40M0009015 | 4         |    |    |    | ■  | ■  |    |
|  lichtgrau RAL 7035      | 21           | 195          | 5,1        | 40M0009020 | 4         |    |    |    | ■  |    |    |
|  platingrau F-RAL 7036  | 21           | 195          | 5,1        | 40M0009010 | 4         |    |    |    | ■  |    | ■  |

| Woodline <sup>11</sup>                                                                                | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  Palisander F-0005 | 21           | 195          | 5,1        | 40M0009205 | 4         |    |    |    | ■  |    |    |
|  Eiche hell F-2296 | 21           | 195          | 5,1        | 40M0009296 | 4         |    |    |    | ■  |    |    |
|  Nussbaum F-2297   | 21           | 195          | 5,1        | 40M0009297 | 4         |    |    |    | ■  |    | ■  |

## Fichte weiß grundiert <sup>PEFC</sup> (MC: GLFI)

| Ausführung                                                                               | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
|  weiß | 21           | 121          | 4,2 - 5,4  | 4VGF21121W | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                          |              | 145          | 4,2 - 5,4  | 4VGF21145W | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                          |              | 170          | 4,2 - 5,4  | 4VGF21170W | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                          |              | 190          | 4,2 - 5,4  | 4VGF21190W | ■  |    |    |    |    |    |

## Fichte roh <sup>u/s Sortierung</sup> (MC: GLFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 21           | 95           | 4,2 - 5,4  | 4VGF21095 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 121          | 4,2 - 5,4  | 4VGF21121 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 145          | 4,2 - 5,4  | 4VGF21145 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 170          | 4,2 - 5,4  | 4VGF21170 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 195          | 4,2 - 5,7  | 4VGF21190 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 220          | 4,2 - 5,1  | 4VGF21220 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| 26           | 140/145      | 4,2 - 5,4  | 4VGF2614  | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
|              | 190          | 4,2 - 5,4  | 4VGF26190 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |

## Fichte roh <sup>PEFC</sup> Mocopinus PICEA R4R 4-seitig gehobelt (MC: GLFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 20,5         | 218          | 4,2 + 5,1  | 40M0010070 | 3         |    |    |    |    | ■  |    |
| 21           | 57           | 4,2 + 5,1  | 40M001000P | 8         |    |    |    |    |    | ■  |
| 27           | 120          | 4,2 + 5,1  | 40M001012P | 4         |    |    |    |    | ■  | ■  |
|              | 145          | 4,2 + 5,1  | 40M0010130 | 4         |    |    |    |    | ■  |    |
|              | 195          | 4,2 + 5,1  | 40M0010150 | 3         |    |    |    |    | ■  |    |



## Europäische Douglasie roh I-III <sup>PEFC</sup> gehobelt, gefast (MC: GLDO)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 21           | 55           | 4 + 5      | 4VGD21055F | 8         | ■  |    | ■  |    |    |    |
|              | 95           | 4 + 5      | 4VGD21095F | 5         | ■  |    | ■  | ■  |    |    |
|              | 145          | 4 + 5      | 4VGD21145F | 4         | ■  |    | ■  | ■  |    |    |
|              | 195          | 4 + 5      | 4VGD21195F | 3         | ■  |    | ■  | ■  |    |    |
| 26           | 140          | 4 + 5      | 4VGD26140F | 3         | ■  |    | ■  | ■  |    |    |
|              | 190          | 4 + 5      | 4VGD26190F | 3         |    |    | ■  |    |    |    |

## Douglasie vorvergraut <sup>PEFC</sup> G4R 10 (MC: GLDO)

| Ausführung                                                                                          | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  Silbergrau V-1221 | 21,5         | 55           | 4 + 5      | 40MOD08110 | 8         |    |    | ■  |    |    |    |
|                                                                                                     |              | 140          | 4 + 5      | 40MOD08010 | 5         | ■  |    | ■  |    |    |    |
|                                                                                                     |              | 190          | 4 + 5      | 40MOD08210 | 3         | ■  |    |    |    |    |    |

## Kanadische Douglasie roh gehobelt und gefast (MC: GLDO)

| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m  | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| VEH A/B    | 21           | 95           | 2,44 - 5,18 | HEGD2104P  | 5         | ■  |    |    |    |    |    |
|            |              | 145          | 2,44 - 5,18 | HEGD2105P  | 4         | ■  | ■  |    |    |    |    |
|            |              | 195          | 2,44 - 5,18 | HEGD2106P  | 4         | ■  | ■  |    |    |    |    |
|            | 26           | 140          | 5,18        | 4VGD26140K | 3         | ■  |    |    |    |    |    |

| Ausführung                   | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m  | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| sägefallend/<br>hobelfallend | 21           | 55           | 3,05 - 5,18 | 4VGD21055K | 4         |    |    |    |    |    | ■  |
|                              |              | 95           | 3,05 - 5,18 | 4VGD21095K | 4         |    |    |    |    |    | ■  |
|                              |              | 115          | 3,05 - 5,18 | 4VGD21115K | 4         |    |    |    |    |    | ■  |
|                              |              | 145          | 3,05 - 5,18 | 4VGD21145K | 4         |    |    |    |    |    | ■  |
|                              |              | 195          | 3,05 - 5,18 | 4VGD21195K | 4         |    |    |    |    |    | ■  |

## Kanadische Lärche roh <sup>PEFC</sup> gehobelt und gefast (MC: GLÄ)

| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m  | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| VEH A/B    | 21           | 95           | 2,44 - 5,18 | 4HEGL2104P | 5         |    |    | ■  |    |    |    |
|            |              | 145          | 2,44 - 5,18 | 4HEGL2105P | 4         |    |    | ■  | ■  |    |    |
|            |              | 195          | 2,44 - 5,18 | 4HEGL2106P | 4         |    |    | ■  |    |    |    |

| Ausführung                   | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| sägefallend/<br>hobelfallend | 26           | 140          | 4,88       | 4VGL26140K | 4         |    |    |    |    |    | ■  |

## Nordamerikanische Douglasie roh G4R gehobelt und gerundet (MC: GLDO)

| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr. | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| US5        | 21           | 90           | 3,05 - 6,1 | 40M00D21 | 4         |    |    |    |    | ■  |    |
|            |              | 115          | 3,05 - 6,1 | 40M00D21 | 4         |    |    |    |    | ■  |    |
|            |              | 140          | 3,05 - 6,1 | 40M00D21 | 4         |    |    |    |    | ■  |    |
|            |              | 190          | 3,05 - 6,1 | 40M00D21 | 3         |    |    |    |    | ■  |    |

## Western Red Cedar roh <sup>PEFC</sup> Knotty, gehobelt, HF 18% +/-2% (MC: GLWR)

| Ausführung              | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m  | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| VEH A/B <sup>PEFC</sup> | 21           | 95           | 2,44 - 5,18 | 4HEGC2101P | 5         | ■  |    |    |    |    |    |
|                         |              | 145          | 2,44 - 5,18 | 4HEGC2102P | 4         | ■  |    |    |    |    |    |
|                         |              | 195          | 2,44 - 5,18 | 4HEGC2103P | 4         | ■  |    |    |    |    |    |

## Thermokiefer <sup>PEFC</sup> natur, gebürstet (MC: GLTH)

| Ausführung                                                                                | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  Natur | 20           | 140          | 5,1        | 4HB1T2185 | 6         |    |    |    | ■  |    |    |

Passende Nachstreichfarbe  
finden Sie auf Seite 61.



PEFC-Zertifizierung... siehe Hinweis <sup>PEFC</sup> am Produktnamen (\* Keine Zertifizierung)

Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)



# Neue Freiräume im Arbeitsalltag... ...projektbezogener Abbund.



**Vollautomatische Steuerung und Präzision ohne Grenzen.** Bei der Fertigung von Stababbund arbeiten die Abbundzentren der Behrens-Gruppe mit der Hundegger K2i und der Hundegger Robot-Drive.

Mit dem Einsatz von diesen hochmodernen Maschinen verfügt die Behrens-Gruppe über die rationellsten und umfassendsten Lösungen zur Massivholzbearbeitung: Sägen, Abgraten, Auskehlen, Bohren, Fräsen, Schlitzzen, Markieren und Beschriften.

Viele Arbeitsschritte erfolgen in nur einem Arbeitsgang. Das macht den Bezug von Abbundleistung der Behrens-Gruppe besonders wirtschaftlich und kostensparend in vielen Holzbausparten: im Zimmereiabbund, Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Fertighausbau, Leimholzabbund bis hin zum Spielgerätebau.

**Auch Plattenabbund wird souverän gemeistert.**

Hier arbeitet die Behrens-Gruppe mit der Plattenbearbeitungsmaschine PBA-X 3600 aus dem Hause Hundegger. Die PBA-X eignet sich für den Zuschnitt und die Bearbeitung von BSP- (Brettsperrholz), BSH- (Brettschichtholz) und MHM- (MassivHolzMauer) Elementen mit einer Dicke von bis zu  $Z = 40 \text{ cm}$ , einer maximalen Breite von  $Y = 3,66 \text{ m}$  und einer Länge von  $X = 16,50 \text{ m}$ .

*Gut zu wissen...*

...von der Unterdeckplatte bis zur Zimmertür bietet Ihnen die Behrens-Gruppe eine Vielzahl von Montage- und Ausbauprodukten...

**...wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen Ihr individuelles Ausbaupaket zusammen.**





### Ihre Vorteile auf einem Blick:

- **Kostenersparnis...** Sie erwirtschaften den gleichen Umsatz bei geringeren Lohnkosten
- **Raumoptimierung...** Sie benötigen weniger Betriebsfläche
- **Kalkulierbarkeit...** durch verbindliche Angebote kann punktgenau kalkuliert werden
- **Termingenauigkeit...** die Lieferung erfolgt zuverlässig und pünktlich
- **Zeitgewinn...** die Ausführung der gesamten Arbeitsvorbereitung durch die Behrens-Gruppe einschließlich der Abbundpläne und Holzlisten verschafft Ihnen neue Freiräume
- **Service...** Sie beziehen exakte Abbundpläne und perfekt abgebundene, sortierte und paketierte Bauteile für die sofortige, reibungslose Montage
- **Passgenauigkeit...** jeden Abbund bereiten wir perfekt und computergenau vor und fertigen ihn auf einer CNC-gesteuerten Maschine exakt und passend


### Darauf können Sie bauen:

- **Abundleistungen** für alle möglichen Bauprojekte
- **Projektbezogene** Arbeitsvorbereitung und Angebotserstellung
- **Übernahme** maschinenlesbarer Daten
- **Klare Kennzeichnung** der Bauteile
- **Montagefreundliche** Bausätze und aussagefähige Montagepläne
- **Saubere** und passgenaue Konstruktion
- **Termingerechte** Fertigstellung und wunschgemäße Lieferung



**Unsere Holzbau-Profis** ...stehen ihnen für Fragen und Infos gerne zur Verfügung.

# Profilbretter



## **BeroWood** Nordische Fichte A-Profil endbehandelt <sup>PEFC</sup> (MC: PRFI)

| Ausführung                                                                                              | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  weiß ähnlich RAL 9016 | 19           | 96           | 4,2 - 5,4  | 4BPF19096W | 6         | ■  |    | ■  |    |    |    |
|  anthrazit RAL 7016    | 19           | 96           | 4,2 - 5,4  | 4BPF19096A | 6         | ■  |    |    |    |    |    |
|  platingrau RAL 7036   | 19           | 96           | 4,2 - 5,4  | 4BPF19096P | 6         | ■  |    |    |    |    |    |

## **BeroWood** Nordische Fichte Softline endbehandelt <sup>PEFC</sup> (MC: PRFI)

| Ausführung                                                                                              | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  weiß ähnlich RAL 9016 | 16           | 121          | 4,2 - 5,4  | 4BPF16121  | 6         | ■  | ■  |    |    | ■  |    |
|                                                                                                         |              | 146          | 4,2 - 5,4  | 4BPF18146  | 6         | ■  |    | ■  | ■  |    |    |
|                                                                                                         | 18           | 121          | 4,2 - 5,4  | 4BPF16121A | 6         | ■  |    |    |    |    |    |
|  anthrazit RAL 7016    | 16           | 121          | 4,2 - 5,4  | 4BPF16121A | 6         | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                                         |              | 146          | 4,2 - 5,4  | 4BPF18146A | 6         | ■  |    | ■  | ■  |    |    |
|                                                                                                         | 18           | 121          | 4,2 - 5,4  | 4BPF18121P | 6         |    |    |    |    |    | ■  |
|  platingrau RAL 7036   | 18           | 121          | 4,2 - 5,4  | 4BPF18121P | 6         |    |    |    |    |    | ■  |

## Fichte Softline endbehandelt <sup>PEFC</sup> (MC: PRFI)

| Lignuline <sup>11</sup>                                                                                      | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  reinweiß F-0007          | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0221010 | 6         |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
|  anthrazitgrau F-RAL 7016 | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0221015 | 6         |    |    |    | ■  | ■  |    |
|  lichtgrau F-RAL 7035     | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0221030 | 6         |    |    |    | ■  | ■  |    |
|  platingrau F-RAL 7036    | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0221020 | 6         |    |    |    | ■  | ■  | ■  |

| Woodline <sup>11</sup>                                                                                | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  Palisander F-0005 | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0222040 | 6         |    |    |    | ■  |    |    |
|  Eiche hell F-2296 | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0222020 | 6         |    |    |    | ■  |    | ■  |
|  Nussbaum F-2297   | 18,5         | 121          | 5,1        | 40M0222010 | 6         |    |    |    | ■  |    | ■  |

## Fichte A-Profil weiß grundiert <sup>PEFC</sup> (MC: PRFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 19           | 96           | 3 - 5,4    | 4VPF19096G | 6         | ■  |    |    |    |    |    |

## Fichte Softline weiß grundiert <sup>PEFC</sup> (MC: PRFI)

| Lignuline <sup>10</sup>                                                                             | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  reinweiß F-0007 | 18,5         | 121          | 3,9 + 5,1  | 40M0221110 | 6         |    |    |    | ■  | ■  |    |

## Fichte A-Profil roh <sup>PEFC</sup> u/s Sortierung, roh (MC: PRFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 19           | 96           | 3 - 5,4    | 4VPF19096 | 6         | ■  |    | ■  |    |    |    |



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)



## Fichte Softline roh <sup>PEFC</sup> hobelfallend (MC: PRFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 16           | 121          | 4,2 - 5,4  | 4VPF16121 | 6         |    | ■  |    |    |    |    |
| 18*          | 146          | 4,2 - 5,4  | 4VPF18146 | 6         |    |    | ■  |    |    |    |
| 19*          | 121          | 3,9 - 5,4  | 4VPF19121 | 6         |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
|              | 146          | 5,1        | 4VPF19146 | 6         |    |    |    |    |    | ■  |

## Fichte Softline roh <sup>PEFC</sup> u/s Sortierung, DIN 14519 (MC: PRFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 24           | 121          | 4,2        | 4VPF24121P | 6         |    |    |    |    |    | ■  |

## Fichte Softline roh ohne Trockennut u/s Sortierung, hobelfallend, HF ca. 16-18% (MC: PRFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 23,5         | 121          | 3,9 - 5,1  | 4VPF23121P | 4         |    |    |    |    | ■  | ■  |

## Europäische Douglasie A-Profil Schattennut getrocknet I/III (MC: PRFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 21           | 94           | 5,0        | 4VPD21094P | 4         | ■  |    |    |    |    |    |

Passende Nachstreifarbe  
finden Sie auf Seite 61.

Hier könnte Ihr eigenes Gerüstbanner hängen...

Wir bringen das Holz...  
...und Ihr Handwerker macht das Beste daraus.

**Mustermann** Zimmerei  
Musterstraße 3 · 45678 Irgendwo  
Tel. 01234 567890 · www.mustermann.de

Der starke Partner für das Handwerk...

**Behrens Holz und Bauelemente GmbH**  
Tel. 04261 707-0 · www.behrens-gruppe.de

**Die Behrens-Gruppe**

*Sprechen Sie mit uns...*  
...wir sagen Ihnen wie's funktioniert.

PEFC-Zertifizierung... siehe Hinweis <sup>PEFC</sup> am Produktnamen (\* Keine Zertifizierung)





## Latten <sup>PEFC</sup>

Fichte, nach DIN 4074, S10 trocken sortiert CE, außer Version 40 x 80 mm (MC: LAFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 30           | 50           | 1,35 - 5   | 4VLF3050T | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 40           | 60           | 3 - 5      | 4VLF4060T | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|              | 80           | 5          | 4VLF4080T | ■  |    |    |    |    | ■  |

Fichte KD, <sup>PEFC</sup> technisch getrocknet (MC: LAFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| 24           | 48           | 1,35 - 5   | 4VLF2448 | ■  |    |    |    |    | ■  |

Theaterlatte Nadelholz, allseitig gehobelt, keilgezinkte Lamellen (MC: LAFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| 28           | 50           | 6          | 4VLN2850 |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 60           | 6          | 4VLN2860 |    |    |    |    | ■  | ■  |

## EGGER CE Dachlatte, keilgezinkt <sup>PEFC</sup>

trocken sortiert, EN 14081-1, KD 16% +/-2%

| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| C27M       | 30           | 50           | 5          | 4VLF3050K | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| C24M       | 40           | 60           | 5          | 4VLF4060K | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |

## Konstruktionsholz für Unterkonstruktion

Konstruktionsholz C24 DIN EN 15497:2014-07, NSI für den nicht sichtbaren Bereich, egalisiert/gehobelt, 2 Kanten gefast, Holzfeuchte 15 % (+/-3 %), schwarz eingefärbt, für den Außenbereich, (Rückseite nicht als Sichtseite einsetzbar)

Fichte, <sup>PEFC</sup> Konstruktionsholz C24 NSI egalisiert/gehobelt, 2 Kanten gefast, schwarz (MC: UKFI)

| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.      | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
|            | 50           | 30           | 5,0        | 40SF230500500 | ■  | ■  |    |    |    |    |
| Schwarz    | 60           | 40           | 5,0        | 40SF240600500 | ■  | ■  |    |    |    |    |

## Dachschalung

Fichte, vollmaßig, Egger, technisch getrocknet, roh (MC: SC)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 24           | 160          | 5          | 4413240160 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |

## Keilbohlen <sup>PEFC</sup>

Nadelholz, technisch getrocknet KD, spitz (MC: KBFI)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.       | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 6            | 16*          | 5          | 4VKK0616T0     | ■  |    | ■  |    |    |    |
|              | 20*          | 5          | 4VKK0620T0     | ■  |    |    |    |    |    |
| 8            | 16*          | 5          | 4VKK0816T0     | ■  |    | ■  |    |    |    |
|              | 20*          | 5          | 4VKK0820T0     | ■  |    |    |    |    |    |
| 2/5          | 14*          | 5          | 4VKK0714T20500 |    | ■  |    |    |    |    |
|              | 15           | 5          | 4VKK0715T20500 |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
| 2/6          | 16*          | 5          | 4VLL0616T00500 |    | ■  |    |    |    |    |
| 5            | 15           | 5          | 4VKK0515T00500 |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
|              | 20           | 5          | 4VKK0520T00500 |    |    |    |    |    | ■  |
| 7            | 15           | 5          | 4VKK0715T00500 |    |    |    |    |    | ■  |





## Bohlen

**Fichte** <sup>PEFC</sup> trocken, besäumt I/III (MC: NAFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.      | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| 30           | 250          | 5          | 4VNF3025T500  |    | ■  |    |    |    |    |
| 40           | 200          | 5          | 4VNF4020T500  | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 250          | 5          | 4VNF4025T500  | ■  | ■  |    |    |    |    |
| 50           | 250          | 5          | 4VNF5025T 500 | ■  | ■  |    |    |    |    |

**Fichte**, frisch, roh, besäumt I/III (MC: NAFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 40           | 200          | 4 + 5      | 4VNF4025R |    |    | ■  |    |    |    |

**Fichte** <sup>PEFC</sup> imprägniert, besäumt I/III (MC: NAFI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.      | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| 30           | 150          | 5          | 4VNF3015I 500 |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 200*         | 5          | 4VNF3020I 500 |    |    |    |    | ■  | ■  |
| 40           | 160          | 5          | 4VNF4016I 500 |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 200          | 4 + 5      | 4VNF4020I     |    |    |    |    | ■  | ■  |
|              | 250          | 4 + 5      | 4VNF4025I     |    |    |    |    | ■  | ■  |
| 50           | 160          | 5          | 4VNF5016I 500 |    |    |    |    | ■  |    |
|              | 200          | 4 + 5      | 4VNF5020I     |    |    |    |    | ■  | ■  |
|              | 250          | 4 + 5      | 4VNF5025I     |    |    |    |    | ■  | ■  |

## Kantholz

**Eiche**, frisch (MC: KAEI)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 10           | 10           | 3 - 5      | 4VKE1010R | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 14           | 5          | 4VKE1014R | ■  |    |    |    |    |    |
| 12           | 12           | 2,5 - 5    | 4VKE1212R | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 16           | 2,5 - 5    | 4VKE1216R | ■  |    |    |    |    |    |
| 14           | 14           | 3 - 5      | 4VKE1414R | ■  |    |    |    |    |    |
| 16           | 16           | 2,5 - 5    | 4VKE1616R | ■  |    |    |    |    |    |

**Eichenholz Nagel**, technisch getrocknet, roh (MC: HOLZNAGEL)



| Durchmesser in mm | Länge in mm | Art.-Nr.    | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------|-------------|-------------|----|----|----|----|----|----|
| 18                | 160 - 200   | 3SB00030100 |    |    |    | ■  | ■  |    |
| 20                | 160 - 200   | 3SB0003000  | ■  |    |    |    | ■  |    |

**Nadelholz**, imprägniert (MC: KAFI)

| Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 6            | 8            | 6          | 4VKN0608I |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 18           | 6          | 4VKN0618I |    |    |    |    |    | ■  |
| 8            | 8            | 5          | 4VKN0808I |    |    |    |    | ■  | ■  |
|              | 10           | 5          | 4VKN0810I |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 16           | 5 + 6      | 4VKN0816I |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 18           | 6          | 4VKN0818I |    |    |    |    |    | ■  |
| 10           | 10           | 4 - 5      | 4VKN1010I |    |    |    |    | ■  | ■  |
|              | 12           | 5          | 4VKN1012I |    |    |    |    |    | ■  |
| 12           | 12           | 5 - 6      | 4VKN1212I |    |    |    |    |    | ■  |
| 14           | 14           | 6          | 4VKN1414I |    |    |    |    |    | ■  |
| 20           | 24           | 6          | 4VKN2024I |    |    |    |    |    | ■  |



## Schalung

Nordische Fichte, egalisiert, trocken (MC: SC + Stärke)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 21           | 72           | 2,7 - 5,4  | 4VSF21072T | ■  |    | ■  | ■  |    |    |
| 24           | 72           | 2,4 - 5,4  | 4VSF24072T | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|              | 75           | 4 - 5      | 4VSF24075T | ■  |    |    |    | ■  |    |
| 30           | 72           | 2,7 - 5,4  | 4VSF30072T | ■  |    |    |    |    |    |

Fichte, technisch getrocknet KD, roh (MC: SC24)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 22           | 100          | 5          | 4VSF22100T | ■  |    |    |    |    |    |
| 24           | 80           | 4 - 5      | 4VSF24080T |    | ■  |    |    |    |    |
|              | 100 Rohmaß   | 4 - 5      | 4VSF24100T |    | ■  |    |    |    | ■  |
|              | 120          | 4 - 5      | 4VSF24120T |    | ■  |    |    |    |    |
|              | 140          | 4 - 5      | 4VSF24140T |    | ■  |    |    | ■  | ■  |
|              | 160 Rohmaß   | 4 - 5      | 4VSF24160T |    | ■  |    |    | ■  | ■  |

Fichte, imprägniert (MC: SC24)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 24           | 140          | 4 + 5      | 4VSF24140I |    |    |    |    | ■  |    |
|              | 160          | 3 - 5      | 4VSF24160I |    |    |    |    | ■  | ■  |
|              | 200          | 5          | 4VSF24200I |    |    |    |    |    | ■  |

Deutsche Lärche / Douglasie, allseitig gehobelt, gefast, getrocknet (MC: SC21)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 21           | 70           | 5          | 4VSL21070T | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 120          | 3 - 5      | 4VSL21120T | ■  | ■  | ■  |    |    |    |
|              | 140          | 3 - 5      | 4VSL21140T | ■  | ■  | ■  |    |    |    |
|              | 160          | 3 - 5      | 4VSL21160T | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |

Deutsche Lärche, technisch getrocknet, roh, sägerau (MC: SC24)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 24           | 140          | 4 - 5      | 4VSL24141T |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 160          | 3 - 5      | 4VSL24160T |    |    |    |    | ■  | ■  |
|              | 200          | 4 - 5      | 4VSL24200T |    |    |    |    |    | ■  |

Deutsche Lärche / Douglasie, frisch, roh, sägerau (MC: SC)


| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 24           | 125          | 4 + 5      | 4VSL24125R | ■  | ■  | ■  |    |    |    |
|              | 140          | 3 - 5      | 4VSL24140R | ■  | ■  | ■  |    |    |    |
|              | 160          | 3 - 5      | 4VSL24160R | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
|              | 200          | 3 - 5      | 4VSL24200R |    |    | ■  | ■  |    |    |



# Gesund bauen und leben...



Dieses Bauelement aus Holz hat es in sich. Allein in Deutschland entstehen pro Jahr aktuell mehrere hundert Gebäude mit dem innovativen Bausystem MHM. Die **Massiv-Holz-Mauer®** für Wände aus reinem naturbelassenem Holz ist eine qualitativ hochwertige und einfache Alternative zur konventionellen Bauweise mit Stein und Beton und der Holzbauweise mit Leim und Chemie ...die Behrens-Gruppe liefert die Elemente im Abbund als fix und fertige Holzwände zu Ihrer Baustelle.

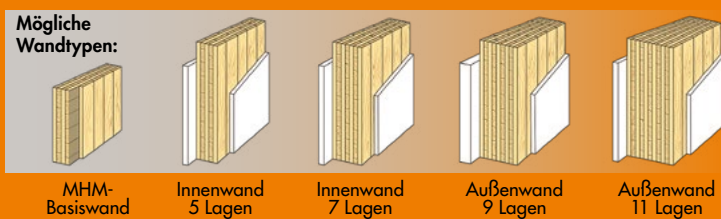

## Das Ausgangsmaterial...

- Hochwertige Nadelholzbretter
- Optimale technische Trocknung auf ca. 15 % Restfeuchte
- Formstabil und resistent gegen Schädlinge

## Ökonomische Vorteile...

- 20 % besserer Dämmwert dank integrierter Luftpolster
- Sie sparen 20 % Holz und obendrein Dämmmaterial
- Kurze Bauphase durch geringen Montageaufwand

## Durchdachte Herstellung...

- profilierten Bretter kreuzweise verpresst und mit recycelten Aluminium-Rillenstiften Schicht für Schicht zu Rohwandelementen verbunden
- Kein Kleber oder Zementmörtel
- Nach Aufbau sofort bewohnbar, da ausschließlich trockenes Baumaterial

## Raumklimatische Vorteile...

- Diffusionsoffene Wände ohne Leim, Chemie und Folien
- Der natürliche Baustoff sorgt jederzeit für ein optimales Feuchtegleichgewicht
- Speicherung von Sonnenenergie und Wärme in den Wänden

## Mehr positive technische Eigenschaften...

- Traditioneller Baustoff, langlebig und wertbeständig
- Keine Störung des natürlichen Magnetfeldes durch magnetisierte Stahlelemente
- Gute Schallabsorption im Innern dank des durchdachten Elementaufbaus
- Guter Brandschutz (erfüllt REI 90)
- Hoher Schutz vor hochfrequenter Strahlung von Mobilfunksendeanlagen
- Günstiges Materialverhalten bei Hochwasser und Wasserschäden



(Fast) alles ist möglich ...fordern Sie gerne unser Know-how heraus.



# Zubehör



## Hobotec Zierkopf Fassadenschraube Edelstahl gehärtet (MC: FASSADENSCHRAUB) \_\_\_\_\_

| Typ   | Format in mm  | Art.-Nr.     | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------|---------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| TX 10 | 3,2 x 35 - 60 | W5ET11029532 | 500       |    | ■  |    | ■  |    |    |

## Holzbauschraube Paneltwistec gelb vz (MC: HOLZBAUSCHRAUBE) \_\_\_\_\_

| Typ              | Format in mm  | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------|---------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| TX 30 Tellerkopf | 6 x 120 - 180 | W5ET903025 | 100       | ■  |    |    |    |    |    |

## Holzbauschraube Paneltwistec DAG blue+ (MC: HOLZBAUSCHRAUBE) \_\_\_\_\_

| Typ              | Format in mm | Art.-Nr.     | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| TX 40 Tellerkopf | 8 x 60 - 600 | W5ET94458808 | 25        |    |    |    |    | ■  | ■  |
| TX 40 Senkkopf   | 8 x 60 - 600 | W5ET94471508 | 50        |    | ■  |    |    |    | ■  |

## Holzbauschraube Paneltwistec AG blue+ (MC: HOLZBAUSCHRAUBE) \_\_\_\_\_

| Typ              | Format in mm | Art.-Nr.     | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| TX 30 Tellerkopf | 6 x 40 - 240 | W5ET94594706 | 100       |    | ■  |    |    |    | ■  |
| TX 40 Tellerkopf | 8 x 400      | W5ET94573308 | 50        |    |    |    |    | ■  |    |

## Vollgewindeschraube KonstruX rbs blau verzinkt (MC: VOLLGEWINDE) \_\_\_\_\_

| Typ                | Format in mm  | Art.-Nr.     | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| TX 30 Zylinderkopf | 8 x 155 - 200 | W5ET90482508 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |

## Eurotec EcoTec Spanplattenschraube Stahl, blau verzinkt (MC: SPANPLATTENSCHR) \_\_\_\_\_

| Typ  | Format in mm   | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------|----------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| TX20 | 4 x 40         | W5ET903736 | 1000      | ■  |    |    |    |    |    |
|      | 4 x 45 + 50    | W5ET903736 | 500       | ■  |    |    |    |    |    |
|      | 4 x 60 + 70    | W5ET903736 | 200       | ■  |    |    |    |    |    |
|      | 5 x 50 - / 120 | W5ET903736 | 200       | ■  |    |    |    |    |    |

## Eurotec Japansäge (MC: JAPANSÄGE) \_\_\_\_\_

| Typ             | Format in mm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Japansäge       | 240 x 35     | W5ET800400 | ■  |    |    |    |    |    |
| Ersatzsägeblatt | 240 x 35     | W5ET800401 | ■  |    |    |    |    |    |

## Quellmörtel \_\_\_\_\_

| Typ                   | Inhalt | Art.-Nr. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------|--------|----------|----|----|----|----|----|----|
| Fermacell Quellmörtel | 25 kg  | 6001396  | ■  |    |    |    |    |    |

## Eurotec ATLAS Schablonen-Set (MC: SCHABLONENSET) \_\_\_\_\_


| Typ                                              | Inhalt                                                                                                                                                                                           | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Atlas Schablonen-Set HFSS 70 für HF 70           | 1 Fräs- & Montagelehre mit Anschlag HFS 70, 1 Fräser (für Atlas HF 70), 4 Vollgewindeschrauben 4 x 60 mm, 2 Inbusschrauben M 5 x 16 mm, 1 Inbusschlüssel 4 mm, 1 Montageanleitung                | W5ET029606 |    |    |    |    |    | ■  |
| Atlas Schablonen-Set HFSS 100 für HF 100/135/170 | 1 Fräs- & Montagelehre mit Anschlag HFS 100, 1 Fräser (für Atlas HF 100, 135 und 170), 4 Vollgewindeschrauben 5 x 40 mm, 2 Inbusschrauben M 5 x 16 mm, 1 Inbusschlüssel 4 mm, 1 Montageanleitung | W5ET029606 |    |    |    |    |    | ■  |
| Atlas Schablonen-Set HFSS 200 für HF 200         | 1 Fräs- & Montagelehre mit Anschlag HFS 100, 1 Fräser (für Atlas HF 200), 4 Vollgewindeschrauben 5 x 40 mm, 2 Inbusschrauben M 5 x 16 mm, 1 Inbusschlüssel 4 mm, 1 Montageanleitung              | W5ET029606 |    |    |    |    |    | ■  |



## Eurotec Knotenverbindung ATLAS HF (MC: KNOTENVERBINDUN)

- Knotenverbindung, die komplett vorgefertigt werden kann für eine rasche und einfache Verbindung bauseits
- in vier Richtungen mit hohen, geprüften statischen Werten zu belasten
- wird in fast allen Bereichen des Holzbaus, unabhängig von der Faserrichtung der Hölzer, eingesetzt und erspart dem Anwender eine Fülle weiterer Verbindungsmittel

- von oben einzudrehende Fixierschraube fñgt die beiden Teile zu einer Knotenverbindung zusammen und stellt gleichzeitig die Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lñsen des Verbinders dar
- Einbau kann sowohl sichtbar (für Schattennut-Anschlüsse) als auch nicht sichtbar (eingefräst) ausgeführt werden
- verfügt über eine europäisch technische Zulassung



| Typ          | Nebenträger in mm<br>(Breite x Höhe) | inklusive                                                                                | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Atlas HF 70  | 50 x 80                              | 120 Stk. Vollgewindeschrauben 4,0 x 60 mm,<br>10 Stk. Fixierschrauben TX 15 4,2 x 50 mm  | W5ET030036 | 20        |    |    |    |    |    | ■  |
| Atlas HF 100 | 80 x 115                             | 160 Stk. Vollgewindeschrauben 5,0 x 80 mm,<br>10 Stk. Fixierschrauben TX 20 4,8 x 80 mm  | W5ET030036 | 20        |    |    |    |    |    | ■  |
| Atlas HF 135 | 80 x 150                             | 220 Stk. Vollgewindeschrauben 5,0 x 80 mm,<br>10 Stk. Fixierschrauben TX 20 4,8 x 120 mm | W5ET030036 | 20        |    |    |    |    |    | ■  |
| Atlas HF 170 | 80 x 185                             | 280 Stk. Vollgewindeschrauben 5,0 x 80 mm,<br>10 Stk. Fixierschrauben TX 20 4,8 x 120 mm | W5ET030036 | 20        |    |    |    |    |    | ■  |

## Eurotec Stützenfuß PediX Querschnitt der Stütze min. 100 x 100 mm (MC: STÜTZENFUß)




| ...auf Beton                                  | Justierbereich<br>in mm | Tragfähigkeit<br>N <sub>c,d</sub> [kN] | Zugtragfähigkeit<br>N <sub>c,d</sub> [kN] | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| PediX 140+50<br>Grundplatte 160 x 100 x 8 mm  | 140 - 190               | 48                                     | 9,2                                       | W5ET90468  | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| PediX 190+100<br>Grundplatte 160 x 100 x 8 mm | 190 - 290               | 30,9                                   | 9,2                                       | W5ET90468  | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| PediX 300+150<br>Grundplatte 160 x 100 x 8 mm | 300 - 450               | 16,2                                   | 9,2                                       | W5ET904681 |    |    |    |    |    | ■  |
| ...in Beton                                   | Justierbereich<br>in mm | Tragfähigkeit<br>N <sub>c,d</sub> [kN] | Zugtragfähigkeit<br>N <sub>c,d</sub> [kN] | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
| PediX-B500+50                                 | 50                      | 30,9                                   | 17,7                                      | W5ET90468  | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| PediX-B500                                    | —                       | 48                                     | 17,7                                      | W5ET90468  | ■  |    | ■  |    |    | ■  |

## Sherpa Stützenfuß Power Base (MC: STÜTZENFUß)



| ...auf Beton | Justierbereich<br>in mm | Tragfähigkeit<br>N <sub>c,d</sub> [kN] | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| L 130 C      | 150 - 200               | 129                                    | W5SH026400 |    |    |    | ■  |    |    |
| L 125 F      | 150 - 200               | 125                                    | W5SH027940 |    |    |    | ■  | ■  |    |
| XL 95 F      | 200 - 300               | 95                                     | W5SH027940 |    |    |    | ■  | ■  |    |

## H-Pfostenanker / Bodenhñsen / Verbinderschrauben (MC: PFOSTENTRÄGER)



| Ausführung                                                                    | Breite in mm               | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| H-Pfostenanker 6 mm stark, verzinkt                                           | 91                         | 7BR084750 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                               | 121                        | 7BR084750 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                               | 141                        | 7BR084750 | ■  |    |    |    |    |    |
| H-Pfostenanker 6 mm stark, weiß pulverbeschichtet                             | 101                        | 7BR100540 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                               | 121                        | 7BR100540 | ■  |    |    | ■  |    |    |
| Bodenhñsen für 9er Pfosten verzinkt, Länge 900 mm                             | 91                         | 7002110   | ■  |    |    |    |    |    |
| Verbinderschraube<br>für H-Pfosten, Stahl sonder-<br>beschichtet TX40 (VE 50) | 10 x 40 mm f. 9er Pfosten  | —         | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                               | 10 x 50 mm f. 12er Pfosten | —         | ■  |    |    |    |    |    |





## Simpson CNA Kammnägel (MC: Kammnägel)

| Typ       | Format in mm     | Art.-Nr.     | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------|------------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Kammnagel | 4 x 40 / 50 / 60 | W55C1CNA0040 | 250       |    |    |    |    |    | ■  |

## Balkenschuh (MC: Balkenschuh)

| Typ                                | Format in mm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Balkenschuh nach außen abgewinkelt | 60 x 100     | W55H010010 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |
|                                    | 80 x 120     | W55H010010 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |
|                                    | 100 x 140    | W55H010010 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |
|                                    | 120 x 160    | W55H010010 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |
|                                    | 140 x 180    | W55H010010 | 25        |    |    |    |    |    | ■  |
|                                    | 160 x 200    | W55H010010 | 25        |    |    |    |    |    | ■  |
|                                    | 180 x 220    | W55H010010 | 25        |    |    |    |    |    | ■  |
|                                    | 200 x 240    | W55H010010 | 20        |    |    |    |    |    | ■  |
| Balkenschuh nach innen abgewinkelt | 80 x 110     | W55H010020 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |
|                                    | 80 x 130     | W55H010020 | 40        |    |    |    |    |    | ■  |
|                                    | 100 x 140    | W55H010020 | 40        |    |    |    |    |    | ■  |

## Winkelverbinder (MC: Winkelverbinder)

| Typ                        | Format in mm   | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------|----------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Winkelverbinder mit Rippe  | 70             | W55H030010 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |
|                            | 90             | W55H030010 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |
|                            | 105            | W55H030010 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |
| Winkelverbinder ohne Rippe | 70 x 70 x 55   | W55H030020 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |
|                            | 90 x 90 x 65   | W55H030020 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |
|                            | 105 x 105 x 90 | W55H030020 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |

## Lochplatten (MC: Lochplatten)

| Stärke in mm | Format in mm         | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|----------------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 2,0          | 60 x 240             | W55H020010 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 80 x 200 / 240 / 300 | W55H020010 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |
|              | 100 x 200 / 240      | W55H020010 | 50        |    |    |    |    |    | ■  |







# Plattenwerkstoffe im Holzbau

Seite 35 – 46



EGGER OSB-3 TOP<sup>PEFC</sup> (MC: SPOSEN)

| Ungeschliffen                 | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 4-seitig N+F<br>ungeschliffen | 12           | 675          | 2,5        | HEG2000600 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
|                               |              |              | 2,05       | HEG2000620 | ■  |    |    |    |    |    |
|                               | 15           | 675          | 2,5        | HEG2000600 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                               |              |              | 2,05       | HEG2000620 | ■  |    |    |    |    |    |
|                               |              | 1250         | 2,5        | HEG2000602 | ■  |    | ■  |    |    | ■  |
|                               |              | 18           | 2,5        | HEG2000600 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                               |              |              | 2,05       | HEG2000620 | ■  |    |    |    |    |    |
|                               | 22           | 675          | 2,5        | HEG2000600 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                               |              |              | 2,05       | HEG2000620 | ■  |    |    |    |    |    |
|                               |              | 1250         | 2,5        | HEG2000602 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                               |              | 25           | 2,5        | HEG2000600 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                               |              |              | 2,5        | HEG2000602 | ■  |    | ■  |    |    | ■  |
|                               | 30           | 675          | 2,5        | HEG2000600 | ■  |    |    | ■  |    |    |
| 2-seitig N+F<br>ungeschliffen | 22           | 675          | 6,25       | HEG2000605 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|                               | 25           | 675          | 6,25       | HEG2000605 | ■  |    |    |    |    |    |
| scharfkantig<br>ungeschliffen | 12           | 1250         | 2,5        | HEG2000630 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
|                               |              |              | 2,8        | HEG2000635 | ■  |    |    |    |    |    |
|                               | 15           | 1250         | 2,5        | HEG2000630 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                               |              |              | 2,65       | HEG2000635 | ■  |    | ■  |    |    |    |
|                               |              |              | 2,8        | HEG2000635 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
|                               |              |              | 3,0        | HEG2000635 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                               |              |              | 3,30       | HEG2000635 | ■  |    |    |    | ■  |    |
|                               |              | 2070         | 2,77       | HEG2000627 | ■  |    |    |    |    |    |
|                               | 18           | 1250         | 2,5        | HEG2000630 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                               | 22           | 1250         | 2,5        | HEG2000630 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                               | 22           | 2070         | 2,77       | HEG2000627 | ■  |    |    |    |    |    |
|                               | 25           | 1250         | 2,5        | HEG2000630 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
| 2-seitig N+F                  | 25           | 675          | 6,25       | HEG2000605 | ■  |    |    |    |    |    |

## OSB-3

Kronospan OSB-3 Conti Platte EN300 (MC: SPOSEN)

| Ungeschliffen       | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 4-seitig N+F<br>ECO | 12           | 625          | 2,5        | HKR2000011 |    |    |    |    |    | ■  |
|                     | 15           | 625          | 2,5        | HKR2000011 |    |    |    |    |    | ■  |
|                     | 18           | 625          | 2,5        | HKR2000011 |    |    |    |    |    | ■  |
|                     | 22           | 625          | 2,5        | HKR2000011 |    |    |    |    |    | ■  |
|                     | 25           | 625          | 2,5        | HKR2000011 |    |    |    |    |    | ■  |
|                     | 30           | 625          | 2,5        | HKR2000011 |    |    |    |    |    | ■  |



## SONAE ARAUCO OSB-3 <sup>PEFC</sup> (MC: SPOSEN)

| Ungeschliffen                 | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 4-seitig N+F<br>ungeschliffen | 12           | 675          | 2,5        | HGL2032810 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               | 15           | 625          | 2,5        | HGL2032812 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               |              | 675          | 2,5        | HGL2032810 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               |              | 1250         | 2,5        | HGL2032811 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               | 18           | 625          | 2,5        | HGL2032812 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               |              | 675          | 2,5        | HGL2032810 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               |              | 1250         | 2,5        | HGL2032811 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               | 22           | 625          | 2,5        | HGL2032812 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               |              | 675          | 2,5        | HGL2032810 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               |              | 1250         | 2,5        | HGL2032811 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               | 25           | 625          | 2,5        | HGL2032812 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               |              | 675          | 2,5        | HGL2032810 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               |              | 1250         | 2,5        | HGL2032811 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               | 30           | 675          | 2,5        | HGL2032810 |    |    |    |    | ■  |    |
| scharfkantig                  | 9            | 1250         | 2,5        | HGL2032800 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               | 12           | 1250         | 2,5        | HGL2032800 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               | 15           | 1250         | 2,5        | HGL2032800 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               |              | 1250         | 3,0        | HGL2041010 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               | 18           | 1250         | 2,5        | HGL2032800 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               |              |              | 3,0        | HGL2032800 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               |              | 2070         | 2,78       | HSO2000010 |    | ■  |    |    |    |    |
|                               | 22           | 1250         | 2,5        | HGL2032800 |    |    |    |    | ■  |    |
|                               | 25           | 1250         | 2,5        | HGL2032800 |    |    |    |    | ■  |    |

## Massiv-Ausbauplatte 3-S Fichte B/C SWP/3 <sup>PEFC</sup> (MC: LHFI)

| Ungeschliffen                              | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.     | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| längsseitig Keil N+F<br>+ einseitig gefast | 19           | 625          | 6,0        | HB1010101019 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                            |              | 1250         | 6,0        | HB1010101019 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                            | 27           | 625          | 6,0        | HB1010101027 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                            |              | 1250         | 6,0        | HB1010101027 | ■  |    |    |    |    |    |
| umlaufend Keil N+F<br>+ einseitig gefast   | 19           | 625          | 3,0        | HB1010102019 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                            | 27           | 625          | 3,0        | HB1010102027 | ■  |    |    |    |    |    |

## ELKA Strong Board (ESB) P5 nach EN 312, E1 nach EN 16516

**Anwendung:** für Dachaufbauten, Außen- und Innenwände, Decken, Fußböden und Messebau

**Vorteile:** Biegefestigkeit und E-Modul in beiden Richtungen gleich, höhere Querkrafttragfähigkeit als OSB (ca. 40 % höher), niedrigere Quellung als OSB, als Unterdeckplatte N+F gemäß ZVDH/Köln einsetzbar, geschliffene Oberfläche ideal zum Auftragen von Klebstoffen, Farben und Lacken

| Format 2580 x 675 mm | Art.-Nr.   | Stärke in mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------|------------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| roh, mit N+F         | HEL0025801 | 12           | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                      |            | 15           | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                      |            | 18           | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                      |            | 22           | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                      |            | 25           | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |



PEFC-Zertifizierung... siehe Hinweis <sup>PEFC</sup> am Produktnamen (\* Keine Zertifizierung)





NEU: Service-Leistung Holzrahmenwandfertigung (HRW)

# Die präzise Holzrahmenwand-Fertigung Ihrer Holzbau-Projekte...



## ...nachhaltig und zertifiziert.

Als kompetenter Partner für Ihre Holzbau-Projekte, bieten wir ab sofort auch die komplette Holzwandfertigung für Innen- und Außenwände mit unterschiedlichen Materialaufbauten. Unser ProfiTeam setzt Ihre Vorgaben in eine Werkstattplanung um und erstellt Ihnen dazu gerne ein unverbindliches Angebot.

### Unsere Leistungen:

- **Max. Format** 3,8 x 12 m, Stärke 45 cm
- **Hochmoderne** Linienfertigung
- **Vorgefertigter Holzrahmenbau** für eine schnelle Baustellenmontage
- **Standard Dämmung** mit Holzfaser
- **Standard Beplankung** mit OSB und Gipsfaserplatten
- **Installationsebene** auf Wunsch
- **Lieferung** eines zertifizierten Elementes

### Ihre Vorteile:

- **Kostenersparnis**
- **Risikominimierung**
- **Kapazitätserweiterung**
- **Erweiterung** Ihres Angebotsportfolios
- **Organisierte Lieferung** von Wand, Decke und Dach aus einer Hand

## Für ein Angebot...

benötigen wir lediglich den gewünschten Wandaufbau (Ständerwerk-Stärke/-Höhe, Beplankung und Dämmung) sowie die Menge in m<sup>2</sup>. Zur optimalen Übermittlung der Planungsunterlagen und Angebotserstellung steht Ihnen unsere neue Projektplattform zur Verfügung...

<https://projektplattform.behrens-gruppe.de/login>

**Gut zu wissen...** wir sind in der Lage einen kompletten Rohbau in Holzbauweise zu liefern. Das beinhaltet Dachabbund, Holzrahmenwände, MHM-Wände und BSP/BSH Decken.



Projektplattform

Für Infos und Fragen... steht Ihnen Ihr Außendienstberater gerne zur Verfügung.

## 3-Schicht-Platten



### 3-Schicht-Platte Nadelholz <sup>PEFC</sup>

**Technische Klasse:** SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich, (Ausnahme: 13/15 mm SWP/2 NS L3 für nicht tragende Anwendung im Trocken-/Feuchtbereich), Lamellenbreite 90 - 140 mm, dickenkalibriert und feingeschliffen, Korn 60 **Gewicht kg/m³:** Fichte 470, Kiefer 560, Lärche 580. Qualitätsangaben gemäß EN 13017-1 (\*C+ geschl. Oberfläche) MC: LH + Holzart (z.B. LHFI)

| Holzart<br>Ausführung | Art.-Nr. | Stärke<br>in mm | DL<br>in mm | 2500 x 1250 mm |    |    |    |    |    | 2500 x 2050 mm |    |    |    |    |    | 5000 x 1250 mm |    |    |    |    |    | 5000 x 2050 mm |    |    |    |    |    |
|-----------------------|----------|-----------------|-------------|----------------|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|
|                       |          |                 |             | RO             | AH | HI | SB | LE | DD | RO             | AH | HI | SB | LE | DD | RO             | AH | HI | SB | LE | DD | RO             | AH | HI | SB | LE | DD |
| Fichte                | A/B      | H420001000      | 13          | 3,5            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 | 15          | 3,5            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 | 19          | 5,5            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 | 22          | 5,5            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 | 27          | 9,0            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       | B / C    | H420001008      | 19          | 5,5            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 | 27          | 9,0            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       | B / C+*  | H420001060      | 19          | 6,0            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 | 27          | 8,5            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       | C+* / C  | H420001007      | 19          | 5,5            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 | 27          | 9,0            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
| Kiefer                | C+* / C  | H420001065      | 19          | 6,0            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 | 27          | 8,5            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       | O/B      | H420001105      | 19          | 5,5            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 | 26          | 5,5            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       | A/B      | H420000740      | 19          | 5,5            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       | B/C      | H420000750      | 19          | 5,5            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 | 26          | 5,5            |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 |             |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 |             |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 |             |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                       |          |                 |             |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |

### 3-Schichtplatte Fichte <sup>PEFC</sup>



**Technische Klasse:** SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich (MC: LHFI)

| Ausführung   | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | DL<br>in mm | 3000 x 1250 mm |    |    |    |    |    |
|--------------|------------|-----------------|-------------|----------------|----|----|----|----|----|
|              |            |                 |             | RO             | AH | HI | SB | LE | DD |
| Fichte B / C | H420001040 | 19              | 6,0         |                |    |    |    |    |    |
| Fichte C / C | H420001042 | 19              | 6,0         |                |    |    |    |    |    |

### TILLY 3-Schicht-Platte Fichte <sup>PEFC</sup> mit Nut + Feder Qualität B/C

**Technische Klasse:** SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich, einseitig gefast (MC: LHFI)

| Ausführung                    | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | DL<br>in mm | 2475 x 653 mm |    |    |    |    |    | 5000 x 653 mm |    |    |    |    |    | 5000 x 1225 mm |    |    |    |    |    |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|---------------|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|
|                               |            |                 |             | RO            | AH | HI | SB | LE | DD | RO            | AH | HI | SB | LE | DD | RO             | AH | HI | SB | LE | DD |
| umlaufend<br>Keilnut/-feder   | H420001054 | 19              | 5,5         |               |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                               |            | 27              | 9,0         |               |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
| längsseitig<br>Keilnut/-feder | H420001056 | 19              | 5,5         |               |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |
|                               |            | 27              | 9,0         |               |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |                |    |    |    |    |    |

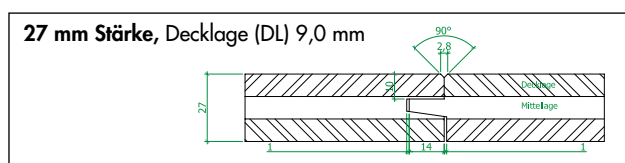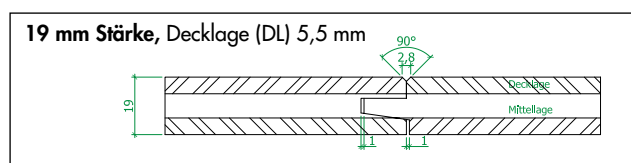

**PEFC-Zertifizierung...** siehe Hinweis <sup>PEFC</sup> am Produktnamen (\* Keine Zertifizierung)

Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)



# Furniersperrholzplatten



## Furniersperrholz Elliottis Pine C+/C EN 636 (MC: FUEL)

| Ausführung                               | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Art.-Nr.     | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| Schäl furnier,<br>wasserfest<br>verleimt | 18           | 1220         | 2440        | H13000100018 |    | ■  |    |    |    |    |
|                                          | 9            | 1250         | 2500        | H13000101009 |    |    |    |    | ■  | ■  |
|                                          | 12           | 1250         | 2500        | H13000101012 |    |    |    |    | ■  | ■  |
|                                          | 15           | 1250         | 2500        | H13000101015 |    |    |    |    | ■  | ■  |
|                                          | 18           | 1250         | 2500        | H13000101018 |    |    |    | ■  | ■  |    |
|                                          | 20           | 1250         | 2500        | H13000101020 | ■  |    |    | ■  | ■  | ■  |
|                                          | 24           | 1250         | 2500        | H13000101024 | ■  |    |    |    | ■  | ■  |
|                                          | 30           | 1250         | 2500        | H13000101030 |    |    |    |    | ■  |    |
|                                          | 40           | 1250         | 2500        | H13000101040 |    |    |    |    |    | ■  |

## Furniersperrholz europ. Nadelholz <sup>PEFC</sup> gemäß EN 636-3S, Verleimung: Klasse 3 (MC: FUNA)



| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| C+/C       | 18           | 1250         | 2,5        | H130001750 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|            | 21           | 1250         | 2,5        | H130001750 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|            | 24           | 1250         | 2,5        | H130001750 | ■  | ■  |    |    |    |    |

## Furniersperrholz europ. Fichte <sup>PEFC</sup> gemäß EN 636-3S, Verleimung: Klasse 3 (MC FUNA)

| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| BB/C       | 9            | 1250         | 2500        | H130001200 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 12           | 1250         | 2500        | H130001200 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 15           | 1250         | 2500        | H130001200 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 18           | 1250         | 2500        | H130001200 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 21           | 1250         | 2500        | H130001200 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 24           | 1250         | 2500        | H130001200 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 27           | 1250         | 2500        | H130001200 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 30           | 1250         | 2500        | H130001200 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Sperrholz nordische Fichte <sup>PEFC</sup> gemäß EN 636-2S, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2

Gewicht: ca. 480 kg/m<sup>3</sup> (MC: FUNA)

| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Lagen   | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------|----|----|----|----|----|----|
| II/III     | 9            | 1250         | 2500        | 5-fach  | H130001100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 12           | 1250         | 2500        | 5-fach  | H130001100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 15           | 1250         | 2500        | 5-fach  | H130001100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 18           | 1250         | 2500        | 7-fach  | H130001100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 21           | 1250         | 2500        | 7-fach  | H130001100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 24           | 1250         | 2500        | 7-fach  | H130001100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 27           | 1250         | 2500        | 9-fach  | H130001100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 30           | 1250         | 2500        | 11-fach | H130001100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 40           | 1250         | 2500        | 15-fach | H130001100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Zementgebundene Spanplatte B1 (MC: SPZE)

| Ausführung    | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| ungeschliffen | 16           | 1250         | 2,6        | H310000750 | ■  |    | ■  |    |    |    |
|               | 22           | 1250         | 2,6        | H310000750 | ■  |    |    |    |    |    |



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)



# Schälfurnierte Sperrholzplatten



## UPM Birke Multiplex querfurniert <sup>FSC</sup>

gemäß EN 636-2/S, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Deckfurniere geschliffen, Gewicht: 680 kg/m³ (MC: FUBIMU)

| Ausführung         | Stärke in mm | Lagen   | 1000 x 2500 mm<br>Art.Nr.: H150002000 |    |    |    |    |    | 1300 x 2790 mm<br>Art.Nr.: H150002000 |    |    |    |    |    | 2000 x 2500 mm<br>Art.Nr.: H150002000 |    |    |    |    |    |
|--------------------|--------------|---------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|----|----|
|                    |              |         | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD |
| BB/BB querfurniert | 9            | 7-fach  |                                       |    |    |    |    |    |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 12           | 9-fach  |                                       |    |    |    |    |    |                                       | ■  |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 15           | 11-fach |                                       |    |    |    |    |    |                                       | ■  |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 18           | 13-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 21           | 15-fach |                                       |    |    |    |    |    |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 24           | 17-fach |                                       |    |    |    |    |    |                                       | ■  |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 27           | 19-fach |                                       |    |    |    |    |    |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 30           | 21-fach |                                       |    |    |    |    |    |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

| Ausführung         | Stärke in mm | Lagen   | 2000 x 3000 mm<br>Art.Nr.: H150002000 |    |    |    |    |    | 1500 x 3000 mm<br>Art.Nr.: H150002000 |    |    |    |    |    |
|--------------------|--------------|---------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|----|----|
|                    |              |         | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD |
| BB/BB querfurniert | 4            | 3-fach  |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 6,5          | 5-fach  |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 9            | 7-fach  |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 12           | 9-fach  |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 15           | 11-fach |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 18           | 13-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 21           | 15-fach |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 24           | 17-fach |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 27           | 19-fach |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 30           | 21-fach |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 35           | 25-fach |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 40           | 29-fach |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                    | 50           | 35-fach |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

OSB / ESB

3-Schichtplatten

Bausperholz, Sperrholz  
und Spanplatten


Dekorative / Akustische  
Plattenwerkstoffe

Plattenwerkstoffe im Holzbau

Zertifizierung... siehe Hinweis <sup>PEFC FSC</sup> am Produktnamen



# Filmbeschichtete Sperrholzplatten



## Sperrholz Film/Film

Trägerplatte Birke durch und durch gemäß EN 636-2S, beidseitig mit glatter 120 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, Verleimung: Klasse 3 gemäß EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>

| Stärke in mm | 1250 x 2500 mm<br>Art.Nr.: H140001405 |    |    |    |    |    | 1500 x 3000 mm<br>Art.Nr.: H140001505 |    |    |    |    |    |
|--------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|----|----|
|              | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD |
| 9            | ■                                     | ■  | ■  |    |    |    |                                       |    |    |    |    |    |
| 12           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
| 15           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
| 18           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 21           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Sperrholz Film/Film

Trägerplatte Combi Pappel/Eucalyptus, braune Phenolharzbeschichtung, Gewicht: ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>

| Stärke in mm | 1250 x 2500 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 4            | H140001380     | ■  |    | ■  | ■  |    | ■  |

## Sperrholz Film/Film

Trägerplatte Pappel, beidseitig 220 g/m<sup>2</sup> schwarze Phenolharzbeschichtung, Gewicht: ca. 11 kg/m<sup>2</sup>

| Stärke in mm | 1250 x 2500 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 20           | H1400013       | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Multiplex FSC Film/Film

Trägerplatte Birke durch und durch gemäß EN 636-2S, beidseitig mit glatter 120 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, Verleimung: Klasse 3 gemäß EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>



| Stärke in mm | 1500 x 3000 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 9            | H140001500     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 12           | H140001500     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 15           | H140001500     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 18           | H140001500     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 21           | H140001500     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 24           | H140001500     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Westag Schalungsplatte Magnoplan S550

Großflächenschalungsplatte im Stäbchensperrholzaufbau in Anlehnung an DIN 68791, Phenolharzbeschichtung 550 g/m<sup>2</sup> Seite, Kanten versiegelt

| Stärke in mm | 2000 x 5200 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 21           | H140001810     | ■  |    | ■  |    |    |    |

## Schalungsplatte Phenox special 200

Trägerplatte: hochverdichtete Holzwerkstoffplatte, beidseitig glatte, graue Filmbeschichtung von 200 g/m<sup>2</sup>, für Betonoberflächen nach DIN 18202/3 geeignet

| Stärke in mm | 5400 x 2000 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 21           | H140001850     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

# WISA®-SPERRHOLZ

Hochwertig und zuverlässig. Wissen, was man bekommt, wissen, woher es kommt, wissen, dass es funktioniert.

[www.wisaplywood.com/de](http://www.wisaplywood.com/de)



**WISA® Plywood**



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)

## Multiplex <sup>PEFC</sup> Sieb/Film braun

Trägerplatte Birke durch und durch gemäß EN 636-2S, beidseitig mit 120 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, einseitig Siebstruktur / einseitig glatt, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>

| Stärke in mm | Lagen   | 1250 x 2500 mm<br>Art.Nr.: H140001105 |    |    |    |    |    | 1500 x 3000 mm<br>Art.Nr.: H140001151 |    |    |    |    |    |
|--------------|---------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|----|----|
|              |         | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD |
| 9            | 7-fach  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
| 12           | 9-fach  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
| 15           | 11-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
| 18           | 13-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 21           | 15-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 24           | 17-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
| 27           | 19-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
| 30           | 21-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |

## Multiplex <sup>FSC</sup> Sieb/Film braun

Trägerplatte Birke durch und durch gemäß EN 636-2S, beidseitig mit 120 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, einseitig Siebstruktur / einseitig glatt, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>



| Stärke in mm | Lagen   | 1500 x 2500 mm<br>Art.Nr.: H140001200 |    |    |    |    |    | 1500 x 3000 mm<br>Art.Nr.: H140001150 |    |    |    |    |    |
|--------------|---------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|----|----|
|              |         | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD |
| 6,5          | 5-fach  |                                       |    |    |    |    |    | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 9            | 7-fach  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 12           | 9-fach  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 15           | 11-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 18           | 13-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 21           | 15-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 24           | 17-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 27           | 19-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 30           | 21-fach | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Multiplex Sieb/Film braun

gemäß EN 636-2S, Basisplatte Birke durch und durch, geschäftet, beidseitig mit 220 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, einseitig Siebstruktur / einseitig glatt, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>



| Stärke in mm | 4000 x 2000 mm<br>Art.Nr.: H140001711 |    |    |    |    |    | 5200 x 2100 mm<br>Art.Nr.: H140001712 |    |    |    |    |    |
|--------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|----|----|
|              | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD |
| 18           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
| 21           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Multiplex <sup>FSC</sup> Sieb/Film braun mit N+F

gemäß EN 636-2S, Basisplatte Birke durch und durch, beidseitig mit 120 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, einseitig Siebstruktur / einseitig glatt, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>



| Stärke in mm | Lagen   | 1250 x 2500 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|---------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 21           | 15-fach | H140001210     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 24           | 17-fach | H140001210     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 27           | 19-fach | H140001210     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 30           | 21-fach | H140001210     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Multiplex <sup>FSC</sup> Sieb/Film braun

gemäß EN 636-2S, Basisplatte Birke durch und durch, beidseitig mit 220 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, einseitig Siebstruktur / einseitig glatt, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>



| Stärke in mm | Stärken-toleranz in mm | 2000 x 3000 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 18           | 16,6 - 17,6            | H140001705     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 21           | 19,4 - 20,4            | H140001705     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

### Verwendungshinweis – Kantenversiegelung:

Beschichtete Platten erhalten werksseitig einen feuchtigkeitsbeständigen Anstrich mit Acrylfarbe = temporärer Transportschutz!  
Die Farbe verlangsamt die Aufnahme von Feuchtigkeit, verhindert sie aber nicht vollständig.  
Die Plattenkanten müssen bauseitig entsprechend behandelt werden – chemischer und/ oder technischer Holzschutz.



## Dekorative / Akustische Plattenwerkstoffe



**Egger OSB DecoWall** <sup>PEFC</sup> OSB nach EN 300, feuchtebeständig verleimt

**Oberfläche:** einseitig dekorativ digital bedruckt, umlaufend mit Nut-Feder-Profil, **Paketinhalt:** 3 Stück (Pack á 2,475 m²). (MC: SPOSEG)



| Ausführung                      | Stärke in mm | 1250 x 660 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------|--------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>DO001</b> Namur Fichte natur | 12           | HEG3D0001P    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>DO008</b> Loveland Eiche     | 12           | HEG3D0008P    |    | ■  |    |    |    |    |
| <b>DO003</b> Rovigo Beton       | 12           | HEG3D0003P    |    | ■  |    |    |    |    |

### MDF Tricoya® <sup>FSC</sup>

E1 nach EN 16516, FINSA INFINITE Tricoya® ist für die Verwendung unter den in EN 335 definierten Nutzungsbedingungen der Klasse 4 in direktem Kontakt mit dem Boden und/oder Süßwasser geeignet. (MC: MDRO)

| Ausführung          | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | Format in mm   | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------|--------------|------------------|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>MDF Tricoya®</b> | 4            | 3,2              | 3050 x 2200 mm | HF10004030 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                     | 9            | 6,6              | 2440 x 1220 mm | HF10004020 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                     | 18           | 12,2             | 3050 x 1220 mm | HF10004020 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                     | 19           | 12,9             | 2850 x 2100 mm | HF10004010 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

Weitere Stärken auf Kommission lieferbar!

## akustikplus Paneelsystem



### Ökologisch, nachhaltig und maximal emissionsarm

Bei Objekten mit hohen Anforderungen an natürliche Materialien und exzellente Absorptionswerte bietet slimline green die perfekte Lösung.

Durch den integrierten Absorber aus Holzfasern optimieren Sie auch mit geringen Wandaufbauten effektiv die Akustik im Raum.



#### Ihre Vorteile

- frei von Schadstoffen
- natürliche Massivholzoberfläche
- nahezu verschnittfrei
- integrierter Absorber



### akustikplus slimline green Schlitzung Linear 24 | 4

**Oberfläche, Sichtseite:** Weißtanne mit UV-Walzlack stumpfmatt, Schlitzung Sichtseite 4 mm Nut, Stegbreite 20 mm. **Träger:** Mehrschichtholz mit integriertem Absorber aus Holzfaserverplatte, Längskante mit Nut- und Kammverbindung, **Querkante:** Feinzuschnitt, **Brandschutzklasse:** D-s2, d0 (normal entflammbar) (MC: Akustik)

| Ausführung                   | Stärke in mm | 2940 x 192 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------|--------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Massivholz-Holzfasern</b> | 35           | HAP3000110    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |




Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.



# Purenit® Hartschaumplatten 550MD...



- Vereinen in sich optimale Eigenschaften für unterschiedlichste Anforderungen
- Verbinden die besten Dämmeigenschaften von PUR-/PIR-Hartschaum mit der mechanischen Stabilität von Holzwerkstoff bei nur geringem Gewicht
- Zudem wasserfest, temperaturbeständig, formstabil und robust
- Lassen sich einfach und schnell wie Holzwerkstoff mit üblichem Werkzeug bearbeiten
- Können problemlos gefräst, gebohrt, gesägt, beschichtet, geklebt und lackiert werden

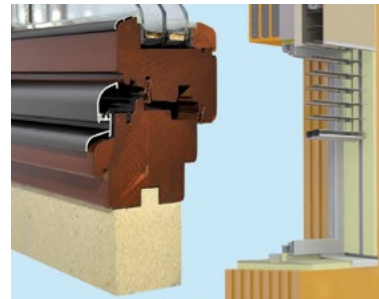

## Hervorragend geeignet für...

- Montage von Bau- und Verbundelementen mit verschiedenen Deckschichten
- Trennwände in Feucht- und Nassräumen oder Großküchen
- Einleimer, Türblätter und Anschlüsse im Türen- und Fensterbau
- Spacer und thermische Trennungen im Fassadenbau
- Kühlfahrzeuge, Wohnmobile und Verkaufswagen im Fahrzeugbau
- Decks, Formteile und Möbel im Schiffsbau
- Holzbau

...und vieles mehr.

## Wärmeleitfähigkeit

$\lambda \leq 0,087^*$  (EN 12667) bzw.  
0,096 (DIN 4108-4) W/(mK)  
einsetzbar im Temperaturbereich  
-50°C bis +100°C, kurzzeitig +250°C

## Druckspannung

nach DIN EN 826 7,1 MPa

## Alterungsbeständigkeit

fäulnisbeständig und unverrottbar

Rohdichte 550 kg/m³

## Purenit® Hartschaumplatte 550MD (MC SPRO)

| Ausführung          | Stärke in mm | 2440 x 1220 mm<br>Art.Nr.: H310000650 |    |    |    |    |    | 3600 x 1350 mm<br>Art.Nr.: H310000650 |    |    |    |    |    |
|---------------------|--------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|----|----|
|                     |              | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD | RO                                    | AH | HI | SB | LE | DD |
| stumpf, geschliffen | 10           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
|                     | 15           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
|                     | 18           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                     | 20           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
|                     | 25           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
|                     | 30           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
|                     | 35           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
|                     | 40           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
|                     | 50           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |
|                     | 60           | ■                                     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |                                       |    |    |    |    |    |

...überall dort,  
wo Holz an seine Grenzen stößt.





# Fassaden natürlich mit Holz gestalten...

## Fichte

- **Herkunft:** Mitteleuropa und Skandinavien
- werkseitige Veredelung für die Verwendung im Außenbereich
- weiches, leicht zu bearbeitendes Holz mit fest verwachsenen Ästen

## Western Red Cedar

- **Herkunft:** westliches Nordamerika
- gesunde, festverwachsene Äste
- leicht von Hand oder maschinell zu bearbeitendes Holz

## Kanadische Lärche

- **Herkunft:** Interior British Columbia
- feijnährig und feinastig
- leicht von Hand oder maschinell zu bearbeitendes Holz
- hoher Silikatgehalt

## Kanadische Douglasie

- **Herkunft:** Interior British Columbia
- feijnährig und feinastig
- breite Jahresringe
- sehr gute Bearbeitung aufgrund des hohen Spätholzanteils

## Gebirgslärche

- Verarbeitung auf natürliche Weise ohne chemische Zusätze
- schwerste und zugleich härteste einheimische Nadelholz
- Optisch schön anmutende Maserung mit rötlichem Farbton

## Heimische Lärche

- **Herkunft:** Alpenregionen Mitteleuropas und Polen
- deutlich sichtbarer Splint
- blass rötlich gelb, Kernholz gelblich braun bis rötlich braun

## Heimische Douglasie

- Ausgeprägte Äste und lebhaft Struktur mit groben Jahresringen
- hellrötlich bis rötlichbraune Färbung
- natürlicher Harzgehalt

## Weisstanne

- **Herkunft:** Schwarzwald und schwäbisch-fränkischer Wald
- helles Holz ohne Harzkanäle, 3-seitig astrein
- elastisch, belastbar, absolut harzfrei

## Bamboo X-Treme Bambus

- massive Diele für die Anwendung im Außenbereich
- hochverdichtete, thermisch behandelte Bambusstreifen



### Dauerhaftigkeitsklassen nach DIN 350-2

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Fichte                | 4                    |
| Western Red Cedar     | 2                    |
| Kanadische Lärche     | 3 - 4                |
| Kanadische Douglasie  | 3                    |
| Gebirgslärche         | 3 - 4                |
| Lärche                | 3 - 4                |
| Heimische Lärche      | 3 - 4                |
| Heimische Douglasie   | 3 - 4                |
| Weisstanne            | 4                    |
| Bamboo X-Treme Bambus | 1 (Herstellerangabe) |

*Gut zu wissen...*

...unsere Holzbau-Profis stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



A modern two-story house with a steep gabled roof. The roof is covered with dark blue solar panels. The gable end and the lower level of the house are clad in horizontal light-colored wooden slats. A balcony with a metal railing is visible on the upper floor. The sky is blue with some clouds.

# Fassaden- und Außenverkleidungen

Seite 47 – 70

## Sortierklassenbezeichnung des VEH

| Bezeichnung | Sortierklassenanteil |       |
|-------------|----------------------|-------|
|             | A                    | B     |
| VEH A       | 100 %                | -     |
| VEH Top     | 60 %                 | 40 %  |
| VEH AB      | 30 %                 | 70 %  |
| VEH B       | -                    | 100 % |

## §16 Sortierbestimmungen von Hobelwaren für den Außenbereich nach den VEH-Qualitätsrichtlinien 2015 (Terrasse/Fassade)

(1) Die Sortierbestimmungen sind anwendbar für alle Nadelholzarten. Im Besonderen für Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie.

(2) Für Hobelwaren aus Laubholz gelten sinngemäß folgende Normen: EN 14915 und EN 13629

(3) Herkunft: europäisch und nordisch/sibirisch

## Sortierbestimmungen Hobelware

| Merkmal                                                  | VEH A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VEH B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äste                                                     | <b>unzulässig:</b> Lose und ausgefallene Äste. Hirnholzdübel nicht zulässig.<br><b>zulässig:</b> Fest verwachsene und gesunde Äste in beliebiger Anzahl, Größe max. 25% der Brett- bzw. Profilhöhe. Teilweise verwachsene, rindenumrandete und tote Äste bis zu 1 Stück pro lfm über die Brettlänge beliebig verteilt, Größe bis zu 20% der Brettbreite<br>Vereinzelte schwarze Punktkäste bis zu 5 mm Durchmesser sind zulässig und bleiben unberücksichtigt<br>Bei Brettern aus Rift- und Halbriftware gelten die obigen Astgrößen +20 mm | <b>unzulässig:</b> Lose und ausgefallene Äste. Hirnholzdübel nicht zulässig.<br><b>zulässig:</b> Fest verwachsene Äste, teilweise verwachsene Äste, rindenumrandete Äste in beliebiger Anzahl. Flügelläste und tote (nicht verwachsene) Äste bis zu 1 Stück pro lfm über die Brettlänge beliebig verteilt. Vereinzelte schwarze Punktkäste bis 5 mm Durchmesser sind zulässig und bleiben unberücksichtigt<br>b > 100 mm: Astgröße max. 10% der Brett- bzw. Profilhöhe +40 mm<br>b < 100 mm: Astgröße max. 60% der Brett- bzw. Profilhöhe |
| Ausgeschlagene Stellen und schadhaft bearbeitete Stellen | <b>zulässig:</b> Bei max. 15% der Ware Ausrisse bzw. ausgeschlagene Äste bis max. 15 mm Durchmesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>zulässig:</b> Ausrisse bzw. ausgeschlagene Äste bis max. 30 mm Durchmesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Druckholz (Buchs)                                        | <b>zulässig:</b> Sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>zulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verformung                                               | <b>zulässig:</b> Bretter mit Krümmung und Verdrehung, sofern eine fachgerechte Verlegung gewährleistet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>zulässig:</b> Bretter mit Krümmung und Verdrehung, sofern eine fachgerechte Verlegung gewährleistet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Harzgallen                                               | <b>zulässig:</b> Größe bis 3 mm x 40 mm oder entsprechend 120 mm <sup>2</sup> . Anzahl: bis zu 1 Stück pro lfm, über die Brettlänge beliebig verteilt. Harzgallen bis 1 mm x 20 mm bleiben unberücksichtigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>zulässig:</b> Größe bis 5 mm x 60 mm oder entsprechend 300 mm <sup>2</sup> . Anzahl: bis zu 3 Stück pro lfm, über die Brettlänge beliebig verteilt. Harzgallen bis 3 mm x 40 mm bleiben unberücksichtigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Risse                                                    | <b>unzulässig:</b> Ringschäle<br><b>zulässig:</b> Nicht durchgehende Oberflächenrisse (Haarrisse) auf der Sichtfläche. Bei max. 20% der Ware durchgehende Endrisse nicht länger als die Brettbreite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>unzulässig:</b> Ringschäle<br><b>zulässig:</b> Nicht durchgehende Oberflächenrisse auf der Sichtfläche. Durchgehende Endrisse, nicht länger als die 1,5 fache Breite des Stückes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Markröhre                                                | <b>zulässig:</b> Bei max. 15% der Ware an der Sichtfläche bis max. 30% der Brettlänge und max. 5 mm Breite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>zulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Farbe                                                    | <b>zulässig:</b> Verfärbungen auf der Rückseite. Leichte Verfärbungen auf der Sichtseite bei max. 30% der Ware. Splint gilt nicht als Verfärbung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>zulässig:</b> Leichte Verfärbungen auf der Sichtseite (z.B. rote und blaue Flecken). Verfärbungen auf der Rückseite. Bei sibirischer Lärche: leichte Farbunterschiede (z.B. Wasserflecken). Splint gilt nicht als Verfärbung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Splint                                                   | <b>zulässig:</b> Sichtseite praktisch splintfrei. Rückseite bis max. 30% der Ware bis zu 50% der Brettbreite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>zulässig:</b> Auf der Rückseite muss der Kernanteil zumindest über die gesamte Brettlänge vorhanden sein.<br>Max. 30% der Sichtfläche bei max. 50% der Ware.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pilzbefall                                               | <b>unzulässig</b> (Ausnahmen siehe Punkt „Farbe“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>unzulässig</b> (Ausnahmen siehe Punkt „Farbe“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Insektenbefall                                           | <b>unzulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>unzulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baumkante                                                | <b>unzulässig:</b> Auf der Sichtseite<br><b>zulässig:</b> Auf der Rückseite, eine fachgerechte Verlegung muss jedoch gewährleistet bleiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>unzulässig:</b> Auf der Sichtseite<br><b>zulässig:</b> Auf der Rückseite, eine fachgerechte Verlegung muss jedoch gewährleistet bleiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rindeneinwüchse                                          | <b>unzulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>zulässig:</b> In zulässiger Astgröße oder entsprechend in mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**A3-Sortierung** für nordische Fichte und nordische Kiefer **ergibt eine A-Qualität** entsprechend der Norm EN 14519 und EN 15146 (die B- und C-Qualität werden aussortiert)

**B2-Sortierung** für nordische Fichte und nordische Kiefer **ergibt eine B-Qualität** die weitgehend der Norm EN 14519 und EN 15146 entspricht (die A-Qualität wird abgeschöpft, die C-Qualität wird aussortiert)

### Sortierbestimmungen MocoPinus für nordische Fichte und nordische Kiefer

| Merkmal                                          | A3-Sortierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B2-Sortierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Äste</b>                                      | <b>unzulässig:</b> Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste<br><b>zulässig:</b> schwarze Punktäste bis 5 mm unbegrenzt, jedoch keine Astgruppen; gesunde, fest verwachsene Äste unbegrenzt; teilweise verwachsene Äste, Flügeläste bis 10 % der Brettbreite + 10 mm, rindenumrandete, nicht verwachsene Äste, wenn nicht ausfallgefährdet; Kantenbeschädigungen bis zu einem Durchmesser von 15 % der Brettbreite, sofern Deckung vorhanden, wenn nicht gelten die Kriterien für Durchfalläste | <b>unzulässig:</b> Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste größer als 20 mm Durchmesser<br><b>zulässig:</b> schwarze Punktäste bis 5 mm; gesunde, fest verwachsene Äste unbegrenzt; teilweise verwachsene Äste, Flügeläste, rindenumrandete Äste unbegrenzt, wenn nicht ausfallgefährdet; Kantenbeschädigungen, wenn Deckung vorhanden, wenn nicht gelten die Kriterien für Durchfalläste; Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste bis 15 mm Durchmesser 2 pro Brett; bis 20 mm Durchmesser 1 pro Brett |
| <b>Ausgeschlagene Stellen auf der Sichtseite</b> | <b>zulässig:</b> bei Ästen bis 20 % der Astfläche; auf der Fläche bis zu einem Durchmesser von 15 % der Brettbreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>zulässig:</b> bei Ästen bis 40 % der Astfläche; auf der Fläche bis zu einem Durchmesser von 30 % der Brettbreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Druckholz</b>                                 | <b>zulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>zulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verformung</b>                                | <b>zulässig:</b> soweit Nut und Feder über die gesamte Länge eine einwandfreie Verbindung aufweisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>zulässig:</b> soweit Nut und Feder über die gesamte Länge eine einwandfreie Verbindung aufweisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Harzgallen</b>                                | <b>unzulässig:</b> > 120 mm <sup>2</sup><br><b>zulässig:</b> bis 50 mm <sup>2</sup> 5 pro m; bis 120 mm <sup>2</sup> 1 pro 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>unzulässig:</b> > 500 mm <sup>2</sup><br><b>zulässig:</b> bis 50 mm <sup>2</sup> unbegrenzt; bis 120 mm <sup>2</sup> unbegrenzt, bis 500 mm <sup>2</sup> 3 pro Brett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Risse</b>                                     | <b>unzulässig:</b> durchgehende Risse, Ringschäle, Risse von der Breitseite bis zur Schmalseite<br><b>zulässig:</b> Haarrisse unbegrenzt; nicht durchgehende Risse bis dreifache Brettbreite (Einzelriss bis 100 mm + Brettbreite) vereinzelt; Endrisse: max. Profilholzbreite (Endprofiliert: vereinzelt halbe Profilholzbreite)                                                                                                                                                           | <b>unzulässig:</b> Ringschäle, Risse von der Breitseite bis zur Schmalseite<br><b>zulässig:</b> Haarrisse unbegrenzt; nicht durchgehende Risse bis dreifache Brettbreite (Einzelriss bis 100 mm + Brettbreite); vereinzelt, durchgehende Risse bis max. 2-fache Brettbreite, Endrisse: 2-fache Profilholzbreite (Endprofiliert: 1-fache Profilholzbreite)                                                                                                                                           |
| <b>Markröhre</b>                                 | <b>unzulässig:</b> breiter als 5 mm, länger als 1/5 der Brettlänge<br><b>zulässig:</b> max. 5 mm breit und 1/5 der Brettlänge lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>zulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Farbe</b>                                     | <b>unzulässig:</b> auf der Sichtseite<br><b>zulässig:</b> auf der Rückseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>zulässig:</b> leichte Verfärbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pilzbefall</b>                                | <b>unzulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>unzulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Insektenfraßstellen</b>                       | <b>unzulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>unzulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Baumkante</b>                                 | <b>unzulässig:</b> Auf der Sichtseite<br><b>zulässig:</b> Auf der Rückseite, wenn Nut und Feder nicht betroffen auf max 1/4 der Brettlänge, bei Profilen mit zwei Sichtseiten: bis zu Hälfte der Brettstärke max. so lang wie Brettbreite                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>unzulässig:</b> Auf der Sichtseite<br><b>zulässig:</b> Auf der Rückseite, wenn Nut und Feder nicht betroffen auf max 1/4 der Brettlänge, bei Profilen mit zwei Sichtseiten: bis zu Hälfte der Brettstärke vereinzelt                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rindeneinwüchse</b>                           | <b>unzulässig:</b> >300 mm <sup>2</sup><br><b>zulässig:</b> max. 300 mm <sup>2</sup> pro Brett, kleinere unbegrenzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>zulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stapelmarkierungen</b>                        | <b>unzulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>unzulässig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Bei zweiseitig gehobelten Produkten ist die Sichtseite nach obiger Sortierung sortiert. Bis zu 5 % der Liefermenge dürfen der nächst niedrigeren Sortierbestimmung entsprechen.





## Rhombus- und Parallelogrammleisten

...verleihen Fassaden eine moderne und besondere Optik.

**BeroWood Nordische Fichte** <sup>PEFC</sup>  
mit Vergrauungslasur (MC: PRFI)

| Ausführung                                                                                    | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
|  vorvergraut | 28           | 68           | 4,2 - 5,4  | 4BPF28068G | 8  | ■  | ■  |    | ■  |    | ■  |

**Modifizierte nordische Fichte, Durcolor** <sup>PEFC</sup>  
Moco DC10 PAR10, 1x lasiert (MC: PRFIDC)

| Ausführung                                                                                          | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
|  Silbergrau V-1221 | 28           | 68           | 4,2 + 5,1  | 40MOFC2020 | ■  |    |    |    |    |    |
|  Verograu L-4302   | 28           | 68           | 4,2 + 5,1  | 40MOFC2030 | ■  |    |    |    |    |    |


**Douglasie** <sup>PEFC</sup>  
15 Grad, Kanten gerundet, PAR (MC: PRDO)

| Ausführung                                | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Natur</b> unbehandelt                  | 27           | 68           | 4 + 5      | 4VPD27068P | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
| <b>vorvergraut</b> , microgeriffelt I/III | 27           | 68           | 5,0        | 4VPD270685 | ■  |    |    |    |    |    |

**Thermokiefer Rhombusleiste** <sup>PEFC</sup>  
gebürstet, rückseitig genutet zum Befestigen auf dem Grad Fassadensystem (MC: PRTH)

| Ausführung      | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Natur</b>    | 19           | 65           | 4,8        | 40THK0111 |    |    |    | ■  |    |    |
| <b>vergraut</b> | 19           | 65           | 4,8        | 40THK0112 |    |    |    | ■  |    |    |

**Alu-Unterkonstruktion** Grad Fassadensystem (MC: GRADUK)

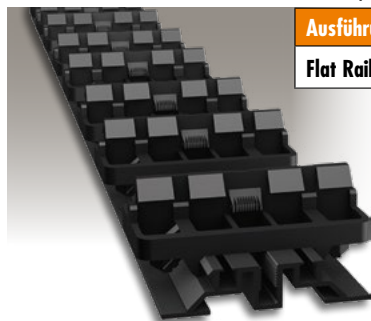

| Ausführung                         | Maße in mm     | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Flat Rail 69</b> inkl. 29 Clips | 12 x 55 x 2001 | 4GRZ010010 |    |    |    | ■  |    |    |



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)

Passende Nachstreichfarbe  
finden Sie auf Seite 61.

## Kanadische Lärche <sup>PEFC</sup>

VEH Top, gehobelt (MC: PRLÄ)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m  | Art.-Nr.   | VE | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 28           | 68           | 2,44 - 5,18 | 4HEPL2801P | 4  |    |    | ■  |    |    |    |

sägefallend/hobelfallend, gehobelt (MC: PRLÄ)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 26*          | 69           | 5,49       | 4VPL26069K | 6  |    |    |    |    |    | ■  |
| 27*          | 56           | 4,88       | 4VPL27156P | 6  |    |    |    |    |    | ■  |

## Kanadische Douglasie <sup>PEFC</sup>

VEH Top, gehobelt (MC: PRDO)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m  | Art.-Nr.   | VE | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 21           | 68           | 2,44 - 5,18 | 4HEPD2101P | 6  | ■  |    |    |    |    |    |
| 28           | 58           | 2,44 - 5,18 | 4HEPD2805P | 4  | ■  |    |    |    | ■  |    |
|              | 68           | 2,44 - 5,18 | 4HEPD2801P | 4  | ■  | ■  |    |    | ■  |    |

feingesägt, vergraut (MC: PRDO)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m  | Art.-Nr.   | VE | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 28           | 68           | 2,44 - 5,18 | 4HEPD2804P | 4  | ■  | ■  |    |    | ■  |    |

## Nordamerikanische Douglasie

I/II, gehobelt und gerundet (MC: PRDO)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 21           | 68           | 4,88       | 40M0350500 | 8  |    |    |    |    |    | ■  |

## Western Red Cedar <sup>PEFC</sup>

VEH A/B, Knotty, HF 18% +/-2%, Kanten gerundet, 2 Schmalseiten abgeschrägt (MC: PRWRC)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m  | Art.-Nr.   | VE | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 21           | 68           | 3,05 - 5,18 | 4HEPC2101P | 6  | ■  |    |    |    |    |    |

## Fichte Konstruktionsholz für Unterkonstruktion <sup>PEFC</sup> Rückseite nicht als Sichtseite einsetzbar

Konstruktionsholz C24 DIN EN 15497:2014-07, NSI für den nicht sichtbaren Bereich, egalisiert/gehobelt, Holzfeuchte 15 % (+/-3 %), schwarz eingefärbt, für den Außenbereich (MC: UKFI)

2 Kanten gefast

| Ausführung                                                                                  | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.      | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
|  Schwarz | 50           | 30           | 5,0        | 40SF230500500 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|                                                                                             | 60           | 40           | 5,0        | 40SF240600500 | ■  | ■  |    |    |    |    |





## Rhombus- und Rautenprofil N+F

Die Optik einer offenen Fassadenverkleidung kombiniert mit den Vorteilen einer geschlossenen Fassade.

Ausführung  
mit schwarzer Feder

**LANERO** <sup>PEFC</sup> **N+F, schwarze Feder** VEH-Top, 20°, Kanten gerundet (MC: PR+Holzart) \_\_\_\_\_

| Ausführung gehobelt                          | Stärke<br>in mm | Breit<br>in mm | Länge in m  | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Kanadische Lärche                            | 27              | 96             | 3,05 - 5,18 | 4HEPL2701P |    |    | ■  | ■  |    |    |
| Kanadische Douglasie                         | 27              | 96             | 3,05 - 5,18 | 4HEPD2701P | ■  | ■  |    |    | ■  | ■  |
| Kanadische Douglasie microgeriffelt vergraut | 27              | 96             | 3,05 - 5,18 | 4HEPD2704P | ■  |    |    |    |    |    |

**Modifizierte nordische Fichte** <sup>PEFC</sup> **Durcolor N+F, endlos** 1x lasiert (MC: PRFIDC) \_\_\_\_\_

| Ausführung feingesägt | Stärke<br>in mm | Breit<br>in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------|-----------------|----------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Silbergrau V-1221     | 27              | 94             | 4,45       | 40MOFC2120 | ■  |    |    |    |    |    |
| Verograv L-4302       | 27              | 94             | 4,45       | 40MOFC2130 | ■  |    |    |    |    |    |

**Rhombusprofil** <sup>PEFC</sup> **N+F** Kanten gerundet (MC: PR+Holzart) \_\_\_\_\_

| Ausführung gehobelt                                  | Stärke<br>in mm | Breit<br>in mm | Länge in m  | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Europäische Douglasie I/III                          | 27              | 94             | 4,00 + 5,00 | 4VPD27094P | ■  |    |    |    |    |    |
| Kanadische Douglasie VEH Top                         | 27              | 96             | 2,44 - 5,18 | 4HEPD2702P | ■  |    |    |    |    |    |
| Kanadische Douglasie microgeriffelt vergraut VEH Top | 27              | 96             | 2,44 - 5,18 | 4HEPD2703P | ■  |    |    |    |    |    |
| Nordamerikanische Douglasie* Doppelrhombus I/II      | 26              | 141            | 3,05 - 6,10 | 40MO3D2650 | ■  |    |    |    |    |    |
| Nordamerikanische Lärche* Doppelrhombus US5          | 26              | 141            | 3,05 - 6,10 | 40MO3N2650 |    |    |    |    |    | ■  |



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)

Passende Nachstreichfarbe  
finden Sie auf Seite 61.



Das DURAsidings-Fassadensystem bietet Ihnen intelligente Lösungen und hochwertige Qualität für die Bauvorhaben Ihrer Kunden.

Das Holz der Weißtanne ist im Gegensatz zur Fichte oder sibirischer Lärche fast frei von Harz (Harzgallen) und ermöglicht dadurch eine Oberflächenveredelung von höchster Beständigkeit. Zudem ist sie astarm, belastbar und elastisch.



Die DURApatina-Oberfläche nimmt die natürliche Vergrauung durch Oxidation vorweg. Übergänge von verwitterten zu nicht verwitterten Zonen bleiben gleichmäßig. Unschöne Wasserränder werden durch die Hydrophobierung, eine stark wasserabweisende Imprägnierung, verhindert.

Das von DURAsidings entwickelte Floatbrushverfahren ist ein weiteres Geheimnis dieses pflegefreien Produktes. Hierbei werden die einzelnen Profile allseitig mehrfach geflутet und das Beschichtungsmaterial intensiv in die Struktur eingearbeitet. Durch das Floatbrushverfahren können höhere Auftragsmengen in das Trägermaterial eingebracht werden.

Für jeden Geschmack die passende Optik:

## DURApatina


- Natürliche Vergrauung
- Nahtlose Übergänge
- zu unbewitterten Flächen

## DURAAkzent


- Mattschwarz
- Woodtint-Technologie, Farbstoff dringt ins Holz ein
- Wirkstofffrei

## DURAnatur


- Natürliche Holzoptik
- Aqua-Perl-Effekt
- UV-Schutzpigmentierung
- Wasser- und schmutzabweisend

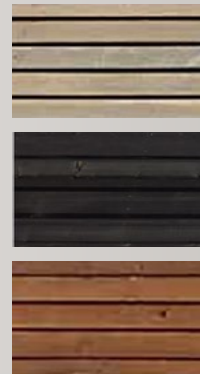

Auf einem Blick... die Standardfarben DURApatina:



Lavagrau




Kristallgrau



Tundragrau



Basaltgrau



Gletschergrau

## DURApatina Weißtanne <sup>PEFC</sup> vorvergraut


| Rhombusleisten (MC: PRDP)                                                                                        | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  Premium Lavagrau keilgezinkt | 21           | 65           | 4 - 6      | 4HB1T2115 |    | ■  |    |    |    |    |

| Marienhofprofil N+F (MC: PRDP)                                                                                   | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
|  Premium Lavagrau keilgezinkt | 21           | 65           | 5 - 6      | 4HB1T2145  |    | ■  |    |    |    | ■  |
|                                                                                                                  |              | 92           | 5 - 6      | 4HB1T21551 |    | ■  |    |    |    | ■  |
|                                                                                                                  |              | 115          | 5 - 6      | 4HB1T21552 |    | ■  |    |    |    | ■  |
|                                                                                                                  |              | 140          | 5 - 6      | 4HB1T21553 |    | ■  |    |    |    | ■  |

| Glattkant / Deckleiste (MC: GLDP)                                                                                | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  Premium Lavagrau keilgezinkt | 21           | 65           | 4 - 6      | 4HB1T2135 |    | ■  |    |    |    |    |
|                                                                                                                  |              | 140          | 4 - 6      | 4HB1T2165 |    | ■  |    |    |    | ■  |



## Keilspundprofil



Ein ausdrucksstarker und prägender Look. Die markante Optik überlappender Holzbretter wurden traditionell mit Glattkantprofilen erzeugt.

### **BeroWood** Nordische Fichte <sup>PEFC</sup> sägerau, endbehandelt (MC: PRFI)

| Ausführung                                                                                                 | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
|  weiß<br>ähnlich RAL 9016 | 27           | 146          | 4,2 - 5,4  | 4BPF27146  | ■  |    |    |    |    |    |
|  anthrazit<br>RAL 7016    | 27           | 146          | 4,2 - 5,4  | 4BPF27146A | ■  |    |    |    |    | ■  |
|  platingrau<br>RAL 7036   | 27           | 146          | 4,2 - 5,4  | 4BPF27146P | ■  |    |    |    |    |    |

### Fichte MOCOPINUS <sup>PEFC</sup> (MC: PRFI)

| Ausführung                       | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| PICEON Variant KSP 10 feingesägt | 23           | 146          | 4,5 - 5,1  | 40M0230012 | ■  |    |    |    |    | ■  |
| PICEA Variant KSP 00 gehobelt    | 23           | 146          | 4,5 - 5,1  | 40M0230022 |    |    |    |    |    | ■  |

### Nordamerikanische Douglasie I/II (MC: PRDO)

| Ausführung        | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| KSP 10 feingesägt | 26           | 141          | 4,27       | 40M03D2670 |    |    |    |    |    | ■  |
| KSP 00 gehobelt   | 26           | 141          | 4,27       | 40M03D2660 |    |    |    |    |    | ■  |



Passende Nachstreichfarbe  
finden Sie auf Seite 61.



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)



## Praktisch ohne Ende... Vollholzprofile mit Endprofilierung

**Die Profile bieten durch einen endlos stumpfen Stoß Verbesserungen in mehreren Dimensionen.**

Sie ergeben ein sehr elegantes, flächiges Erscheinungsbild,  
sind einfach in der Planung und in der Verlegung deutlich schneller.  
Es ist nur noch eine Systemlänge erforderlich und dazu  
wird der Verschnitt minimiert...

**...einfach praktisch ohne Ende.**



**Fichte MOCOPINUS** <sup>PEFC</sup> **endlos** (MC: PRFI)

| Ausführung                          | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| PICEON Variant KSP 10<br>feingesägt | 23           | 146          | 4,45       | 40M0230013 |    |    |    |    | ■  |    |
| PICEA Variant KSP 00<br>gehobelt    | 23           | 146          | 4,45       | 40M0230023 |    |    |    | ■  | ■  |    |

**Douglasie** <sup>PEFC</sup> **endlos** HF I/III (MC: PRDO)

| Ausführung                 | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.      | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| KSP 11 feingesägt          | 26           | 144          | 3,95       | 40MOD01020395 | ■  |    | ■  | ■  |    |    |
| KSP 11 feingesägt vergraut | 26           | 144          | 3,95       | 40MOD01030    | ■  |    |    |    |    |    |
| KSP 01 gehobelt            | 26           | 144          | 3,95       | 40MOD01010395 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |

## Nordamerikanische Douglasie **endlos** I/II (MC: PRDO)

| Ausführung                        | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| KSP 11 <b>feingesägt</b>          | 26           | 141          | 3 - 6,05   | 40M03D2620 | ■  |    |    |    | ■  |    |
| KSP 11 <b>feingesägt</b> vergraut | 26           | 141          | 3 - 6,05   | 40M03D2640 | ■  |    |    |    |    |    |
| KSP 01 <b>gehobelt</b>            | 26           | 141          | 3 - 6,05   | 40M03D2630 | ■  |    |    |    | ■  |    |

## Nordamerikanische Lärche **endlos** US5 (MC: PRLä)

| Ausführung               | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| KSP 11 <b>feingesägt</b> | <b>26</b>    | 141          | 3 - 6,05   | 40M03N2620 |    |    | ■  |    |    |    |
| KSP 01 <b>gehobelt</b>   | <b>26</b>    | 141          | 3 - 6,05   | 40M03N2630 |    |    | ■  |    |    |    |

**Zubehör: Fassadenschraube** (MC: FASSADENSCHRAUBE)

| Ausführung                                               | Format in mm       | Art.-Nr.       | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Eurotec Hobotec Zierkopf TX 15</b> Edelstahl gehärtet | 4,0 x 40/50/60     | WSET945040     | 500       | ■  | ■  |    | ■  |    |    |
| <b>Eurotec Hobotec Zierkopf TX 10</b> Edelstahl gehärtet | 3,2 x 35/40 /50/60 | WSET1102953250 | 500       |    | ■  |    |    |    |    |






## APR-Profil

Ob horizontal oder vertikal montiert,  
in beiden Anwendungen optisch überzeugend.

**Douglasie** <sup>PEFC</sup> APR, HF10, Sichtseite feingesägt (MC: PRFIDC)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 22           | 68           | 4 + 5      | 40MOD01320 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
|              | 94           | 4 + 5      | 40MOD01330 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
|              | 119          | 4 + 5      | 40MOD01340 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |

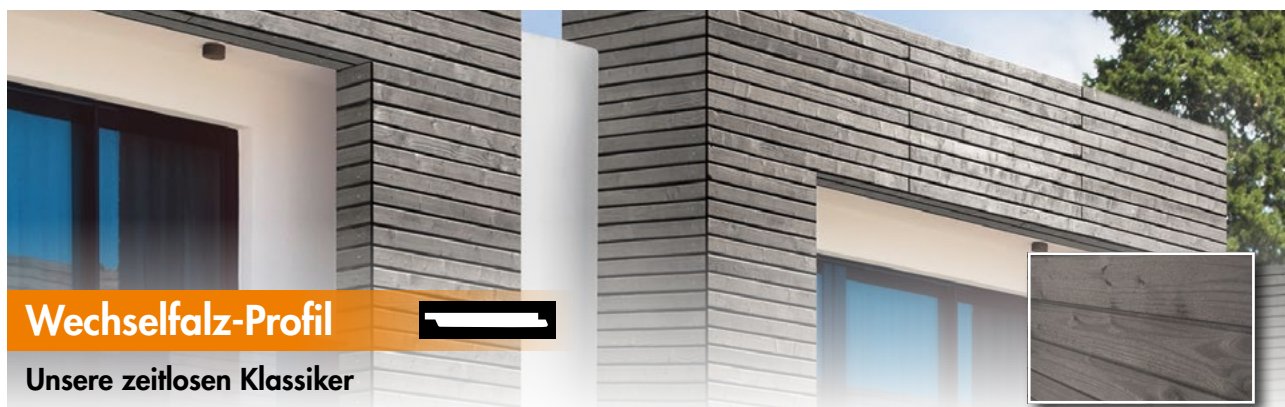

## Wechselfalz-Profil

Unsere zeitlosen Klassiker

**Douglasie** <sup>PEFC</sup> **endlos**, 16% microgeriffelt (MC: PRDO)

| Ausführung                                           | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Beschichtung 1x Lasur<br><b>Lignosil Verano 4870</b> | 21           | 143          | 3,95       | 40MOD02010 | ■  |    | ■  |    |    |    |



## Boden/Deckel-Profil

Unsere zeitlosen Klassiker, als Profil mit Nut und Feder.

**Fichte** <sup>PEFC</sup> Moco Multi-Fix Boden/Deckel BDS (MC: PREI)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 23           | 171          | 3,9 - 5,1  | 40M0240010 | ■  |    |    |    |    |    |

**Douglasie** <sup>PEFC</sup> 16% Boden/Deckel BDS (MC: PRDO)

| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 27           | 171          | 3,0 + 5,0  | 40MOD03010 | ■  |    |    |    |    |    |



Passende Nachstreichfarbe  
finden Sie auf Seite 61.

Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)



10

## Assessment

### Compactplatten und Zubehör

## Kunststoff Verkleidungsprofil

| Ausführung                                                                        |                          | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  | <b>Verograu L-4302</b>   | <b>22</b>    | 145          | 5,1        | 40MOFC0130 | 4         | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                   |                          |              | 195          | 5,1        | 40MOFC0030 | 4         | ■  |    |    |    |    |    |
|  | <b>Silbergrau V-1221</b> | <b>22</b>    | 145          | 5,1        | 40MOFC0020 | 4         | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                   |                          |              | 195          | 5,1        | 40MOFC0120 | 4         | ■  |    |    |    |    |    |

| Ausführung                                                                          |       | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.  | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  | Natur | 20           | 140          | 5,1        | 4HB1T2185 | 6         |    |    |    | ■  |    |    |





# BAMBOO X-TREME

## ...zertifizierte und nachhaltige

Mit Bamboo X-treme® hat MOSO® eine umweltfreundliche und dauerhafte Alternative für immer knapper werdendes tropisches Hartholz und nicht erneuerbare Materialien. Die Bambusstämme werden mit einem eigens entwickelten und einzigartigen Verfahren verarbeitet, um die Härte, Formstabilität, Brandschutz und Widerstandsfähigkeit seiner Fassadenelemente auf ein Niveau zu bringen, das noch über dem der besten tropischen Hartholzarten liegt.

Bamboo X-treme® eignet sich nicht nur ideal für Fassadenverkleidungen, sondern kann auch sehr gut für Terrassendielen, Sichtschutzelemente und Outdoormöbel verwendet werden.



Nut/Feder



Extrem hart



Formstabil

### Vieles spricht für Bambus-Fassadenelemente...

- Haltbar, hart und stabil (Dauerhaftigkeitsklasse 1)
- Brandschutzklassifizierung B-s1-d0
- Unerschöpfliche Ressource
- Nahezu wartungsfrei
- Schöne Hartholz-Optik
- Ökonomisch



### Fassadenelement geschlossen Schraubmontage, unbehandelt, B-s1-d0, längs Radius R1 (MC: PRBA)



| Stärke in mm | Breite in mm         | Länge in m | Art.-Nr.      | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|----------------------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| 18           | 65                   | 1,85       | 4004385060185 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 100                  | 1,85       | 4004385062185 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 137                  | 1,85       | 4004385036185 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 155                  | 1,85       | 4004385064185 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 155 (mit extra Fase) | 1,85       | 4004385066185 | ■  |    |    |    |    |    |

### Falzprofil N+F Clip-Montage, unbehandelt, B-s1-d0, längs Radius R3 (MC: PRBA)



| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.      | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| 18           | 75           | 1,85       | 4004385030185 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 137          | 1,85       | 4004385031185 | ■  |    |    |    |    |    |

### Rhombusprofil N+F Schraubmontage, unbehandelt, B-s1-d0, längs Radius R3 (MC: PRBA)



| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.      | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| 12           | 137          | 1,85       | 4004385038185 | ■  |    |    |    |    |    |
| 18           | 75           | 1,85       | 4004385032185 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 137          | 1,85       | 4004385034185 | ■  |    |    |    |    |    |

### Rhombusprofil Triple/Double/Single Clip-Montage, unbehandelt, B-s1-d0, längs Radius R1 (MC: PRBA)

| Ausführung     | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.      | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| Triple Rhombus | 20           | 137          | 1,85       | 4004385090185 | ■  |    |    |    |    |    |
| Double Rhombus | 20           | 137          | 1,85       | 4004385092185 | ■  |    |    |    |    |    |
| Single Rhombus | 20           | 137          | 1,85       | 4004385094185 | ■  |    |    |    |    |    |



# Bambus-Fassadenelemente.

**Cinco geschlossen** Schraubmontage, unbehandelt, Nut und Feder, B-s1-d0, längs Radius R1 (MC: PRBA)



| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 18           | 155          | 1,85       | 4004385085 | ■  |    |    |    |    |    |

**Varibo Clip- oder Schraubmontage**, unbehandelt, B-s1-d0, längs Radius R3 (MC: PRBA)



| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.      | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| 18           | 65           | 1,85       | 4004385070185 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 100          | 1,85       | 4004385072185 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 137          | 1,85       | 4004385074185 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 178          | 1,85       | 4004385076185 | ■  |    |    |    |    |    |
| 30           | 65           | 1,85       | 4004385078185 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 100          | 1,85       | 4004385080185 | ■  |    |    |    |    |    |

**Zubehör für Bamboo Fassade** (MC: PRBA)

| Ausführung                      |                     | Art.-Nr.                            | VE         | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Bamboo X-treme Eckprofil</b> | 40 x 40 mm x 1,85 m | 4004385054                          | 1          | ■  | ■  |    |    |    |    |
| <b>Befestigungsclips</b>        | <b>für 18 mm</b>    | incl. Schrauben + Bit , Asymetrisch | 4004385210 | 90 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|                                 | <b>für 20 mm</b>    | incl. Schrauben + Bit , Asymetrisch | 4004385210 | 90 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
| <b>Stirnkantenwachs</b>         |                     | 400438531                           | 250 ml     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|                                 | transparent         | 400438531                           | 750 ml     |    | ■  |    |    | ■  |    |



Fassadenelement geschlossen



Fassadenelement Rhombusprofil



Fassadenelement Falzprofil



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)

Fassadenprofilholz

Fassadement

Compacplatten  
und Zubehör

Kunststoff  
Verkleidungsprofil

Fassaden und Außenverkleidungen





## Zubehör

Das passende Zubehör für Ihre Fassaden erhalten Sie ebenfalls bei uns direkt ab Lager.

### MOCOPINUS Piceon Fichte feingesägt, roh (MC: MOCO)

| Ausführung            | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Außeneckleiste W3F 10 | 36           | 72           | 4,5        | 40M0250210 | ■  |    |    |    |    |    |
| Inneneckleiste W1K 10 | 28           | 28           | 4,5        | 40M0250110 | ■  |    |    |    |    |    |
| Laibungsbrett G4R 10  | 21,5         | 218          | 4,5        | 40M0240110 | ■  |    |    |    |    |    |


### MOCO nordamerikanische Lärche US5 (MC: PRLÄ)

| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Rahmen R4R | 44           | 44           | 3,05       | 40M0350430 | ■  |    |    |    |    |    |


### MOCOPINUS Leisten-Einschubprofil unten (MC: MOCO)

| Ausführung             | Stärke in mm | Breite in mm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Leisten-Einschubprofil | 8            | 35           | 40M0900030 | 20        | ■  |    |    |    |    |    |

### Im Überblick...



Außeneckleiste W3F 10



Inneneckleiste W1K 10




Laibungsbrett G4R 10



Unteres Einschubprofil

## Wenn Farbe eine Rolle spielt...

...und Sie so wahre Eyecatcher schaffen möchten.



...sprechen Sie uns  
geru darauf an!



| Ausführung                  | Inhalt in ml | Art.-Nr.      | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------|--------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| Weiß ähnlich RAL 9016       | 2500         | 489F000102550 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Anthrazit ähnlich RAL 7016  | 2500         | 489F000102520 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Graphite Metallic           | 2500         | 489F000102530 | ■  | ■  |    | ■  |    | ■  |
| Platingrau ähnlich RAL 7036 | 2500         | 489F000102540 | ■  |    |    |    |    | ■  |

**MOCOPINUS Holzfarbe für außen** (MC: MOCO HOLZFARBE)

| Ausführung                | Inhalt in ml | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Hellgrau F-0003           | 2500         | W51VM00010 | ■  | ■  |    |    |    |    |
| Palisander transp. F-0005 | 2500         | W51VM00010 |    |    |    | ■  |    |    |
| Reinweiß F-0007           | 2500         | W51VM00010 | ■  |    | ■  | ■  | ■  |    |
| Eiche hell transp. F-2296 | 2500         | W51VM00010 |    |    |    | ■  |    | ■  |
| Nussbaum transp. F-2297   | 2500         | W51VM00010 |    |    |    | ■  |    | ■  |
| Mausgrau F-7005           | 2500         | W51VM00010 | ■  |    |    |    |    |    |
| Basaltgrau F-RAL 7012     | 2500         | W51VM00010 | ■  |    |    |    |    |    |
| Anthrazitgrau F-RAL 7016  | 2500         | W51VM00010 | ■  |    | ■  | ■  | ■  |    |
| Lichtgrau F-RAL 7035      | 2500         | W51VM00010 |    |    |    | ■  |    |    |
| Platingrau F-RAL 7036     | 2500         | W51VM00010 |    |    |    | ■  |    |    |

**MOCOPINUS Holzlasur für außen** (MC: MOCO HOLZLASUR)

| Ausführung                | Inhalt in ml | Art.-Nr. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------|--------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| Verograu L-4302           | 2500         | W51VM003 | ■  |    |    |    |    |    |
| Feldeiche rustikal L-4312 | 2500         | W51VM003 |    |    |    |    |    | ■  |
| Feldsilbergrau L-4318     | 2500 / 5000  | W51VM003 |    |    |    |    |    | ■  |
| Feldkastanie L-4319       | 2500 / 5000  | W51VM003 |    |    |    |    |    | ■  |
| Feldpalisander L-4320     | 2500 / 5000  | W51VM003 |    |    |    |    |    | ■  |
| Feldteak L-4325           | 2500 / 5000  | W51VM003 |    |    |    |    |    | ■  |
| Feldpinie L-4326          | 2500 / 5000  | W51VM003 |    |    |    |    |    | ■  |
| Feldnussbaum L-4327       | 2500 / 5000  | W51VM003 |    |    |    |    |    | ■  |
| Lignosil-Verano L-4880    | 2500         | W51VM003 | ■  |    | ■  |    |    |    |
| Lignosil-Verano L-4870    | 2500         | W51VM003 | ■  |    | ■  |    |    |    |

**MOCOPINUS Holz-Öl für außen** (MC: MOCO HOLZÖL)

| Ausführung                 | Inhalt in ml | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Lignovit Behrens Bangkirai | 2500         | W51VM00240 | ■  |    |    |    |    |    |
| Bangkirai-Teak O-2269      | 2500         | W51VM01025 | ■  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Silbergrau H-1221          | 2500         | W51VM01030 | ■  |    |    |    |    |    |
| Lärche-Douglasie O-2268    | 2500         | W51VM01025 |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Farblos O-0000             | 2500         | W51VM01025 |    |    |    |    |    | ■  |

**MOCOPINUS Vergrauungslasur** (MC: MOCO VERGRAUUNG)

| Ausführung      | Inhalt in ml | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Silbergrau 1221 | 2500         | W51VM00125 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

**DURApatina Imprägnieröl** stark wasserabweisend (MC: GADIZU)

| Ausführung | Inhalt in ml | Art.-Nr.      | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| lavagrau   | 1000         | 4HB1T80100102 |    | ■  |    |    |    |    |





James Hardie® ist Weltmarktführer in der Faserzement-Technologie und verbindet über 125 Jahre Erfahrung mit fortschrittlichem und innovativem Denken. Die James Hardie Produkte sind international sehr beliebt und mehrfach ausgezeichnet.

Unsere HardiePlank® Fassadenverkleidung aus Faserzement ist wartungsarm, resistent gegen Feuer, Witterungseinflüsse und Schädlinge und mit jeder Dämmungsdicke kombinierbar. Ein hoch technologisch hergestelltes Produkt, das so schön ist wie Holz, aber stark wie Beton.



## Die Vorteile von HardiePlank® auf einen Blick:

- **Wartungsarm und pflegeleicht**
- **Hohe Widerstandsfähigkeit** gegen Schimmel, Schädlinge und Witterungseinflüsse
- **Feuerwiderstandsklasse A2-s1, d0**
- **Einfache und schnelle Montage:** Nageln oder Schrauben ohne Vorbohren. Keine Dehnungsfuge notwendig. Schneidbar mit HardieGuillotine™. NEU: Aufsteckbar mit Gecko Gauge
- **Hohe Gestaltungsfreiheit:** horizontal oder vertikal mit verschiedener Textur und großer Farbauswahl
- **Geringes Gewicht** durch optimierte Materialzusammensetzung



## Erhältlich mit Textur, Holzstruktur oder in glatt

|            |            |            |                |                     |                |            |
|------------|------------|------------|----------------|---------------------|----------------|------------|
|            |            |            |                |                     |                |            |
| Schneeweiß | Nebelgrau  | Kieselgrau | Monterey Taupe | Cashmere            | Crèmeweiß      | Khakibraun |
|            |            |            |                |                     |                |            |
| Nussbraun  | Zartgrün   | Moosgrün   | Salbeigrün     | Skandinavisches Rot | Kastanienbraun | Stahlgrau  |
|            |            |            |                |                     |                |            |
| Abendblau  | Metallgrau | Schwarz    | Anthrazitgrau  | Perlgrau            | Schiefergrau   | Espresso   |

Sieht aus wie Holz. Stark wie Beton.



## HardiePlank Fassadenverkleidung (MC: HARDIE)

| Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stärke in mm | Format in mm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Cedar Holzstruktur</b><br>Cashmere; Crèmeweiß; Kieselgrau; Khakibraun; Monterey Taupe;<br>Moosgrün; Nebelgrau; Nussbraun; Salbeigrün; Schneeweiß; Zartgrün;<br>Abendblau; Anthrazitgrau; Espresso; Kastanienbraun; Metallgrau;<br>Perlgrau; Schiefergrau; Schwarz; Skandinavisches Rot; Stahlgrau | 8            | 180 x 3600   | W4JH001000 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |

## HardiePlank VL Fassadenverkleidung (MC: HARDIE)

| Ausführung                                                                                                                        | Stärke in mm | Format in mm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Cedar Holzstruktur</b><br>Cashmere; Kastanienbraun; Khakibraun; Nebelgrau;<br>Schneeweiß; Schwarz; Anthrazitgrau; Schiefergrau | 11           | 214 x 3600   | W4JH001020 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |

## HardiePanel Fassadenverkleidung (MC: HARDIE)

großformatige Faserzementplatten, wetterfest, wartungsarm und pflegeleicht, nicht brennbar gemäß Klasse A2, bauaufsichtlich zugelassen nach EN 12467

| Ausführung                                                                                    | Stärke in mm | Format in mm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>HardiePanel</b><br>Kieselgrau; Nebelgrau; Schneeweiß; Anthrazitgrau; Metallgrau; Stahlgrau | 8            | 1220 x 3050  | W4JH010010 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |


# Architectural Panel...



...Design trifft Wirtschaftlichkeit.

### Hardie® Architectural Panel bringt Design und Kosten in Einklang.

Qualität und Designvielfalt sprechen für sich. Das Produkt ist verfügbar in 5 zeitlosen Farben und 2 modernen Oberflächenstilen mit linearer sowie texturierter Struktur.




Das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis und die 15 Jahre Garantie machen die Fassadentafeln zu einem Innovationsprodukt für die Herausforderungen der aktuellen Zeit.

### Hardie® Architectural Panel Fassadentafeln

großformatige Faserzementplatten, wetterfest, wartungsarm und pflegeleicht, allgemeine Bauartgenehmigung Z-31.4-193, Baustoffklasse nach EN 13501-1: nicht brennbar, A2-sl, dO

| Ausführung                 | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Strukturierter Putz</b> | 8            | 3048 x 1220  | W4JH010030 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| <b>Gebürsteter Beton</b>   | 8            | 3048 x 1220  | W4JH010020 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |

### Die Farben im Überblick...

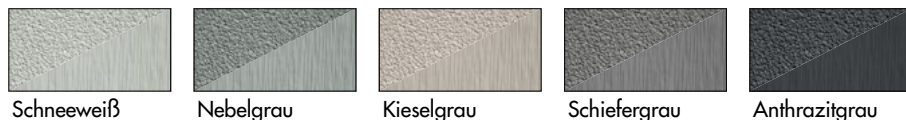





## HardiePlank Fassadenzubehör (MC: HARDIE)

| HardiePlank                                                                                                                                                                                      | Format in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Außenecke</b> für alle 21 Farbvarianten (siehe S. 62)                                                                                                                                         | 63 x 63      | 3          | W4JH003020 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| <b>Innenecke für:</b> Cashmere, Khakibraun, Nebelgrau, Nussbraun, Salbeigrün, Schneeweiß, Abendblau, Anthrazitgrau, Espresso, Metallgrau, Perlgrau, Schiefergrau, Skandinavisches Rot, Stahlgrau | 45 x 45      | 3          | W4JH003030 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |

| HardiePlank VL                                                                                                                                                     | Format in mm | Länge in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Fensterlaibung und Außeneckprofil für:</b> Cashmere, Kastanienbraun, Khakibraun, Nebelgrau, Schneeweiß, Schwarz, Anthrazitgrau, Schiefergrau                    | 31 x 31      | 3          | W4JH003070 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| <b>Inneneckprofil für:</b> Cashmere, Kastanienbraun, Khakibraun, Nebelgrau, Schneeweiß, Schwarz, Anthrazitgrau, Schiefergrau                                       | —            | 3          | W4JH003080 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| <b>Starterprofil, horizontale Installation</b>                                                                                                                     | 45 x 45      | 3          | W4JH003050 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| <b>Fenstersturz-/Starterprofil, vertikale Installation, für:</b> Cashmere, Kastanienbraun, Khakibraun, Nebelgrau, Schneeweiß, Schwarz, Anthrazitgrau, Schiefergrau | 31 x 31      | 3          | W4JH003060 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |

| Zierleisten       | Format in mm | Länge in mm | Art.-Nr.       | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------|--------------|-------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Schneeweiß</b> | 90 x 25      | 3655        | W4JH003000920  | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
|                   | 140 x 25     | 3655        | W4JH0030001420 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |

| Kantenversiegelung                                           | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>0,5 l Gebinde</b> für alle 21 Farbvarianten (siehe S. 62) | W4JH004070 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |

| Lüftungsprofile                            | Format in mm | Länge in m | Art.-Nr.       | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------------|--------------|------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>HardiePlank</b><br>Sockellüftungsprofil | 25 x 25      | 3          | W4JH0040400025 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
|                                            | 38 x 38      | 3          | W4JH0040400038 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
|                                            | 50 x 50      | 3          | W4JH0040400050 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| <b>Lüftungsprofil</b><br>TopVent           | 25 x 25      | 3          | W4JH0040500025 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
|                                            | 38 x 38      | 3          | W4JH0040500038 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
|                                            | 50 x 50      | 3          | W4JH0040500050 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |

| Allgemeines Zubehör                                   | Format in mm | Länge in m | Art.-Nr.       | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Hardie EPDM Gummi Fugenband</b><br>(Länge m/Rolle) | 0,75 x 60    | 25         | W4JH0040000060 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
|                                                       | 0,75 x 80    | 20         | W4JH0040000080 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
|                                                       | 0,75 x 100   | 20         | W4JH0040000100 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
|                                                       | 0,75 x 120   | 20         | W4JH0040000120 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| <b>Hardie Guillotine</b>                              | —            | —          | W4JH0040100010 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| <b>Hardie Gecko</b> Justierhilfe                      | —            | —          | W4JH0040200010 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| <b>Hardie Sägeblatt</b>                               | —            | 160        | W4JH0040600160 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
|                                                       | —            | 190        | W4JH0040600190 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |

## Fassadenschrauben V4A, kopflackiert, bauaufsichtlich zugelassen für Fassadenplatten (MC: HARDIE)

| Ausführung                                                                                                                 | Maße in mm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>HardiePlank</b> für alle 21 Farbvarianten (siehe S. 62)                                                                 | 5,5 x 45   | 7RE0269120 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| <b>HardiePlank VL</b> mit Bohrspitze                                                                                       | 4,2 x 40   | W4JH009010 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| <b>HardiePanel / HardieArchitectural Panel</b> für Kieselgrau, Nebelgrau, Schneeweiß, Anthrazitgrau, Metallgrau, Stahlgrau | 4,8 x 38   | W4JH019010 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |





# Mit Mocopinus *kreativ* gestalten...

...drei Ideengeber für Fassaden,  
Innenräume und Terrassen.



## Das Blackbook...

rund 50 Referenzprojekte zeigen faszinierende  
Möglichkeiten vom Reihenheim bis zum Hotel

## Der Musterturm...

sofort einen optimalen Eindruck von den  
veredelten Hölzern und Profilen bekommen  
mit ihren vielfältigen Farben und Oberflächen

## Die Handmuster...

jederzeit anschaulich und erfolgreich beraten,  
die Alternativen aufzeigen und mit Sicherheit  
das passende Produkt auswählen

...einfach überzeugend, die drei  
unentbehrlichen Helfer für jede Ausstellung

# *Interesse?*

Sprechen Sie mit uns ...weitere Infos und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Fassadenprofilholz

Fassadenent

Compactplatten  
und Zubehör

Kunststoff  
Verkleidungsprofil

Fassaden- und Außenverkleidungen



# WISSENSWERTES

## Compact Exterior von Kronospan

Fassadenprofilholz

Faserzement

Compactplatten  
und Zubehör

Kunststoff  
Verkleidungsprofil


Fassaden- und Außenverkleidungen

### Strukturen Kronospan...



#### BS Bureau Structure

Gleichmäßige Bütenstruktur, die die natürliche Farbsättigung für einen tiefen und realistischen Effekt widerspiegelt.



#### WO Wood Origin

Eine authentische Holzstruktur mit einer klaren, gleichmäßigen Oberfläche, die die natürlichen Strukturen der Holzmaserung nachbildet.

### Kronoart Fassadenplatte mit braunem Kern

hergestellt nach EN 438-6 (Typ EDF), schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN13501-1, beidseitiger UV-Schutz (+ beidseitig mit Transportschutzfolie), bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-716, erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System), umfangreiche 10-Jahresgarantie



| Ausführung |                                    | Stärke<br>in mm | Art.-Nr.   | 2800 x 2040 mm |    |    |    |    |    | 3050 x 1300 mm |    |    |    |    |    | 4200 x 1300 mm |    |    |    |    |    |
|------------|------------------------------------|-----------------|------------|----------------|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|
|            |                                    |                 |            | RO             | AH | HI | SB | LE | DD | RO             | AH | HI | SB | LE | DD | RO             | AH | HI | SB | LE | DD |
|            | 8681 BS <b>Brilliant White</b>     | 8               | HKR4286810 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 5981 BS <b>Cashmere</b>            | 8               | HKR4259810 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 0197 BS <b>Chinchilla Grey</b>     | 8               | HKR4201970 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | K519 BS <b>Mouse Grey</b>          | 8               | HKR42K5190 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 0171 BS <b>Slate Grey</b>          | 8               | HKR4201710 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 6299 BS <b>Cobalt Grey</b>         | 8               | HKR4262990 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 0162 BS <b>Graphite Grey</b>       | 8               | HKR4201620 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 0164 BS <b>Anthracite</b>          | 6               | HKR4201640 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            |                                    | 8               | HKR4201640 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 0166 BS <b>Basalt</b>              | 8               | HKR4201660 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | 0190 BS <b>Black</b>               | 8               | HKR4201900 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | K350 BS <b>Concrete Flow</b>       | 8               | HKR42K3500 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | K584 BS <b>Gold Armadas Oak</b>    | 8               | HKR42K5840 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | D030 WO <b>Sherwood Oak</b>        | 8               | HKR42D0301 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | K603 WO <b>Vintage Cabana Pine</b> | 8               | HKR42K6031 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|            | K614 BS <b>Steampunk Rust</b>      | 8               | HKR42K6140 | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■              | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

(MC: KUKR + Dekor)

### GUT ZU WISSEN:

Alle Montageparameter des Systems sollten im Vorfeld mit den Herstellern der Unterkonstruktionsprofile sowie der Befestigungselemente besprochen werden. Es müssen entsprechende statische Berechnungen für die Fassade vorgenommen und alle Installationsvorgänge sollten von geschultem Personal durchgeführt werden.

Ausführliche Verarbeitungs- und Installationshinweise finden Sie unter: [www.kronospan.com](http://www.kronospan.com)  
Oder fragen Sie ganz einfach Ihre Ansprechpartnerin oder Ihren Ansprechpartner bei der Behrens-Gruppe nach der technischen Broschüre Kronoart.



# Compact-Exterior



## Krono M-Line Fassadenplatte mit braunem Kern


hergestellt nach EN 438-6 (Typ EDF), schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN13501, kein zusätzlicher UV-Schutz (ohne Transportschutzfolie), bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-716, erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System)



| Ausführung          | Stärke in mm | 2800 x 2040 mm |    |    |    |    |    |    | 3050 x 1300 mm |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|
|                     |              | Art.-Nr.       | RO | AH | HI | SB | LE | DD | Art.-Nr.       | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
| 0101 BS Front White | 6            | HKR4111010     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | HKR4111010     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                     | 8            |                |    |    |    |    |    |    | HKR4111010     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 0191 BS Cool Grey   | 6            |                |    |    |    |    |    |    | HKR4111910     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                     | 8            |                |    |    |    |    |    |    | HKR4111910     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 0112 BS Stone Grey  | 6            |                |    |    |    |    |    |    | HKR4111120     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| (MC: KUKR + Dekor)  | 8            |                |    |    |    |    |    |    | HKR4111120     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Krono MPB Mehrzweckplatte ohne UV-Schutz, mit schwarzem Kern

für untergeordnete Außenanwendungen, hergestellt nach EN 438-4 (TypEGS), kein zusätzlicher UV-Schutz (ohne Transportschutzfolie), erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System), Platten müssen im Außenbereich rundum 5 mm besäumt werden.



| Ausführung              | Stärke in mm | 3050 x 1300 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 0101 BS Front White     | 6            | HKR4401010     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                         | 8            | HKR4401010     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 0112 BS Stone Grey      | 6            | HKR4401120     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 0162 BS Graphite Grey   | 6            | HKR4401620     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 0164 BS Anthracite      | 6            | HKR4401640     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                         | 8            | HKR4401640     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 0171 BS Slate Grey      | 6            | HKR4401710     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 0190 BS Black           | 6            | HKR4401900     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 0191 BS Cool Grey       | 6            | HKR4401910     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 7181 BS Dark Chocolate  | 6            | HKR4471810     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 8681 BS Brilliant White | 6            | HKR4486810     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## ...mit einseitigem UV-Schutz

| Ausführung            | Stärke in mm | 3050 x 1300 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 0162 BS Graphite Grey | 6            | HKR4501620     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 0164 BS Anthracite    | 6            | HKR4501640     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                       | 8            | HKR4501640     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 0171 BS Slate Grey    | 6            | HKR4501710     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| 0190 BS Black         | 6            | HKR4501900     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

(MC: KUKR + Dekor)

## Farbrichtwerte nur als Orientierung verwenden

| Dekor                   | RAL  | NCS         | PMS (Pantone)  |
|-------------------------|------|-------------|----------------|
| 0101 BS Front White     | 9010 | S 0603-G40R | -              |
| 0112 BS Stone Grey      | 7038 | S 2002-G    | 420 M          |
| 0162 BS Graphite Grey   | -    | S 7000-N    | Cool Grey 11 M |
| 0164 BS Anthracite      | -    | S 7502-B    | -              |
| 0166 BS Basalt          | 7022 | S 7500-N    | 447 C          |
| 0171 BS Slate Grey      | -    | S 5000-N    | 424 M          |
| 0190 BS Black           | -    | S 8502-R    | 419 M          |
| 0191 BS Cool Grey       | -    | S 1502      | 427 M          |
| 0197 BS Chinchilla Grey | -    | S 4000-N    | -              |
| 5981 BS Cashmere        | -    | S 2002-Y50R | -              |
| K519 BS Mouse Grey      | 7040 | S 4000-N    | Cool Gray 7 C  |
| 6299 BS Cobalt Grey     | -    | S 6502-Y    | 403 M          |
| 7181 BS Dark Chocolate  | -    | S 7502-R    | 412 U          |
| 8681 BS Brilliant White | -    | S 0804-R90B | -              |

Unsere besonderen Serviceleistungen verschaffen Ihnen die nötigen Freiräume.

Auf unseren modernsten Anlagen bieten wir unter anderem die Bauteilfertigung an:  
Compactplattenbearbeitung gefräst mindestens 250 x 100 mm, maximal 4080 x 1270 mm...

...sprechen Sie mit uns, wir machen Ihnen gerne ein konkretes Angebot.

Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)



Fassadenprofilholz

Fassadenment

Compactplatten und Zubehör

Kunststoff Verkleidungsprofil

Fassaden- und Außenverkleidungen



# Alu-Exterior



**NEU** im Lagerprogramm

## Aluminium-Verbundelement Fassade mit einseitigem UV-Schutz (MC: KUALFA)



Sichtseite gemäß Farbcode, Rückseite Schutzlack, Alu-Deckschicht 0,5 mm  
schwer entflammbar B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1, bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-742, Gewicht: 7,4 kg/m²

| Ausführung einseitig...                | Stärke in mm | 3200 x 1500 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Pure White ähnlich RAL 9003            | 4            | HMB104001F     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Silver White Metallic ähnlich RAL 9006 | 4            | HMB104002F     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Dark Grey Metallic                     | 4            | HMB104003F     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Anthracite matt ähnlich RAL 7016*      | 4            | HMB104004F     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Black ähnlich RAL 9005                 | 4            | HMB104005F     | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

\*passend zum Farbton der dunkelgrauen Fensterprofile

Verarbeitung mit  
Standardwerkzeugen  
möglich und durch

Austräsen von Nuten auf der Rückseite kann  
das Material von Hand gebogen werden  
(90° V-Nut-Fräsung für Abkantung bis 90°).

**Die Besonderheit:** Beidseitige Deckschichten  
aus 0,5 mm Aluminium und ein Mineralkern  
sorgen für ein beeindruckendes Verhältnis  
zwischen Gewicht und Biegesteifigkeit...

...dank dieser hervorragenden Eigenschaft  
bleiben die Platten selbst bei extremen Temperaturschwankungen formstabil und plan.



## Zubehör für Compactplatten



## Fassadenprofile von Protektor (MC: KUZU)



Für vorgehängte hinterlüftete Fassaden erfüllen die DIN 18516 Mindestlüftungsquerschnitt Fassade. Damit wird die Ausbildung  
von Kanten, Fugen, Anschlüssen und Laibungen erleichtert. **Bei Auswahl und Montage sind Platten- bzw. Unterkonstruktionsher-  
steller-Vorgaben sowie geltende Anforderungen, Normen und Richtlinien einzuhalten. Profilmontage druck- und spannungsfrei.**

| Ausführung                 | Maße in mm                                                             | Länge in m   | Art.-Nr. | RO        | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|----|----|----|----|----|
| <b>9042 Fugenprofil</b>    | Fugen-/Sickenprofil, Alu schwarz<br>für Fassadenverkleidungen bis 8 mm | 62 x 6,0     | 2,5      | W2PR09042 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>9450 Einfassprofil</b>  | U-Profil, Alu natur<br>für Fassadenverkleidungen bis 8 mm              | 27/12 x 8,5  | 3,0      | W2PR09450 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>9440 Kantenprofil</b>   | ohne Überdeckung, Alu natur<br>für Fassadenverkleidungen bis 8 mm      | 40 x 8,5     | 3,0      | W2PR09440 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>9446 Kantenprofil</b>   | mit Überdeckung, Alu natur<br>für Fassadenverkleidungen bis 8 mm       | 40/6,6 x 8,5 | 3,0      | W2PR09446 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>9301 Lüftungswinkel</b> | Alu natur, mit beidseitiger Rechtecklochung                            | 30 x 40      | 2,5      | W2PR09301 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>9300 Lüftungswinkel</b> | Alu schwarz, mit beidseitiger Rechtecklochung                          | 30 x 40      | 2,5      | W2PR09300 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>9071 Lüftungswinkel</b> | Alu natur, mit beidseitiger Rechtecklochung                            | 30 x 50      | 2,5      | W2PR09071 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>9043 Lüftungswinkel</b> | Alu schwarz, mit beidseitiger Rechtecklochung                          | 30 x 50      | 2,5      | W2PR09043 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>9330 Lüftungswinkel</b> | Alu natur, mit einseitiger Rechtecklochung                             | 30 x 60      | 2,5      | W2PR09330 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>9331 Lüftungswinkel</b> | Alu schwarz, mit einseitiger Rechtecklochung                           | 30 x 60      | 2,5      | W2PR09331 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>9072 Lüftungswinkel</b> | Alu natur, mit einseitiger Rechtecklochung                             | 30 x 70      | 2,5      | W2PR09072 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>9044 Lüftungswinkel</b> | Alu schwarz, mit einseitiger Rechtecklochung                           | 30 x 70      | 2,5      | W2PR09044 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>9332 Lüftungswinkel</b> | Alu natur, mit einseitiger Rechtecklochung                             | 30 x 100     | 2,5      | W2PR09332 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>9333 Lüftungswinkel</b> | Alu schwarz, mit einseitiger Rechtecklochung                           | 30 x 100     | 2,5      | W2PR09333 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Fassadenschrauben TX 20 mit Kopflackierung Allgem. bauaufsichtliche Zulassung Z-33.9-428 (MC: KUZU)



Zur Befestigung auf Holz-Unterkonstruktionen. Verarbeitungsanleitung und ggf. Zulassungen für gewähltes Bekleidungsmaterial beachten. Sobald Schraubkopf aufsitzt, Einschraubvorgang beenden. Keinen zusätzlichen Drehmoment.

| Ausführung VE: 100 Stck.                  | Edelstahl A4 - 5,5 x 35 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| TX 20 0101 BS Front White (12 mm)         | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 0164 BS Anthracite (12 mm)          | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 0112 BS Stone Grey (12 mm)          | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 0162 BS Graphite Grey (12 mm)       | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 0166 BS Basalt (12 mm)              | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 0171 BS Slate Grey (12 mm)          | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 0190 BS Black (12 mm)               | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 0191 BS Cool Grey (12 mm)           | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 0197 BS Chinchilla Grey (12 mm)     | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 5981 BS Cashmere (12 mm)            | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 6299 BS Cobalt Grey (12 mm)         | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 7181 BS Dark Chocolate (12 mm)      | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 8681 BS Brillant White (12 mm)      | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 K350 BS Concrete Flow (12 mm)       | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 K519 BS Mouse Grey (12 mm)          | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 K584 BS Gold Armadas Oak (12 mm)    | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 K614 BS Steampunk Rust (12 mm)      | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 D030 W0 Sherwood Oak (12 mm)        | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 K603 W0 Vintage Cabana Pine (12 mm) | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 918 Pure White (12 mm)              | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 916 Silver White (12 mm)            | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 310 Dark Grey (12 mm)               | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 428 Anthracite (12 mm)              | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 430 Black (12 mm)                   | 6MB1130302                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

| Ausführung VE: 250 Stck.          | Edelstahl A2 - 4,8 x 38 mm | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| TX 20 0101 BS Front White (12 mm) | 6MB1130203                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TX 20 0164 BS Anthracite (12 mm)  | 6MB1130203                 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## EPDM Fugenband schwarz (MC: KUZU)



**Selbstklebende Ausführung.** UV-/Witterungsbeständigkeit: 20 Jahre. Zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtung von Holz-Unterkonstruktionen. Verarbeitungsanleitung und ggf. Zulassungen für gewähltes Bekleidungsmaterial beachten. Unterkonstruktion muss vollflächig abgedeckt sein. Bei Holz-Unterkonstruktionen beidseitig mind. 5 mm Überdeckung.

| Ausführung            | Stärke 0,75 mm - 25 m/Rolle |            |    |    |    |    |    |    | Stärke 1,3 mm - 15 m/Rolle |            |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------|-----------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
|                       | Breite in mm                | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD | Breite in mm               | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
| schwarz selbstklebend | 70                          | 6MB1170101 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | 70                         | 6MB1170101 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                       | 110                         | 6MB1170101 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | 120                        | 6MB1170101 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Fassadenplatten-Bohrer (MC: KUZU)



**Spezialbohrer zum Freihand- und Maschinenbohren.** Zum Anbringen der Befestigungsbohrung in Tafeln aus HPL-, Faserzement-, Faserbeton- und Aluminium-Verbundwerkstoffen. Bohrungen mit sauberen Lochrändern. Anti-Rutsch-Schaft mit Spannflächen.

| Vollhartmetallbohrer | Abmessung   | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| mit Zentrierspitze   | 6,0 x 80 mm | 6MB1360708 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                      | 8,0 x 80 mm | 6MB1360708 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## TIPP<sup>s</sup>

Das gesamte Sortiment „Fassadenprofile“ von Protektor ist auf Kommissionsbestellung kurzfristig lieferbar.

Handelsübliche Edelstähle können besonders in Salzwassernähe oder unter ähnlich problematischen Umgebungsbedingungen Rostflecken bilden. Für diese Einsatzzwecke bieten wir Befestigungselemente mit besonderem Schutz an ...sprechen Sie mit uns.

Auf Kommissionsbestellung können wir weiteres Befestigungszubehör liefern...

- Nietsysteme
- weitere Fassadenschrauben
- Balkenschrauben und -einfassleisten
- Werkzeuge & Zubehör




Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)

# Kunststoff Verkleidungsprofil



## Verkleidungsprofil Extra weiß 2V

**Eigenschaften:** außen und innen verwendbar; farbecht und UV-beständig; witterungsbeständig; formstabil; hochschlagfest; wartungsfrei (nie wieder streichen); gut isolierend; 100 % recycelbar; Verarbeitung wie Holz  
**Befestigung:** auf Holzlatten 30 x 50 mm, Lattenabstand 30 cm, Montage mit Profilbrettkralen



17 mm Verkleidungsprofil Extra 2V Brandschutzklasse B1 (MC: PRKU)

| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| weiß       | 17           | 200          | 3 + 6      | 6WB12V010 | ■  | ■  |    |    |    |    |

Zubehör und Befestigungsmaterial für 17 mm Verkleidungsprofil Extra weiß 2V (MC: PRKU)

| Ausführung | Länge in m | Art-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| U-Profil   | 3 + 6      | 6WB12V020 | ■  | ■  |    |    |    |    |
| H-Profil   | 3          | 6WB12V030 | ■  | ■  |    |    |    |    |
| Eckprofil  | 3          | 6WB12V040 | ■  | ■  |    |    |    |    |
| F-Profil   | 3          | 6WB12V050 | ■  | ■  |    |    |    |    |

## Hartschaum-Winkel weiß eckig

**Befestigung:** Unterkonstruktion Glatkantbrett Stärke 19 mm, Befestigungsabstand 30 cm, Montage mit Polytopfnägeln 40 mm Weiß und Fassadenschrauben 32 mm (MC: PRKU)



| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | Art-Nr.        | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| eckig      | 9            | 150/35       | 6          | 6WB200010 1506 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|            |              | 175/35       | 6          | 6WB200010 1756 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|            |              | 200/35       | 6          | 6WB200010 2006 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|            |              | 300/35       | 6          | 6WB200010 3006 | ■  | ■  |    |    |    |    |

Zubehör

| Ausführung | Maße in mm | Art-Nr.        | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Verbinder  | 9 x 400    | 6WB200012 4000 | ■  | ■  |    |    |    |    |
| Außenecke  | 9 x 400    | 6WB200014 4000 | ■  | ■  |    |    |    |    |
| Innenecke  | 9 x 400    | 6WB200016 4000 | ■  | ■  |    |    |    |    |



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)





# Dämmstoffe

Seite 71 – 84



# Unterdeckplatten



## STEICOuniversal dry <sup>PEFC</sup> (Trockenverfahren) N+F

Wärmedämmende kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte für Neubau und Sanierung (MC: FAHO)



| Ausführung               | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Unterdeck-/Wandbauplatte | 35           | 60 x 223     | W2ST00012 | ■  | ■  |    | ■  | ■  | ■  |
|                          | 40           | 60 x 188     | W2ST00012 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                          | 60           | 60 x 188     | W2ST00012 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                          | 80           | 60 x 188     | W2ST00012 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                          | 100          | 60 x 188     | W2ST00012 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |

## STEICOuniversal naturharzgebunden <sup>PEFC</sup> (Nassverfahren) N+F

Wärmedämmende Unterdeck- und Wandbauplatte für den Neubau (MC: FAHO)



| Ausführung               | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Unterdeck-/Wandbauplatte | 22           | 223 x 60     | W2ST000120 | ■  | ■  |    |    | ■  | ■  |

## STEICOspecial dry <sup>PEFC</sup> N+F

Wärmedämmende Unterdeck- und Putzträgerplatte mit Plattendicken bis 200mm (MC: FAHO)



| Ausführung               | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Unterdeck-/Wandbauplatte | 100          | 60 x 223     | W2ST000152 |    |    | ■  |    |    |    |
|                          | 120          | 60 x 188     | W2ST000152 | ■  |    |    |    |    |    |
|                          | 140          | 60 x 188     | W2ST000152 | ■  |    |    |    |    |    |

## STEICOsafe Unterdeckplatte <sup>PEFC</sup> N+F

Wärmedämmende Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn für höchsten Witterungsschutz bei Neubau und Sanierung (MC: FAHO)



| Ausführung        | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Unterdeck-/Platte | 60           | 60 x 223     | W2ST000250 | ■  |    |    | ■  |    |    |
|                   | 80           | 60 x 223     | W2ST000250 | ■  |    |    | ■  |    |    |

## Naturheld Unterdeckplatte <sup>PEFC</sup> N+F

Holzfasern kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte UDP-A für Neubau und Sanierung (MC: FAHO)



| Ausführung | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 180 UDP-A  | 40           | 61,5 x 188   | 6NH001180 |    |    |    |    | ■  |    |
|            | 60           | 61,5 x 188   | 6NH001180 | ■  |    | ■  |    | ■  |    |
|            | 80           | 61,5 x 188   | 6NH001180 | ■  |    | ■  |    |    |    |
|            | 100          | 61,5 x 188   | 6NH001180 | ■  |    | ■  |    |    |    |
| 140 UDP-A  | 60           | 61,5 x 188   | 6NH001140 | ■  |    | ■  |    |    |    |
|            | 80           | 61,5 x 188   | 6NH001140 | ■  |    |    |    |    |    |
|            | 100          | 61,5 x 188   | 6NH001140 | ■  |    |    |    |    |    |
|            | 120          | 61,5 x 188   | 6NH001140 | ■  |    |    |    |    |    |
|            | 140          | 61,5 x 188   | 6NH001140 | ■  |    |    |    |    |    |
|            | 160          | 61,5 x 188   | 6NH001140 | ■  |    |    |    |    |    |

## GUTEX Ultratherm <sup>PEFC</sup> N+F

regensichere Unterdeckplatte für Dach und Wand, mit patentierter Nut-Kamm Profilierung (MC: FAHO)



| Ausführung               | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Unterdeck-/Wandbauplatte | 60           | 60 x 178     | 6GX000100 |    | ■  | ■  |    |    |    |
|                          | 80           | 60 x 178     | 6GX000100 |    | ■  | ■  |    |    |    |
|                          | 100          | 60 x 178     | 6GX000100 |    | ■  | ■  |    |    |    |

## GUTEX Thermowall 5in1 <sup>PEFC</sup> N+F

mit einem Produkt fünf Einsatzbereiche, Fassade, Unterdeckung, WDVS, Installationsebene und Innenwanddämmung (MC: FAHO)



| Ausführung               | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Unterdeck-/Wandbauplatte | 60           | 60 x 190     | 6GX002110 |    | ■  | ■  |    |    |    |
|                          | 80           | 60 x 190     | 6GX002110 |    | ■  |    |    |    |    |



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)

## GUTEX Multiplex top <sup>PEFC</sup> N+F

Unterdeckplatte mit einzigartiger Nut und Feder Profilierung (MC: FAHO)



| Ausführung                 | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Unterdeck- / Wandbauplatte | 35           | 75 x 250     | 6GX000110 |    | ■  | ■  |    |    |    |

## GUTEX Abdichtmasse

für die regensichere Abdichtung von Anschlüssen im Außenbereich (Ultratherm / Multiplex Top) (MC: FAHO)



| Ausführung   | Inhalt | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Abdichtmasse | 310 ml | 6GX092110 |    | ■  | ■  |    |    |    |

## Dach- und Wandplatten



## EGGER DHF Hoch diffusionsoffene Holz-Faserplatte für Dach und Wand

Feuchtbeständige, kunstharzgebundene mitteldichte Faserplatte – aussteifende Beplankung, winddichte, diffusionsoffene und wärmedämmende Außenbeplankung und zweite wasserführende Schicht in einem. Mit Rasterstempelung für die einfache und schnelle Montage. Alle Verbindungsmittel wie Klammern, Schrauben und Nägel sind zugelassen.


### Eigenschaften:

- Durchtrittssicherheit (gemäß ÖNORM 22219-2) bis 100 cm Sparrenabstand
- F30/F60-Prüfzeugnis für tragende, raumabschließende Wandkonstruktion
- Regensicherheit für Unterdeckungen

### Anwendung:


- verfalzte Unterdeckung gemäß ZVDH-Richtlinien und EN 14964
- aussteifende Wandbeplankung im Holzrahmenbau
- GK 0-Konstruktionen ohne chemisch vorbeugenden Holzschutz
- geschosshohe Beplankungen in Wandtafeln
- nachweisfreie Brandschutzkonstruktionen gemäß DIN 4102-4 (>600 kg/m<sup>3</sup>) (MC: FAHO)

### Dachplatte <sup>PEFC</sup> 4-seitig Nut und Feder



| Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Palette | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| 15           | 250 x 67,5   | HEG6000200 | 63                | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|              | 250 x 125    | HEG6000200 | 63                | ■  |    |    |    |    |    |
| 20           | 250 x 61,2   | HEG6000200 | 47                | ■  |    |    |    |    |    |

### Formline DHF Wandplatte <sup>PEFC</sup> 2-seitig Nut und Feder, Zulassungsnummer Z.9.1.-454r



| Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Palette | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| 15           | 280 x 125    | HEG6000105 | 60                | ■  |    |    |    |    |    |
| 15           | 300 x 125    | HEG6000105 | 56                | ■  |    | ■  |    |    |    |

## AGEPAN DWD protect

### Eigenschaften:

- Stabiles Nut- und Federprofil - schnelle und sichere Verlegung
- Brandverhalten - getestet und klassifiziert als D-s1,d0
- Notdachfunktion - Flexibilität im Baubablauf dank temporärer Dachfunktion bis zu 8 Wochen

- Unterdeckplatte UDP-A - zweite wasserableitende Schicht, diffusionsoffen, winddicht und regensicher
- Ökologisch, umweltfreundlich und recycelbar
- Hohe Qualität wird durch regelmäßige, externe Überwachungen bestätigt


### Holzfaser-Dämmplatte <sup>PEFC</sup> 4-seitig Nut und Feder



| Stärke in mm | Format in mm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Palette | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| 16           | 2515 x 640   | H340000100 | 40                |    |    |    |    | ■  |    |



# Einblas-Dämmstoffe



## STEICOzell Holzfaser-Einblasdämmung <sup>PEFC</sup>

für die Hohlraumdämmung in Wand und Dach, Wärmeleitfähigkeit von 0,038 W/(m\*K) (MC: FAHO)



| Ausführung     | kg/Sack | Art.-Nr.   | VE: Stck./Pack | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------|---------|------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Einblasdämmung | 15      | W2ST000110 | 21             | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## STEICOtimberfloc Holzfaser-Zellulose-Einblasdämmung

Die kombinierte Einblasdämmung mit allen Vorteilen von Holzfaser und Zellulose, Wärmeleitfähigkeit von 0,039 W/(m\*K) (MC: FAHO)



| Ausführung     | kg/Sack | Art.-Nr.   | VE: Stck./Pack | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------|---------|------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Einblasdämmung | 15      | W2ST000118 | 21             |    |    |    |    |    | ■  |

## GUTEX Thermofibre Holzfaser-Einblasdämmung <sup>PEFC</sup>

für die Hohlraumdämmung in Wand und Dach, Wärmeleitfähigkeit von 0,038 W/(m\*K) (MC: FAHO)



| Ausführung     | kg/Sack | Art.-Nr.  | VE: Stck./Pack | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Einblasdämmung | 15      | 6GX001110 | 21             |    |    | ■  |    |    |    |

## Naturheld FLOW Holzfaser-Einblasdämmung <sup>PEFC</sup>

für die Hohlraumdämmung in Wand und Dach, Wärmeleitfähigkeit von 0,038 W/(m\*K) (MC: FAHO)



| Ausführung     | kg/Sack | Art.-Nr.  | VE: Stck./Pack | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Einblasdämmung | 15      | 6NH020010 | 21             |    |    | ■  |    |    |    |

## Zellulose-Einblasdämmstoff

Hohlraumdämmung für Wand, Dach und Decke, Wärmeleitfähigkeit von 0,038 W/(m\*K) (MC: FAHO)



| Ausführung | kg/Sack | Art.-Nr.   | VE: Stck./Pack | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|---------|------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| STEICOfloc | 15      | W2ST000115 | 21             | ■  |    | ■  |    | ■  |    |
| IQ3        | 12,5    | W212010010 | 1              |    | ■  |    |    |    |    |

## Holzfaser-Verschlußstopfen für STEICOzell/STEICOfloc Einblasöffnungen (MC: FAHOZU)



| Durchmesser in mm | Stärke in mm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 104               | 35           | W2ST091010 | 60        |    |    | ■  | ■  |    | ■  |

## STEICOMulti tape P Klebe-Pflaster für Einblaslöcher (MC: TBZUKB)



| Maße in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 180 x 180  | W2ST001050 | 1         |    |    |    |    | ■  | ■  |

## Direkt bei uns mieten:

**Hochleistungsfähige Einblasmaschinen** für die staubarme Befüllung bei großen Verarbeitungsmengen von STEICOzell Einblasdämmung.

**Fragen Sie uns...** wir stellen Ihnen die Maschinen mit samt eines praktischen Anhängers gerne zur Verfügung.



**Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für das Handwerk.**

# Flexible Holzfaser-Dämmstoffe



## STEICOflex 036 <sup>PEFC</sup>

Einsatz im Wand-, Decken- und Dachbereich, Wärmeleitfähigkeit von 0,036 W/(m\*K), Rohdichte ca. 50 kg/m³ (MC: FAHO)



| Ausführung                    | Stärke in mm                                         | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| flexible Holzfaser-dämmplatte | 30/40/50/60/80/100<br>120/140/160/180<br>200/220/240 | 122 x 57,5   | W2ST091010 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |

## GUTEX Thermoflex <sup>PEFC</sup>

Einsatz im Wand-, Decken- und Dachbereich, Wärmeleitfähigkeit von 0,036 W/(m\*K), Rohdichte ca. 50 kg/m³ (MC: FAHO)



| Ausführung                    | Stärke in mm                                      | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| flexible Holzfaser-dämmplatte | 30/40/60/80/100<br>120/140/160/180<br>200/220/240 | 135 x 57,5   | 6GX000120 |    | ■  | ■  |    |    |    |

## Flexible Holzfaserdämmplatte <sup>PEFC</sup>

Einsatz im Wand-, Decken- und Dachbereich, Wärmeleitfähigkeit von 0,036 W/(m\*K), Rohdichte 50/kg/m³ (MC: FAHO)



| Ausführung                    | Stärke in mm                                                  | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| flexible Holzfaser-dämmplatte | 40/50/60/80/100<br>120/140/160/180/200<br>220/240/260/280/300 | 122 x 57,5   | 6VX0101010 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |



PEFC-Zertifizierung... siehe Hinweis <sup>PEFC</sup> am Produktnamen (\* Keine Zertifizierung)

Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)







## STEICOuniversal dry<sup>PEFC</sup> (Trockenverfahren) N+F

Wärmedämmende kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte für Neubau und Sanierung (MC: FAHO)



| Ausführung                   | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Unterdeck-/<br>Wandbauplatte | 40           | 60 x 188     | W2ST00012 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                              | 60           | 60 x 188     | W2ST00012 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                              | 80           | 60 x 188     | W2ST00012 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                              | 100          | 60 x 188     | W2ST00012 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |

## STEICOprotect Typ H / M<sup>PEFC</sup>

Wärmedämm-Verbundsystem mit natürlicher Holzfaser-Dämmung, 4-seitig Nut + Feder, 1 System = Steico Secure (MC: FAHO)



| Ausführung                             | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Laibungsplatte, stumpf                 | 20           | 50 x 135     | W2ST000147 | ■  | ■  |    | ■  | ■  | ■  |
| Holzrahmenbau<br>und Fassadensanierung | 40           | 60 x 132,5   | W2ST000141 |    |    |    |    | ■  | ■  |
|                                        | 60           | 60 x 132,5   | W2ST000141 |    |    |    |    | ■  | ■  |
|                                        | 80           | 60 x 132,5   | W2ST000141 |    |    |    |    |    | ■  |

## STEICOspecial dry<sup>PEFC</sup> N+F

Wärmedämmende Unterdeck- und Putzträgerplatte mit Plattendicken bis 200mm (MC: FAHO)



| Ausführung                   | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Unterdeck-/<br>Wandbauplatte | 100          | 60 x 223     | W2ST000152 |    |    | ■  |    |    |    |
|                              | 120          | 60 x 188     | W2ST000152 | ■  |    |    |    |    |    |
|                              | 140          | 60 x 188     | W2ST000152 | ■  |    |    |    |    |    |

## STEICOejotherm HFS Schraubbefestiger WDVS-Befestigung auf Holzkonstruktion (MC: FAHOZU)



| Ausführung                | Art.-Nr.   | VE  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------|------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| HFS 80 für 40 mm Dämmung  | W2ST090030 | 200 | ■  |    |    |    |    | ■  |
| HFS 100 für 60 mm Dämmung | W2ST090030 | 200 | ■  |    |    |    |    | ■  |
| HFS 120 für 80 mm Dämmung | W2ST090030 | 200 |    |    |    |    |    | ■  |

## STEICOejotherm STR H Schraubbefestiger

Für die oberflächenbündige Befestigung der STEICOprotect Holzfaser-Dämmplatte auf einer tragenden Holzkonstruktion (Stiel oder MH-Element), steifer Dämmstoff-Tellerbefestiger mit versenkter Schraube und Dämmpfropfen. Verbrauch: 6-8 Stück pro m<sup>2</sup>. Länge bis 300 mm auf Anfrage lieferbar.



| Ausführung | Stärke in mm | Länge in mm | Art.-Nr.   | VE/Pack | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|-------------|------------|---------|----|----|----|----|----|----|
| H80        | 40           | 80          | W2ST090010 | 100     |    |    |    |    | ■  |    |
| H100       | 60           | 100         | W2ST090010 | 100     |    | ■  |    |    | ■  |    |

## STEICOfix Holzfaser-Dämmkeil (MC: FAHO)



| Ausführung       | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| für Fensterbänke | 20           | 14/18 x 135  | W2ST000240 |    | ■  |    |    |    | ■  |

## Zubehör für das STEICOsecure Wärmedämmverbundsystem (MC: FAHO)

| Ausführung                                                          | Format in cm     | Art.-Nr.   | VE    | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| SGB - Dämmplatte für den Spritzwasserbereich                        | 0,4 x 32,5 x 120 | W2ST101010 |       | ■  | ■  |    | ■  |    | ■  |
| Base mineralischer Klebe-/Armierungsmörtel                          |                  | W2ST100100 | 25 kg |    |    |    |    |    | ■  |
| Mesh Armierungsgewebe                                               | 0,4 x 0,4 x 110  | W2ST100210 | 50 m  |    |    |    |    |    | ■  |
| Gewebeeckwinkel                                                     |                  | W2ST100220 | 2,5 m |    |    |    |    |    | ■  |
| Sturzeckwinkel bis 200 mm Laibungstiefe                             |                  | W2ST100240 |       |    |    |    |    |    | ■  |
| Anputzleiste 100                                                    |                  | W2ST100250 | 2,4 m |    |    |    |    |    | ■  |
| Putzabschlussprofil mit 6 mm Putzkante                              |                  | W2ST100260 | 2,4 m |    |    |    |    |    | ■  |
| Sockelprofil 6 mm Tropfkante für wärmebrückenfreie Sockelausbildung |                  | W2ST100280 | 2,4 m | ■  |    |    |    |    | ■  |
| Attikapprofil Putzabschluss zum Ankleben der Unterdeckbahn          |                  | W2ST100290 | 2,5 m |    |    |    |    |    | ■  |
| Winkelschiene für wärmebrückenfreie Sockelausbildung                |                  | W2ST100300 | 2,0 m | ■  |    |    |    |    | ■  |



## GUTEX Thermowall <sup>PEFC</sup>

verputzbare Holzfaserdämmplatten für Neubau und Sanierung (MC: FAHO)



| Ausführung                 | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Thermowall gf N+F          | 40           | 60 x 130     | 6GX002010 |    |    | ■  |    |    |    |
|                            | 60           | 60 x 130     | 6GX002010 |    | ■  | ■  |    |    |    |
| Laibungsplatte             | 20           | 40 x 120     | 6GX002070 |    | ■  | ■  |    |    |    |
| Unterdeck- / Wandbauplatte | 40           | 60 x 190     | 6GX002110 |    |    | ■  |    |    |    |
|                            | 60           | 60 x 190     | 6GX002110 |    | ■  | ■  |    |    |    |
|                            | 80           | 60 x 190     | 6GX002110 |    | ■  |    |    |    |    |

## GUTEX Thermowall 5in1 <sup>PEFC</sup> N+F

mit einem Produkt fünf Einsatzbereiche, Fassade, Unterdeckung, WDVS, Installationsebene und Innenwanddämmung (MC: FAHO)



| Ausführung                 | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Unterdeck- / Wandbauplatte | 60           | 60 x 190     | 6GX002110 |    | ■  | ■  |    |    |    |
|                            | 80           | 60 x 190     | 6GX002110 |    | ■  |    |    |    |    |

## GUTEX Holzschraube STR H (MC: FAHO)



| Ausführung               | Art.-Nr.  | VE  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|
| 80 mm für 40 mm Dämmung  | 6GX090110 | 100 |    |    | ■  |    |    |    |
| 100 mm für 60 mm Dämmung | 6GX090110 | 100 |    | ■  | ■  |    |    |    |

## Zubehör für GUTEX Putzträgerplatten (MC: FAHO)

| Ausführung                                     | Länge in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| GUTEX W61-2 Sockelschiene für 60 mm            | 2          | 6GX091010 |    | ■  | ■  |    |    |    |
|                                                | 2          | 6GX091010 |    | ■  |    |    |    |    |
| GUTEX Z63 Verlängerung 40 mm für Sockelschiene | 2          | 6GX091020 |    | ■  | ■  |    |    |    |
| GUTEX W62-2 Aufsteckprofil für Sockelschiene   | 2,10       | 6GX091030 |    | ■  | ■  |    |    |    |

## Naturheld Unterdeckplatte <sup>PEFC</sup> N+F

kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte für Neubau und Sanierung (MC: FAHO)



| Ausführung | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 180 UDP-A  | 60           | 61,5 x 188   | 6NH001180 | ■  |    | ■  |    | ■  |    |
|            | 80           | 61,5 x 188   | 6NH001180 | ■  |    | ■  |    | ■  |    |
|            | 100          | 61,5 x 188   | 6NH001180 | ■  |    | ■  |    | ■  |    |
| 140 UDP-A  | 60           | 61,5 x 188   | 6NH001140 | ■  | ■  | ■  |    |    |    |
|            | 80           | 61,5 x 188   | 6NH001140 | ■  |    |    |    |    |    |
|            | 100          | 61,5 x 188   | 6NH001140 | ■  |    |    |    |    |    |
|            | 120          | 61,5 x 188   | 6NH001140 | ■  |    |    |    |    |    |
|            | 140          | 61,5 x 188   | 6NH001140 | ■  |    |    |    |    |    |
|            | 160          | 61,5 x 188   | 6NH001140 | ■  |    |    |    |    |    |

## SENCO Breitklammergerät WC330-SP (MC: FAHO)



| Ausführung                                                   | Art.-Nr.       | VE   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------|----|----|----|----|----|----|
| Mietgerät nicht skontierbar                                  | W9MI           |      |    | ■  |    | ■  |    |    |
| SP Klammer nichtrostender Stahl, Rücken 27,9 / Breite 100 mm | W5SC0001001000 | 1000 |    | ■  |    | ■  |    |    |





# Holzfaser-Innendämmung




**STEICOinternal** <sup>PEFC</sup> Mit Nut und Feder, für innenseitige Dämmung von Außenwänden, für direkte Beschichtung (MC: FAHO) \_\_\_\_\_



| Ausführung      | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Holzfaserplatte | 40           | 120 x 38     | W2ST000160 | ■  |    |    | ■  | ■  | ■  |
|                 | 60           | 120 x 38     | W2ST000160 | ■  | ■  |    |    | ■  | ■  |

**STEICOejotherm S1 Schraubdübel** zur Befestigung von Innendämmung (MC: FAHOZU) \_\_\_\_\_



| Ausführung                     | Art.-Nr.   | VE  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------|------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| S1 short 100 für 40 mm Dämmung | W2ST090070 | 100 |    |    |    |    |    | ■  |
| S1 short 120 für 60 mm Dämmung | W2ST090070 | 100 |    |    |    |    |    | ■  |
| S1 short 140 für 80 mm Dämmung | W2ST090070 | 100 |    |    |    |    |    | ■  |

**STEICOinstall** <sup>PEFC</sup> Trockenverfahren, Elementplatte für Installationsebene, STEICOinstall mit Kanälen (MC: FAHO) \_\_\_\_\_



| Ausführung    | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Elementplatte | 50           | 125 x 263,5  | W2ST000260 | ■  |    |    |    |    |    |

# Glaswolle-Dämmstoffe



**Isover Integra ZKF 1-035 Glaswolle Zwischensparren-Klemmfilz** für F 30/ F 90-Dachkonstruktionen (MC: GWDA) \_\_\_\_\_  
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DZ, WH, DAD-dk, Nennwert der WLF  $\lambda_{34}$ , wärmedämmend (0,035 (W/(m.K))), nicht brennbar (Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1)



| Ausführung                                 | Stärke in mm | Format in mm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Glaswolle<br>Zwischensparren-<br>Klemmfilz | 100          | 1200 x 5600  | 6IS078237 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                            | 120          | 1200 x 4800  | 6IS078237 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                            | 140          | 1200 x 4400  | 6IS078237 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                            | 160          | 1200 x 3900  | 6IS078237 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                            | 180          | 1200 x 3500  | 6IS078237 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                            | 200          | 1200 x 3100  | 6IS078237 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                            | 240          | 1200 x 2600  | 6IS078237 |    |    |    |    |    | ■  |

**Isover Ultimate TP-039 Trennwand-Platte aus ULTIMATE Mineralwolle**, leicht, handlich und robust (MC: GW) \_\_\_\_\_  
Dämmung für den Innenausbau, leichte Trennwände, ideal für Brandschutzkonstruktionen von F 30 bis F 90, Schmelzpunkt über 1000 °C



| Ausführung             | Stärke in mm | Format in mm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Ultimate<br>TP-039 TWP | 40           | 625 x 1250   | 6IS079164 |    |    |    |    |    | ■  |
|                        | 60           | 625 x 1250   | 6IS079164 |    |    |    |    |    | ■  |
|                        | 80           | 625 x 1250   | 6IS079164 |    |    |    |    |    | ■  |

**Isover Ultimate FSP-034 Fassaden-Dämmplatte** robust und flexibel (MC: GW) \_\_\_\_\_  
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: WAB, WZ, Witterungsschutz (vlieskaschiert und wasserabweisend), Nennwert der WLF  $\lambda_{34}$ , wärmedämmend (0,035 (W/(m.K))), nicht brennbar (Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1), Schmelzpunkt über 1000 °C



| Ausführung | Stärke in mm | Format in mm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Dämmplatte | 60           | 625 x 1250   | 6IS079550 |    |    |    |    |    | ■  |



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)

# Holzfaser-Bodendämmung



**STEICOtop** <sup>PEFC</sup> Dämmung der obersten Geschossdecke (MC: FAHO) \_\_\_\_\_



| Ausführung    | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Dämmung Decke | 80/100       | 40 x 120     | W2ST000200 | ■  | ■  |    |    |    |    |

**GUTEX Thermosafe wd** <sup>PEFC</sup> Dämmung der obersten Geschossdecke, rundum stumpfkantig (MC: FAHO) \_\_\_\_\_



| Ausführung    | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Dämmung Decke | 80           | 120 x 62,5   | 6GX000320 |    | ■  | ■  |    |    |    |

**STEICOfloor** <sup>PEFC</sup> Fußboden-Dämmsystem für trittschallbrückenfreie Verlegung von Dielenböden, Rohdichte ca. 160 kg/m³ (MC: FAHO) \_\_\_\_\_



| Ausführung                         | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck./Pal | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| Holzfaserplatte 4-seitig Nut/Feder | 40           | 120 x 38     | W2ST000220 | 84            | ■  |    |    |    |    | ■  |
| Verlegeleiste*                     | 35           | 200 x 5      | W2ST000221 | 45            | ■  |    |    |    |    | ■  |

**STEICObase** <sup>PEFC</sup> besonders druckfest (150 kPa), stumpf (MC: FAHO) \_\_\_\_\_



| Ausführung      | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Holzfaserplatte | 20           | 60 x 135     | W2ST000135 |    |    |    |    |    | ■  |

**STEICOtherm SD** <sup>PEFC</sup> Trittschalldämmplatte und Wärmedämmung unter Trocken- und Nassestrichsystemen (MC: FAHO) \_\_\_\_\_  
Rohdichte ca. 160 kg/m³



| Ausführung            | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Trittschalldämmplatte | 20/30        | 135 x 60     | W2ST000192 | ■  |    |    |    |    | ■  |

**STEICOisorel** <sup>PEFC</sup> Vielseitig einsetzbare Ausbauplatte aus natürlicher Holzfaser für Dach- und Bodenkonstruktionen (MC: FAHO) \_\_\_\_\_  
Wärmeleitfähigkeit 0,070 W/(m·K), Rohdichte ca. 230 kg/m³



| Ausführung       | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Sanierungsplatte | 8            | 100 x 120    | W2ST000130 | ■  |    |    |    | ■  | ■  |
|                  | 10/12/19     | 120 x 250    | W2ST000130 | ■  |    |    |    |    |    |

**GUTEX Standard natur** <sup>PEFC</sup> Dämmplatte für vielfältige Innen- und Industrieanwendungen (MC: FAHO) \_\_\_\_\_



| Ausführung       | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Sanierungsplatte | 8            | 250 x 125    | 6GX003010 |    |    | ■  |    |    |    |
|                  | 10           | 250 x 125    | 6GX003010 |    |    | ■  |    |    |    |

**STEICOsoundstrip** <sup>PEFC</sup> Randdämmstreifen aus Holzfaser (MC: FAHOZU) \_\_\_\_\_



| Ausführung       | Stärke in mm | Breite in mm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------|--------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Randdämmstreifen | 10           | 100          | W2ST001041 |    |    |    |    |    | ■  |



## Luftdichtungsbahnen


**pro clima DASAPLANO 0,01®**

Für die schnelle Dachsanierung von außen mit hohem Sicherheitspotenzial. Wird über die Sparren verlegt und mit einer Holzfaser Unterdeckplatte überdämmt. (MC: DAMPFBREMSE)



| Ausführung                                                            |                           | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>DASAPLANO 0,01® connect</b><br>Luftdichtungsbahn für Dachsanierung | 1,5 m breit<br>50 m/Rolle | W236010090 | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |

**Steico Multi UDB** Hochdiffusionsoffene Luftdichtungs-, Unterspann- und Unterdeckbahn für Neubau und Sanierung (MC: Dampfbremse)



| Ausführung                                             |             | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| <b>multi UDB</b><br>diffusionsoffene Luftdichtungsbahn | 50 x 1,50 m | W2ST001020 | 20        | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Dampfbremsbahnen

**pro clima INTELLIO® PLUS** Hochleistungs-/Dampfbrems- und Luftdichtungssystem zur inneren Begrenzung der Wärmedämmung in Dach, Wand, Decke und Boden. (MC: DAMPFBREMSE)



| Ausführung                                                         |                         | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>INTELLIO® PLUS</b><br>armierte<br>Hochleistungs-<br>Dampfbremse | 1,5 m breit, 20 m/Rolle | W236010070 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                                                    | 1,5 m breit, 50 m/Rolle | W236010070 | ■  | ■  | ■  |    | ■  | ■  |
|                                                                    | 3,0 m breit, 50 m/Rolle | W236010070 | ■  |    |    |    |    | ■  |

**Steico Multi Renova** Feuchtevariable Dampfbremsbahn für den Sanierungsbereich (MC: Dampfbremse)



| Ausführung                                                    |             | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| <b>multi renova</b> feuchtevariable<br>Dampfbremsbahn (innen) | 50 x 1,50 m | W2ST002010 | 20        |    |    |    | ■  | ■  |    |

**Steico Multi membra 5** Dampfbremse mit Luftdichtungsfunktion für den Innenbereich (MC: Dampfbremse)



| Ausführung                                            |             | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| <b>multi membra 5</b><br>Dampfbremsbahn (innen) sd 5m | 50 x 1,50 m | W2ST002020 | 20        | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

**Steico Multi cover 5** begehbare regensichere Dampfbremsbahn (MC: Dampfbremse)



| Ausführung                             |             | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------|-------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| <b>multi cover 5</b><br>Dampfbremsbahn | 50 x 1,50 m | W2ST002030 | 20        |    |    |    | ■  | ■  |    |

**pro clima DB+ Dampfbremspapier, armiert® sd = 2,3 m**

Armierter hydrosafe Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn aus Baupappe, feuchtevariabel. Einsatz als Dampfbremse und Luftdichtungsbahn bei allen außen diffusionsoffenen Konstruktionen in Dach, Decke oder Wand (MC: DAMPFBREMSE)



| Ausführung                  |                          | Art.-Nr. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------|--------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| <b>DB+ Dampfbremspapier</b> | 1,35 m breit, 50 m/Rolle | W236010  | ■  |    |    |    |    | ■  |

**pro clima DASATOP Sanierungsdampfbremse®**

Feuchtevariable Sanierungs-Dampfbremse. Sub-and-Top Verlegung von außen (MC: DAMPFBREMSE)



| Ausführung                                               |                         | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>DASATOP</b> Feuchtevariable<br>Sanierungs-Dampfbremse | 1,5 m breit, 50 m/Rolle | W236010060 | ■  |    |    |    |    | ■  |



## Fassadenbahnen

### pro clima SOLITEX FRONTA® WA

Schwarze, hochdiffusionsoffene, feuchteaktive Wandschalungsbahn aus starkem PP-Vlies, für die Verlegung auf Schalungen und Ständerwerk. Für geschlossene Fassaden geeignet. (MC: STBA)



| Ausführung                                                           |                            | Art.-Nr.  | VE: m²/Rolle | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>SOLITEX FRONTA® WA</b><br>Wandschalungsbahn schwarz, sd: < 0,05 m | 1,5 m breit,<br>50 m/Rolle | W23601010 | 75           | ■  |    |    |    | ■  | ■  |

### pro clima SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Schwarze, hochdiffusionsoffene, feuchteaktive Wandschalungsbahn mit monolithischer Polymer-Membran für die Verlegung auf Schalungen und Ständerwerk. Für offene und geschlossene Fassaden (MC: STBA)



| Ausführung                                                                        |                            | Art.-Nr.   | VE: m²/Rolle | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>SOLITEX FRONTA® QUATTRO</b><br>Wandschalungsbahn schwarz, sd: < 0,05 m         | 1,5 m breit,<br>50 m/Rolle | W236010105 | 75           | ■  | ■  |    | ■  | ■  | ■  |
| <b>SOLITEX FRONTA® QUATTRO connect</b><br>Wandschalungsbahn schwarz, sd: < 0,05 m | 1,5 m breit,<br>50 m/Rolle | W236010105 | 75           |    |    | ■  |    |    |    |

### pro clima SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Feuchteaktive Wandschalungsbahn mit monolithischer Polymer-Membran. Leicht bremsender sd-Wert für Einsatz auf Holzrahmenbauwänden hinter belüfteten Vormauerschalen. (MC: STBA)



| Ausführung                                                            |                            | Art.-Nr.   | VE: m²/Rolle | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>SOLITEX FRONTA® HUMIDA</b><br>Wandschalungsbahn 3-lagig, sd: 0,5 m | 1,5 m breit,<br>50 m/Rolle | W236010110 | 75           | ■  |    |    |    |    |    |

## Unterdeckbahnen

### pro clima SOLITEX MENTO


3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn, leichte Bahn mit monolithischer TEEE-Funktionsmembran, connect = mit 2 integrierten Selbstklebezonen (MC: STBA)



| Ausführung                                                              |                            | Art.-Nr.   | VE: m²/Rolle | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>SOLITEX MENTO 3000 connect</b><br>Unterspannbahn 3-lagig, sd: 0,05 m | 1,5 m breit,<br>50 m/Rolle | W236010325 | 75           | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |

## Temporärer Bauzeitschutz

pro clima SOLITEX ADHERO Leichte vollflächig klebende, diffusionsoffene Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (MC: STBA)



| Ausführung                              |                            | Art.-Nr.   | VE: m²/Rolle | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>SOLITEX ADHERO 1000</b>              | 1,5 m breit,<br>30 m/Rolle | W236010610 | 45           | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>SOLITEX ADHERO 3000</b>              | 1,5 m breit,<br>30 m/Rolle | W236010600 | 45           |    |    |    |    |    | ■  |
| <b>SOLITEX ADHERO VISTO transparent</b> | 1,5 m breit,<br>30 m/Rolle | W236010620 | 45           | ■  | ■  |    |    |    |    |

Steico multi CAP clear Vollflächig selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn (MC Dampfbremse)



| Ausführung                                                                       |                            | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| <b>multi CAP</b> (schlagregensicher)<br>selbstklebende Luftdichtungsbahn SD-Wert | 1,5 m breit,<br>30 m/Rolle | W2ST001022 | 20        |    | ■  |    |    |    |    |

### RB Rieselschutzbahn® sd = 0,03 m robustes PP-Vlies, sd = 0,03 m, 0,1 mm PP-Vlies 3-lagig.

Einsatz als Staub- und Rieselschutz für Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen und in Böden. (MC: TSZU)



| Ausführung                 |                         | Art.-Nr.   | VE: m²/Rolle | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------|-------------------------|------------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>RB Rieselschutzbahn</b> | 1,5 m breit, 50 m/Rolle | W236010010 | 75           | ■  |    |    |    |    | ■  |





## AEROFIXX und Zubehör (MC: TBZUKB)

| Ausführung                                                            |                 | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| AEROFIXX Auftragswerkzeug                                             |                 | W206300130 | 1         | ■  | ■  |    |    |    | ■  |
| AEROSANA VISCONN Sprühbare Luftdichtg. mit var. SD-Wert               | 10 l Eimer      | W206300100 | 1         | ■  |    |    |    |    |    |
| AEROSANA VISCONN Sprühbare Luftdichtg. mit var. SD-Wert               | 600 ml Schlauch | W206300100 | 12        | ■  |    |    |    |    |    |
| AEROSANA VISCONN FIBRE faserarmerter Dichtstoff mit variablen SD-Wert | 5 l Eimer       | W206300110 | 1         | ■  |    |    |    |    |    |
| AEROSANA VISCONN FIBRE faserarmerter Dichtstoff mit variablen SD-Wert | 600 ml Schlauch | W206300110 | 12        | ■  | ■  |    |    |    | ■  |
| AEROSANA VISCONN FIBRE white faserarmerter Dichtst. mit var. SD-Wert  | 600 ml Schlauch | W206300115 | 12        |    |    |    |    |    | ■  |
| AEROSANA FLEECE 15 cm breit                                           | 25 m/Rolle      | W206300120 | 1         |    |    |    |    |    | ■  |

## Rohr- und Kabel-Manschetten (MC: STBAZU)

| Ausführung                    |                           | Format       | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| ROFLEX Rohr-Manschetten       | 20 für 15 – 30 mm         | 145 x 145 mm | W236015055 | 15        |    |    |    |    |    | ■  |
|                               | 50 für 50 – 90 mm         | 140 x 140 mm | W236015050 | 10        | ■  |    |    |    | ■  | ■  |
|                               | 100 für 100 – 120 mm      | 200 x 200 mm | W236015050 | 10        | ■  |    |    |    | ■  | ■  |
|                               | 150 für 120 – 170 mm      | 250 x 250 mm | W236015050 | 10        | ■  |    |    |    | ■  | ■  |
| KAFLEX Mono Kabel-Manschetten | für 1 Kabel (6-12 mm)     | 145 x 145 mm | W236015090 | 30        | ■  |    |    |    |    | ■  |
| KAFLEX Post                   | für nachträglichen Einbau | 140 x 140 mm | W236015095 | 10        |    |    |    |    |    |    |

## TESCON Primer lösungsmittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich (MC: TBZU)

| Ausführung                                                  |                   | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| TESCON Primer RP lösungsmittelfreie Grundierung, Kartusche  | 1000 ml Kartusche | W206310670 | 6         | ■  |    |    |    |    |    |
| TENAPP Auftragwerkzeug für Primer inkl. 5 Schaumstoffrollen | 1 l Flasche       | W206310910 | 1         | ■  |    |    |    |    |    |
| TESCON SPrimer sprühbare Grundierung                        | 400/750 ml Dose   | W206310680 | 1         | ■  | ■  | ■  |    | ■  | ■  |



## ...weiteres Zubehör

Klebebänder pro clima (MC: TBZUKB)

| Ausführung                                                        |                         | Art.-Nr.               | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Pro Clima Rapic Schnell-Klebeband ohne Trennlage                  | 6 cm breit, 30 m/Rolle  | W206300488             | 20        | ■  |    | ■  |    |    |    |
| UNI TAPE Universal Klebeband                                      | 6 cm breit, 30 m/Rolle  | W206300201             | 20        | ■  | ■  |    |    |    | ■  |
| TESCON Nr. 1 Allround-Klebeband, Träger aus perforierter PE-Folie | 6 cm breit, 30 m/Rolle  | W20630045              | 2         | ■  |    |    |    |    | ■  |
| TESCON Vana Allround-Klebeband mit Vliesträger                    | 6 cm breit, 30 m/Rolle  | W206300480             | 20        | ■  | ■  | ■  |    | ■  | ■  |
|                                                                   | 15 cm breit, 30 m/Rolle | W206300480             | 2         | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TESCON Invis Allround-Klebeband schwarz                           | 6 cm breit, 30 m/Rolle  | W206300485             | 20        | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| TESCON Profil Allround-Eckklebeband für innen + außen             | 6 cm breit, 30 m/Rolle  | W206300430             | 20        | ■  |    |    | ■  | ■  | ■  |
| TESCON Naidec Doppelseitiges Nageldichtungsband                   | 5 cm breit, 20 m/Rolle  | W206300486             | 24        | ■  |    |    |    |    | ■  |
| EXTOSEAL ENCORS Wasserführendes Anschlussband                     | 150 mm breit, 20 m lang | W206300420             | –         | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                                                                   | 300 mm breit, 20 m lang | W206300420             | –         | ■  |    |    |    |    |    |
| BUDAX TOP Feuchtebeständiges Butylkautschukband                   | 75 mm breit, 20 m lang  | W20630046              | –         | ■  |    |    |    | ■  |    |
| EXTOSEAL FINOC Feuchtedichtendes Absperrklebeband                 | 150 mm breit, 20 m lang | W206300424             | –         | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                                                                   | 300 mm breit, 20 m lang | W206300424             | –         | ■  |    |    |    |    |    |
| CONTEGA Fiden Exo<br>vorkomprimiertes Fugenabschlussband          | 3 - 6 mm                | 15 mm breit, 8 m/Rolle | W20630025 | –  |    |    |    |    | ■  |
|                                                                   | 5 - 10 mm               | 15 mm breit, 5 m/Rolle | W20630025 | –  |    |    |    |    | ■  |
| CONTEGA PV Putzanschlussband                                      | 200 mm breit, 15m/Rolle | W20630022              | -         |    |    |    |    |    | ■  |
| EXTOSEAL MAGOV Hochdehnbares Anschlussklebeband                   | 60 mm breit, 10 m lang  | W206300428             | –         | ■  |    |    |    | ■  |    |

Anschlusskleber pro clima (MC: TBZU)

| Ausführung              |                       | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| ORCON F Anschlusskleber | 310 ml Kartusche      | W20631065  | 20        | ■  | ■  | ■  |    | ■  | ■  |
|                         | 600 ml Schlauchbeutel | W20631065  | 12        | ■  |    |    |    | ■  | ■  |
| ORCON F Multibond       | 11 x 3 mm, 10m/Rolle  | W206310659 | 2         | ■  |    |    |    |    | ■  |

## GUTEX Abdichtmasse

für die regensichere Abdichtung von Anschlüssen im Außenbereich (Ultratherm / Multiplex Top) (MC: FAHO)



| Ausführung   | Inhalt | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Abdichtmasse | 310 ml | 6GX092110 |    | ■  | ■  |    |    |    |

## Zubehör STEICO

| Ausführung                                                 |                                 | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| multi tape F<br>multifunktionales Klebeband                | 25 m x 60 mm, ungeschlitzt      | W2ST001034 | 1         |    |    |    |    |    | ■  |
|                                                            | 25 m x 60 mm, 20/40 geschlitzt  | W2ST001030 | 1         |    | ■  |    | ■  | ■  | ■  |
|                                                            | 25 m x 100 mm, 50/50 geschlitzt | W2ST001030 | 1         |    | ■  |    | ■  | ■  |    |
|                                                            | 25 m x 150 mm, 75/75 geschlitzt | W2ST001030 | 1         |    |    |    | ■  |    | ■  |
| multi tape P Klebe-Pflaster für Einblaslöcher              | 18 x 18 cm                      | W2ST001050 | 1         |    |    |    | ■  | ■  | ■  |
| multi tape P60 multifunktion. Klebeband, Kraftpapierträger | 40 m x 60 mm                    | W2ST001032 | 1         | ■  |    |    |    | ■  |    |
| multi primer lösemittelfreier Haftgrundvermittler          | 1 l Flasche                     | W2ST001060 | 1         |    | ■  |    | ■  | ■  | ■  |
| multi fill                                                 | 310 ml Kartusche                | W2ST000180 | 1         | ■  | ■  |    | ■  | ■  | ■  |
| multi connect dauerelastische Klebe-Dichtmasse             | 310 ml Kartusche                | W2ST001070 | 1         | ■  |    |    | ■  | ■  | ■  |
| Hartfaserstreifen Zusatzsicherungen Einblasdämmung         | 2,8 x 50 x 1200 mm              | W2ST000270 | 25        |    |    |    | ■  |    |    |







# Mit nur einem Klick...



...Produktbereich in Bestello wählen

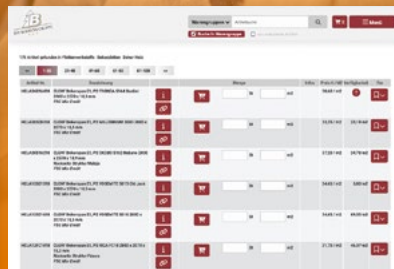

...Wunschprodukt finden und bestellen

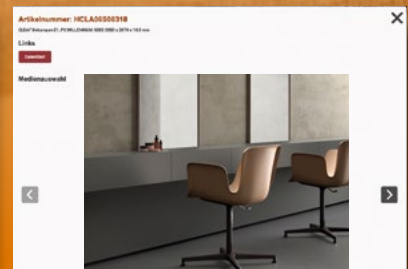

...bei Bedarf vorab weitere Infos abrufen.

## ...direkt online bestellen.

**Einfach, besser, schneller...**

...die stets auf den aktuellsten Stand gehaltenen Blätterkataloge im Internet und unser Online-Bestellsystem BestelloPlus sind nur einen Klick voneinander entfernt.

Für Ihre Bestellung müssen Sie einfach nur den gewünschten Artikel im Online-Katalog anklicken und kommen so direkt zum gewünschten Produkt bei BestelloPlus.

Dort alle Vorteile wie weitere Informationen, aktuelle Preise und Mengen sowie Lieferstatus direkt erfahren ...**jederzeit, bequem und sicher.**



**Die Behrens-Gruppe...** der starke Partner für Handel und Handwerk.






# Trocken- und Dachbaustoffe

Seite 85 – 98



# Gipsfaserplatten und Estrichelemente



## fermacell Gipsfaserplatte Die gesunde und stabile Ausbauplatte (MC: GFPL)

**Einsatz im Innenbereich:** Universelle Bauanwendungen an Wand, Boden und Decke, Feuerschutz, Feuchträume

**Eigenschaften:** Homogene gipsgebundene Trockenbauplatte mit Papierfasern, werkseitig hydrophobiert



| Ausführung      | Stärke in mm | Format in cm  | Art.-Nr. | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------|--------------|---------------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Gipsfaserplatte | 10           | 100 x 150     | W3FE0410 | 75        | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                 | 12,5         | 100 x 150     | W3FE0410 | 60        | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                 |              | 125 x 200     | W3FE0410 | 48        | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                 |              | 125 x 275/300 | W3FE0410 | 40        | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                 | 15           | 125 x 300     | W3FE0410 | 35        | ■  |    |    |    |    | ■  |

## fermacell Powerpanel H2O die neue Wasserwiderstands-Klasse (MC: ZEPL)

**Einsatz im Innenbereich:** Häusliche Feuchträume (Badezimmer), öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Wellnessbereiche), gewerbliche Bereiche (Molkereien, Großküchen) **Einsatz im Außenbereich:** Vorgehängte hinterlüftete Fassaden, abgehängte Unterdecken

**Eigenschaften:** Zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte, beidseitige Deckschichtarmierung aus alkaliresistentem Glasgittergewebe, hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, Deckschicht-hydrophobiert



| Ausführung     | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Powerpanel H2O | 12,5         | 125 x 200    | W3FE200010 | 50        | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                |              | 125 x 301    | W3FE200010 | 30        |    |    |    |    |    | ■  |

## fermacell Powerpanel HD zementgebundene, glasfaserbewehrte Sandwichplatten (MC: ZEPL)

**Einsatz im Außenbereich:** Äußerer Wandabschluss bei Holzrahmenbauweise, erfüllen tragende und aussteifende Funktionen, direkt als Putzträgerplatte verwendbar

**Eigenschaften:** Gute Brandschutzeigenschaften, hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, Deckschicht-hydrophobiert



| Ausführung    | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Powerpanel HD | 15           | 125 x 260    | W3FE200020 | 30        |    |    |    |    |    | ■  |
|               |              | 125 x 300    | W3FE200020 | 30        | ■  |    |    |    |    |    |

## fermacell Estrich-Elemente Fußbodenaufbauten von hoher Qualität (MC: GFEE)

**Einsatz im Innenbereich:** Brand-, Schall- (Luft-/Trittschall) und Wärmeschutz, Fußbodenheizungssysteme, feuchtraumgeeignet

**Eigenschaften:** Ideal für die Ein-Mann-Verarbeitung, schnelle Begeh- und Belegbarkeit, Stuhlrollenfestigkeit, geringe Belastung der Rohdecke, sicherer Brandschutz, Schallschutzverbesserung, baubiologisch geprüft, je nach Einsatz mit oder ohne rückseitiger Kaschierung

**Die Basis...** verklebt aus 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell Gipsfaserplatten mit 50 mm Versatz



| Ausführung      | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------|--------------|--------------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Estrich-Element | 20           | 50 x 150     | W3FE0160 | 74        | ■  |    |    |    |    |    |
|                 | 25           | 50 x 150     | W3FE0160 | 60        | ■  |    |    |    |    |    |

## fermacell Estrich-Element mit Holzfaserdämmung – Die ökologische Trockenestrich-Alternative

Zur Minderung von Luft- und Trittschall sowie zur Erhöhung des Brandschutzes (MC: GFEE)



| Ausführung         | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------|--------------|--------------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Estrich-Element HF | 30           | 50 x 150     | W3FE0230 | 60        | ■  |    |    |    |    |    |

## fermacell Estrich-Element mit 20 mm Schaumkunststoff

Ein fußwarmer Boden bringt mehr Wohnkomfort! (MC: GFEE)



| Ausführung         | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------|--------------|--------------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Estrich-Element PS | 40           | 50 x 150     | W3FE0210 | 60        | ■  |    |    |    |    |    |



## fermacell Therm25 Fußbodenheizelement (MC: GFFH)

gefräste Gipsfaserplatte mit integrierten Rohrführungen für Fußbodenheizungen und -kühlungen im Innenbereich



| Ausführung     | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | VE: Stck. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Standardplatte | 25           | 50 x 100     | W3FE03010 | 90        | ■  |    |    |    |    |    |
| mit Rundnuten  | 25           | 50 x 50      | W3FE03020 | 144       | ■  |    |    |    |    |    |

## Zubehör fermacell

| Ausführung                                                   | Art.-Nr.   | VE:              | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| Randdämmstreifen MF 10 x 100 x 1000 mm (MC: GFZU)            | 6001398    | 30               | ■  |    |    |    |    |    |
| Fugenspachtel (MC: GFZU)                                     | W2FE06010  | 5 kg Beutel      | ■  |    |    |    |    | ■  |
| Fugenkleber (MC: GFZU)                                       | W2FE06040  | 310 ml Kartusche | ■  |    |    |    |    | ■  |
| Estrichkleber (MC: GFZU)                                     | W2FE06030  | 1 kg Flasche     | ■  |    |    |    |    |    |
| Ansetzbinder für Gipsfaser- bzw. Verbundplatten (MC: ZEPLZU) | W3FE310043 | 20 kg Sack       | ■  |    |    |    |    |    |
| Therm25-167 Schablone 1500 x 1000 mm (MC: GFFH)              | W3FE03030  | 1 Stck.          | ■  |    |    |    |    |    |

## fermacell Schnellbauschrauben

nur für Estrichelemente (MC: SBSGF)

| Ausführung  | Art.-Nr. | VE:  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------|----------|------|----|----|----|----|----|----|
| 3,9 x 19 mm | W3FE3310 | 1000 | ■  |    |    |    |    |    |

für Gipsfaserplatten (MC: SBSGF)

| Ausführung  | Art.-Nr. | VE:  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------|----------|------|----|----|----|----|----|----|
| 3,9 x 30 mm | W3FE3312 | 1000 | ■  |    |    |    |    | ■  |
| 3,9 x 40 mm | W3FE3312 | 1000 |    |    |    |    |    | ■  |

für Powerpanel H20 korrosionsgeschützt (MC: ZEPLZU)

| Ausführung  | Art.-Nr.   | VE: | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------|------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| 3,9 x 35 mm | W3FE290510 | 500 | ■  |    |    |    |    | ■  |
| 3,9 x 40 mm | W3FE290510 | 250 | ■  |    |    |    |    |    |
| 3,9 x 50 mm | W3FE290510 | 500 |    |    |    |    |    | ■  |



# Gipskartonplatten



## Siniat Easyboard die Ausbauplatte (MC: GKBA)

Easyboard Typ A

| Ausführung                         | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | VE: Stck./Pal. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Easyboard Typ A HRK                | 12,5         | 60 x 260     | W3LA00705 | 56             | ■  |    |    |    |    |    |
| Easyboard Typ A HRAK               | 12,5         | 125 x 200    | W3LA0071  | 56             | ■  |    | ■  |    |    |    |
| Easyboard Typ A HRAK kleinformatig | 10           | 150 x 100    | W3LA00910 | 70             | ■  |    |    |    |    |    |

Easyboard imprägniert Typ H

| Ausführung              | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | VE: Stck./Pal. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Easyboard H2 impr. HRAK | 12,5         | 125 x 200    | W3LA00810 | 56             | ■  |    | ■  |    |    |    |
|                         | 12,5         | 125 x 250    | W3LA00810 | 56             | ■  |    |    |    |    |    |

## Siniat die Standard-Gipskartonplatte (MC: GKBA)

LaGyp (A/GKB) Gipsplatte für Standardanwendungen, (H2/GKBI) Gipsplatte imprägniert

| Ausführung                 | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck./Pal. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Bauplatte HRAK             | 12,5         | 125 x 200    | W3LA0010 | 50             |    | ■  |    |    |    |    |
|                            |              | 125 x 250    | W3LA0010 | 50             | ■  |    | ■  |    |    |    |
| Bauplatte imprägniert HRAK | 12,5         | 125 x 200    | W3LA0020 | 50             |    | ■  |    |    |    |    |

## Siniat LaFlamm die universelle Feuerschutzplatte (MC: GKFE)

LaFlamm (DF/GKF) mit faserarmiertem Gipskern für Brandschutzanwendungen in fast allen Segmenten und Feuerwiderstandsklassen bis F 180

| Ausführung                 | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck./Pal. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Feuerschutzplatte GKF HRAK | 12,5         | 125 x 200    | W3LA0030 | 50             | ■  |    | ■  |    |    |    |
|                            | 15           | 125 x 200    | W3LA0030 | 40             | ■  |    |    |    |    |    |

LaFlamm imprägniert (DFH2/GKFI)

kernimprägniert mit faserarmiertem Gipskern für Brandschutzkonstruktionen in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen (MC: GKFI)

| Ausführung                         | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck./Pal. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Feuerschutzplatte imprägniert GKFI | 12,5         | 125 x 200    | W3LA0040 | 50             | ■  |    |    |    |    |    |

## Siniat LaMassiv die dicke Platte

LaMassiv (MC: GKFE)

| Ausführung        | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck./Pal. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------|--------------|--------------|----------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| LaMassiv GKF HRAK | 20,0         | 62,5 x 200   | W3LA0050 | 32             | ■  |    |    |    |    |    |

LaMassiv imprägniert (MC: GKFI)

| Ausführung         | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr. | VE: Stck./Pal. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------|--------------|--------------|----------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| LaMassiv GKFI HRAK | 20,0         | 62,5 x 200   | W3LA0060 | 32             | ■  |    |    |    |    |    |

## Zubehör für Siniat Gipskartonplatten (MC: SPAGI)

| Ausführung                                                  | Art.-Nr.   | VE:              | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| Pallas Mix gebrauchsfertige, pastöse Spachtelmasse (Q1-Q4)  | W3LA600100 | 20 kg Eimer      | ■  | ■  | ■  |    |    |    |
| Pallas Fill (HRAK, HRK, RK) Fugenfüller und Finish-Spachtel | W3LA600120 | 5 kg Beutel grün | ■  | ■  | ■  |    |    |    |
| Pallas Fix Ansatzbinder                                     | W3LA600150 | 30 kg Sack       | ■  |    |    |    |    |    |

## Schnellbau-Schrauben

Feingewinde für Metallprofile (MC: SBSFE)

| Ausführung     | Art.-Nr.  | VE:  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------|-----------|------|----|----|----|----|----|----|
| 3,9 x 25/35 mm | W3LA33210 | 1000 | ■  | ■  |    |    |    |    |

Grobgewinde für Holzunterkonstruktionen (MC: SBSGR)

| Ausführung        | Art.-Nr.  | VE:  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------|-----------|------|----|----|----|----|----|----|
| 3,9 x 35/45/55 mm | W3LA33220 | 1000 | ■  | ■  |    |    |    |    |

# Trockenbauprofile / LVL Stiele



## U-Wandprofil (MC: PFTB)



| Ausführung | Länge in m | Art.-Nr.  | VE | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| UW 50      | 4,0        | W337UW500 | 8  | ■  |    |    |    |    |    |
| UW 75      | 4,0        | W337UW750 | 8  | ■  | ■  |    |    |    |    |
| UW 100     | 4,0        | W337UW100 | 8  | ■  |    |    |    |    |    |

## Dichtungs-/Trennwandband für den Trockenbau (MC: TBZU)

| Ausführung      | Breite in mm | Art.-Nr.  | VE m/Rolle | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------|--------------|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 3 mm stark grau | 45           | WJP001110 | 30         | ■  |    |    |    |    |    |
|                 | 70           | WJP001110 | 30         | ■  |    |    |    |    |    |
|                 | 95           | WJP001110 | 30         | ■  |    |    |    |    |    |

## STEICO LVL R <sup>PEFC</sup> Das intelligente Trockenbau-System aus Furnierschichtholz (MC: KOTR)


Furnierschichtholz-Stiele in den gängigen Trockenbauformaten; besonders dimensionsstabil, kein Schwinden, kein Verdrehen, höchste Festigkeiten; einfache Verarbeitung mit üblichen Holzbearbeitungs-Werkzeugen; Beplankungen können geklammert und/oder geschraubt werden



| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m       | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 45           | 48           | 3,0              | 40STOR4548 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|              | 73           | 3,0              | 40STOR4573 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 98           | 3,0              | 40STOR4598 | ■  |    |    |    |    |    |
|              | 100          | 2,7 / 6,0 / 12,0 | 40FST45100 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|              | 120          | 12,0             | 40FST45120 | ■  |    |    |    |    |    |







## CLAYTEC (MC: LEHM)

| Ausführung                                                             | Art.-Nr.            | VE:            | RO            | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----|----|----|----|----|
| Universal-Lehmunterputz, erdfeucht mit Stroh                           | W20600301           | 1t Big-Bag     |               |    |    |    |    | ■  |
| Lehmputz Mineral 20, erdfeucht Grund- u. Deckputz ohne Pflanzenzuschl. | W20600321           | 1t Big-Bag     |               |    |    |    |    | ■  |
| Leichtlehm-Mauermörtel, erdfeucht mit Holzspan                         | W20600370           | 1t Big-Bag     |               |    |    |    |    | ■  |
| Lehm-Oberputz fein 06 trocken im BigBag                                | W20600551B          | 800 kg Big-Bag |               |    |    |    |    | ■  |
| Universal-Lehm-Unterputz trocken mit Stroh                             | W2060036            | 25 kg Sack     |               |    |    |    |    | ■  |
| Lehmputz Mineral 20 trocken Grund- u. Deckputz ohne Pflanzenzuschl.    | W206003310          | 25 kg Sack     |               |    |    |    |    | ■  |
| Leichtlehm-Mauermörtel trocken mit Holzspan                            | W206003710          | 25 kg Sack     |               |    |    |    |    | ■  |
| Lehm-Oberputz fein 06 trocken sehr feine Fasern                        | W20600551           | 25 kg Sack     |               |    |    |    |    | ■  |
| Lehm Klebe- und Armiermörtel                                           | W20600552           | 25 kg Sack     |               |    |    |    |    | ■  |
| Leichtlehmstein 1200                                                   | 240 x 115 x 71 mm   | W207020400     | 416 / Pal     |    |    |    |    | ■  |
| Leichtlehmstein, 2DF 700, NF                                           | 240 x 115 x 113 mm  | W207020450     | 350 / Pal     |    |    |    |    | ■  |
| Lehmbauplatte schwer (Lemix)                                           | 1250 x 625 x 22 mm  | W207020490     | 40 / Pal      |    |    |    |    | ■  |
| Lehm-Trockenputzplatte, D16                                            | 625 x 625 x 16 mm   | W207020480     | 120 / Pal     |    |    |    |    | ■  |
| Base maxi Holzfaserplatte für Holz- u. Trockenbau                      | 1875 x 1250 x 25 mm | W20702060      | 45 / Pal      |    |    |    |    | ■  |
| Schilf Putzträger, ca. 70-stengeliges Rohrgewebe                       | 1,8 x 10,0 m        | W21102042      | 1 Rolle       |    |    |    |    | ■  |
| Schilfrohrgebebe, 2 x 5 m auf Rolle (ca. 70 Stück)                     |                     | W21102050      | 1 Rolle       |    |    |    |    | ■  |
| Glasgewebe 112, 1 x 100 m auf Rolle                                    |                     | W21102030      | 1 Rolle       |    |    |    |    | ■  |
| Grundierung DIE WEISSE ohne Körnung                                    |                     | W20600700      | 10 l Eimer    |    |    |    |    | ■  |
| Grundierung DIE GELBE feine Körnung                                    |                     | W20600702      | 10 l Eimer    |    |    |    |    | ■  |
| Grundierung DIE ROTE grobe Körnung                                     |                     | W20600704      | 10 l Eimer    |    |    |    |    | ■  |
| Tiefengrund und Festiger                                               |                     | W20600720      | 1 l Flasche   |    |    |    |    | ■  |
| Lehm-Fugenfüller natur-braun                                           |                     | W20600810      | 1,5 kg Beutel |    |    |    |    | ■  |
| Lehm-Fugenfüller natur-hell                                            |                     | W20600810      | 1,5 kg Beutel |    |    |    |    | ■  |
| Lehmbauplattenschraube U-Scheibe fest, 5 x 50 mm                       |                     | W207029010     | 100 Stk       |    |    |    |    | ■  |
| LEMIX Lehmplattenschrauben U-Scheibe fest, 5 x 60 mm, TX25             |                     | W206009010     | 100 Stk.      |    |    |    |    | ■  |
| Transporthilfe Lehmbauplatten 80 x 63 cm, Aluminium                    |                     | W207029020     | 1 Stk         |    |    |    |    | ■  |



Leichtlehmstein



Lehm-Trockenputzplatte



Base maxi Holzfaserplatte



Schilfrohrmatte



| Ausführung                                                                 |                    | Art.-Nr.   | VE:          | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Lehmbauplatten</b><br>einseitig mit Jutegewebe armiert                  | 1250 x 625 x 16 mm | W2CN020030 | 1 Stk.       | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                            | 1250 x 625 x 22 mm | W2CN020030 | 1 Stk.       | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Lehmfarbe</b> Edelweiß                                                  |                    | W2CN030010 | 5 kg Eimer   | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                            |                    | W2CN030010 | 10 kg Eimer  | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Lehm-Unterputz</b> erdfeucht mit pflanzl. Zuschlägen / 0 – 4 mm         |                    | W2CN000100 | 1.200 kg     | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Lehm-Oberputz</b> erdfeucht mit pflanzl. Zuschlägen / 0 – 4 mm          |                    | W2CN000110 | 1.200 kg     | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Lehm-Unterputz trocken DIN 18947</b> mit pflanzl. Zuschlägen / 0 – 2 mm |                    | W2CN000010 | 25 kg Sack   | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Lehm-Oberputz trocken DIN 18947</b> mit pflanzl. Zuschlägen / 0 – 2 mm  |                    | W2CN000020 | 25 kg Sack   | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Lehm-Feinputz trocken DIN 18947</b> mit pflanzl. Zuschlägen / 0 – 1 mm  |                    | W2CN000030 | 25 kg Sack   | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Lehm-Klebe + Armierungsmörtel</b> mit pflanzl. Zuschlägen / 0 – 1 mm    |                    | W2CN000050 | 25 kg Sack   | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Lehm-Wand und Flächenspachtel</b>                                       |                    | W2CN000060 | 20 kg Sack   | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Lehm-Flächenspachtel</b> Edelweiß                                       |                    | W2CN000070 | 20 kg Sack   | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Lehm Edelputz</b> Edelweiß                                              |                    | W2CN000080 | 25 kg Sack   | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Wand- und Deckengrundierung</b> grob                                    |                    | W2CN000040 | 5 l Eimer    | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                            |                    | W2CN000040 | 10 l Eimer   | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Kaseingrundierung für Lehmfarbe</b>                                     |                    | W2CN030100 | 250 g Beutel | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Glasgittergewebe 160 g/m²</b> , Maschenweite 7 x 7 mm                   |                    | W2CN010010 | 50 m / Rolle | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Schilfrohr-Putzträgergewebe</b> 70-stengelig, 1,50 x 10 m               |                    | W2CN010020 | 1 Rolle      | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Haltehalter verzinkt</b> zur Befestigung von Lehmbauplatten, 36 mm      |                    | W2CN020020 | 100 Stk.     | ■  |    |    |    |    |    |



Lehmbauplatte



# Schalldämmplatten...

eine Lösung für Boden,  
Wand & Decke




## PhoneStar Schalldämmplatten

PhoneStar ist eine umweltfreundliche Tritt- und Luftschalldämmplatte für den Innenbereich und ein Trockenestrich. Die Platten bestehen aus den natürlichen Grundmaterialien Sand und Holz (hochverdichteter Quarzsand in einer mehrlagigen Schwerwellkartonage) und bieten guten Schallschutz.

## PhoneStar PROFESSIONAL-Line ...für erhöhte Anforderungen

**PhoneStar TRI Anwendungsbereich:** Für Wand optimiert zusätzlich für Boden und Decke (MC: TBSYS)

**Struktur:** 3-wellig parallel; **Gewicht:** ca. 18,0 kg/m<sup>2</sup>



| Ausführung                     | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | VE:         | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|----|----|----|----|----|----|
| PhoneStar TRI Schalldämmplatte | 15           | 125 x 62,5   | W3W000100 | 70 Stk./Pal | ■  |    |    |    |    | ■  |

**PhoneStar ST TRI Anwendungsbereich:** Boden, Wand und Decke (MC: TBSYS)

**Struktur:** 3-wellig parallel; **Gewicht:** ca. 17,5 kg/m<sup>2</sup>



| Ausführung                                              | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | VE:         | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|----|----|----|----|----|----|
| PhoneStar ST TRI ökologische Holz/Sand Schalldämmplatte | 12,5         | 125 x 62,5   | W3W000150 | 70 Stk./Pal | ■  |    |    |    |    | ■  |

**Wolf Tape (MC: TBSYS)**

| Ausführung | Breite in mm | Art.-Nr.  | VE:          | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|-----------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| nassfest   | 50           | W3W001000 | 50 m / Rolle | ■  |    |    |    |    | ■  |





# PhoneStrip...

## Entkopplungsstreifen für den Holzbau

**Universell einsetzbar** höhere Lasten im Bau haben keinen negativen Einfluss auf die Wirkungsweise.

### Die Vorteile

- Ökologische Grundmaterialien Holz und Sand
- Schalltechnische Entkopplung ist belastungsunabhängig
- Keine Verwechslungsgefahr – universell einsetzbar
- Einfache Dimensionierung
- Besonders effektiv im tieffrequenten Bereich
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

**CE Zertifiziert**  
ETA N° 20/0371


**PhoneStrip Entkopplungsstreifen** lastabtragend und setzungssicher (MC: TBSYS)

| Ausführung                      | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| PhoneStrip Entkopplungsstreifen | 15           | 120 x 6      | W3W002010 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                                 |              | 120 x 8      | W3W002010 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                                 |              | 120 x 9      | W3W002010 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                 |              | 120 x 10     | W3W002010 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                                 |              | 120 x 12     | W3W002010 | ■  |    |    |    |    |    |


| Ausführung           | Breite in mm | VE: m/Rolle | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------|--------------|-------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| PhoneStrip Tape blau | 50           | 66          | W3W002015 | ■  |    |    |    |    | ■  |

## Prüfergebnisse (Übertragungswege inkl. Verbindungsmittel)


### T-Stoß:



Decke / Untere Wand




Obere Wand / Untere Wand



Decke / Obere Wand

### L-Stoß:



Decke / Untere Wand





## Ecophon Akustikdeckenplatte zuverlässig und funktional

Brandverhalten: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1; Materialstärke: 15 mm; vlieskaschiert; weiß (MC: TBDE)



| Ausführung      | Stärke in mm | Format in cm | Art.-Nr.   | VE        | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Advantage A T24 | 15           | 62,5 x 62,5  | W3EC0A0010 | 40 / Pack | ■  |    |    |    |    |    |

## Ecophon Connect (MC: TBDEZUECO)

| Ausführung                            |              | Art.-Nr.  | VE: | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|
| T24 Hauptschiene weiß                 | 3,75 m       | W3EC80010 | 12  | ■  |    |    |    |    |    |
| T24 Querschiene weiß                  | 62,5 cm      | W3EC80020 | 36  | ■  |    |    |    |    |    |
|                                       | 1,25 m       | W3EC80020 | 25  | ■  |    |    |    |    |    |
| T24 Wandwinkel 22/22 weiß             | 3,00 m       | W3EC80030 | 25  | ■  |    |    |    |    |    |
| Schnellspanabhängiger C1<br>Haken/Ose | 120 - 150 mm | W3EC80110 | 100 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                       | 190 - 290 mm | W3EC80110 | 100 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                       | 330 - 600 mm | W3EC80110 | 100 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                       | 540 - 950 mm | W3EC80110 | 100 | ■  |    |    |    |    |    |
| Abhängedip                            |              | W3EC80120 | 100 | ■  |    |    |    |    |    |




Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)





## CEMWOOD Ausgleichsschüttung



**Anwendungsbereiche:** Die speziellen Produkteigenschaften ermöglichen einen Einbau mit hoher Lagestabilität unter Trockenestrich, Nassestrich, Gussasphaltestrich, Holzweichfaserplatten oder unter OSB-Platten.

**Produktvorteile:** aufgrund ihres Setzungsverhaltens wie eine gebundene Form einzustufen; hochgradig trittschalldämmend; lagestabil und belastbar; setzungssicher; nicht wandernd; wärmedämmend; kapillarbrechend; kostensparend durch schnelle Verarbeitung ohne Wasser und ohne Trocknungszeiten; sofort begeh- und weiterverarbeitbar; diffusionsoffen; resistent gegen Ungeziefer, Pilzbefall, Fäulnis und Schimmel (MC: TSEE)

| Ausführung                                                          | Art.-Nr.  | VE: L/Sack | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>CW 1000</b><br>mineralisierte Holzspäne 1-5 mm                   | WCW301000 | 50         | ■  |    |    |    |    | ■  |
| <b>CW 2000</b> von 10 bis 200 mm<br>(Schütthöhe bis 200 mm möglich) | WCW302000 | 50         | ■  |    |    |    |    | ■  |

## FIBOTHERM Trockenschüttung schall- und wärmedämmende Unterbau für Konstruktionen, die stark belastet werden



Sie zeichnet sich durch **hohe Stabilität bei geringem Gewicht** aus.

**Eigenschaften und Anwendung:** sofort nach dem Ausbringen lagestabil; geprüfter Nachverdichtungsgrad bei erhöhter Drucklast von 5 kN/m<sup>2</sup> – nur maximal 1 %, eignet sich hervorragend für Konstruktionen mit hohen Verkehrslasten; für Estrichelemente beliebiger Art und aller Hersteller; bauaufsichtlich zugelassen (MC: TSEE)

| Ausführung                     | Art.-Nr.  | VE: L/Sack | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Trockenschüttung 1-5 mm</b> | W21103300 | 50         | ■  |    | ■  |    |    |    |

## FIBOTHERM Hohlraumschüttung anspruchsvoller Schall- und Wärmeschutz bei geringstmöglicher statischer Belastung



**Hohlräume sicher und lückenlos verfüllen. Installationen bleiben dabei aber immer erreichbar.**

**Eigenschaften und Anwendung:** nicht druckbelastbare Schüttung zur Wärme- und Luftschalldämmung; nicht druckbelastbar (MC: TSEE)

| Ausführung                            | Art.-Nr.  | VE: L/Sack | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Hohlraumschüttung 8-20 mm rund</b> | W21103310 | 50         |    |    | ■  |    |    |    |

## Quarzsand (MC: SCHÜQ)

| Ausführung            | Art.-Nr. | VE    | RO | AH | HI | SB | LE | DD | NW |
|-----------------------|----------|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Körnung 3-6 mm</b> | W1576501 | 25 kg |    |    |    |    |    | ■  |    |

### CEMWOOD Trockenschüttungen...

## ...ökologisch und praktisch

- Einfach und schnell zu verarbeiten
- Ganz ohne Eintrag von Wasser oder Bindemitteln
- Kein Verdichten erforderlich
- Stehen hinsichtlich Stabilität gebundenen Schüttungen in nichts nach
- Setzungssicher durch hohe Lagestabilität
- Lastabtragend, trittschall- und wärmedämmend
- Resistent gegen Schimmel und Ungeziefer
- Baubiologisch unbedenklich (VOC geprüft) und als schwer entflammbar klassifiziert



# EPDM Folien und Zubehör

Vorkonfektioniert  
Lieferzeit ca. 5-8 Werktage  
20 Jahre Materialgarantie

## **DACHPROTECT** EPDM Dachfolie mit bauaufsichtlicher Zulassung (MC: DACHPROTECT)

| Ausführung         | Stärke in mm | Format in cm                        | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| EPDM Dachfolie     | 1,5          | 90 - 1525 x Wunschlänge (max. 3050) | 6DHB001500 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Ausführung in weiß | 1,5          | 305 + 610 x Wunschlänge (max. 3050) | 6DHB001510 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## **BAUDICHT** EPDM Bauwerksabdichtung mit bauaufsichtlicher Zulassung (MC: DACHPROTECT)

| Ausführung                   | Stärke in mm | Format in cm            | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------|--------------|-------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| EPDM Bauwerksabdichtungsbahn | 1,2          | 90 - 1525 x Wunschlänge | 6DHB001200 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Dachprotect Nahtprodukte „Abschnittware“ Preise für Rollenware auf Anfrage (MC: DACHPROTECT)

| Ausführung                                                        | Breite in cm       | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Nahtband zur Verklebung von EPDM Dachbahnen                       | 7,5 x Wunschlänge  | 6DHB00508Z | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Flex Nahtabdeck-/Reparaturband zur Verklebung von EPDM Dachbahnen | 15,0 x Wunschlänge | 6DHB00515Z | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Formband für Ecken/Übergänge zur Verklebung von EPDM Dachbahnen   | 30,0 x Wunschlänge | 6DHB00623Z | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Form- und Abdeckband                                              | 46,0 x Wunschlänge | 6DHB00623Z | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Dachprotect Kleber (MC: DACHPROTECT)

| Ausführung                                                      | Inhalt   | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|----|----|----|----|----|----|
| EPDM Flächenkleber BlueTek<br>wasserbasiert                     | 2 l      | 6DHB010100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                                                 | 3 l      | 6DHB010100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                                                 | 5 l      | 6DHB010100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                                                 | 10 l     | 6DHB010100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                                                 | 2 x 10 l | 6DHB010100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| EPDM Kontaktkleber SprayBond<br>lösemittelhaltig                | 0,75 l   | 6DHB010150 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                                                 | 17 l     | 6DHB010201 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| EPDM Anschluss- und Flächenkleber FLEX<br>600 ml Schlauchbeutel | 0,29 l   | 6DHB010120 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                                                 | 0,60 l   | 6DHB010120 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| EPDM Aktivierung für Nahtprodukte<br>mit Schwamm und Handschuhe | 0,125 l  | 6DHB010060 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                                                 | 0,25 l   | 6DHB010060 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                                                 | 0,75 l   | 6DHB010060 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Dachprotect Werkzeug (MC: DACHPROTECT)

| Ausführung                                          | Breite in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Walzenbügel für Spezial-Walze Kurzflor              | –            | 6DHB900025 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Profi-Verlängerung für Walzenbügel                  | –            | 6DHB900027 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Spezial-Walze Kurzflor 55 mm für Standardbügel 8 mm | 25           | 6DHB900020 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Spezial-Walze Kurzflor 20 mm für Standardbügel 6 mm | 15           | 6DHB900030 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Aktivierungsschwamm inkl. Nigril-Handschuh          | –            | 6DHB900050 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Werkzeug-Set im Koffer                              | –            | 6DHB900010 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Sprühlanze für Flächenkleber SprayBond              | –            | 6DHB010202 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Schlauch für Sprühlanze 5,5 m lang                  | –            | 6DHB010203 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

## Briel Dachabschlussprofile „Galant“ (MC: FDZU)

| Galant GL 100                                                      |           | Format in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Flachdachabschlussprofil mit Schutzfolie                           | Alu-natur | 10 x 500     | 6BRP0100B |    |    |    | ■  |    |    |
|                                                                    | RAL 7016  | 10 x 500     | 6BRP0110B |    |    |    | ■  |    |    |
| Profilverbinder GL 100 für Flachdachabschluss mit 100 mm Blendhöhe | Alu-natur |              | 6BRP01080 |    |    |    | ■  |    |    |
|                                                                    | RAL 7016  |              | 6BRP01180 |    |    |    | ■  |    |    |
| 90° Außenecke                                                      | Alu-natur | 10 x 25 x 25 | 6BRP01080 |    |    |    | ■  |    |    |
|                                                                    | RAL 7016  | 10 x 25 x 25 | 6BRP01180 |    |    |    | ■  |    |    |
| Innenecke 90°                                                      | Alu-natur | 10 x 25 x 25 | 6BRP01080 |    |    |    | ■  |    |    |
|                                                                    | RAL 7016  | 10 x 25 x 25 | 6BRP01180 |    |    |    | ■  |    |    |
| Endkappe links oder rechts                                         | Alu-natur | 4 x 8 x 80   | 6BRP01080 |    |    |    | ■  |    |    |
|                                                                    | RAL 7016  | 4 x 8 x 80   | 6BRP01180 |    |    |    | ■  |    |    |
| Klemmprofil                                                        |           | 20           | 6BRP01010 |    |    |    | ■  |    |    |
|                                                                    |           | 40           | 6BRP01010 |    |    |    | ■  |    |    |

### Farbauswahl...



Alu-natur



RAL 7016



Dachabschlussprofil Galant GL 100

## Dachprotect „Garantie-Gully“ (MC: DACHPROTECT)

Set bestehend aus: Flansch 300 x 300 mm (FLEX), PE-Rohr 490 mm, Aktivierung 125 ml, 1 Paar Handschuhe, 1 oberflächenaufräuhender Schwamm

| Set                      | DN in mm          | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------|-------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Garantie-Gully           | 50 / 63 / 75 / 90 | 6DHB012020 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                          | 110 / 125         | 6DHB012020 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Garantie-Seitenablauf    | 50 / 63 / 75 / 90 | 6DHB012040 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                          | 110 / 125         | 6DHB012040 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Garantie-Seitennotablauf | 50 / 63 / 75 / 90 | 6DHB012045 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                          | 110 / 125         | 6DHB012045 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

### Weitere Dachentwässerungen und Lüfter ...auf Anfrage lieferbar



Garantie-Gully



...Seitenablauf



...Seitennotablauf



# Urbanscape Gründach-System


Lieferzeit  
ca. 2 Wochen

## URBANSCAPE

Das Urbanscape Gründach-System ist ein innovatives, leichtes System mit einer sehr hohen Wasserspeicher-Kapazität. Es wurde insbesondere für die einfache Montage konzipiert und verwandelt triste Dächer innerhalb kürzester Zeit in eine grüne Oase. (MC: GRÜNDACH)

### Die Vorteile im Überblick:

- **Komplettlösung:** Komplettsystem, keine spezielle Ausrüstung für die Verlegung nötig
- **Leichtigkeit:** leichter als traditionelle Bodensubstrate; auf fast jedem Gebäude verwendbar; Gewicht trocken 15–20 kg/m<sup>2</sup>; Gewicht bei vollständig gesättigtem Urbanscape-System ca. 32–80 kg/m<sup>2</sup>. Je nach Art des Entwässerungssystems und der Wachstumsmatte liegt die Wasserspeicherkapazität des Urbanscape-Systems zwischen 17 und 60 l/m<sup>2</sup>.
- **Effiziente Verlegung:** deutlich geringerer Arbeitsaufwand
- **Nachhaltige Lösung:** hergestellt aus natürlichen Stein-Mischungen; leichte und offene Struktur der Wachstumsmatte fördert eine umfangreiche Wurzelverteilung und ein gutes Pflanzenwachstum
- **Hohe Feuerbeständigkeit:** gemäß DIN EN 13501-1 der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar ohne Anteile von brennbaren Baustoffen)
- **Hohe Wasseraufnahme:** schnelle und langfristige, stabile Wasserwiederaufnahme und Wasserspeicherung (belegt durch WOK- und pFKurven-Analysen). 1 m<sup>2</sup> Urbanscape-Wachstumsmatte (Stärke 2 cm) kann ca. 17 Liter Regenwasser aufnehmen. Je nach Klimazonen werden verschiedenen Arten von Urbanscape-Wachstumsmatte verwendet.

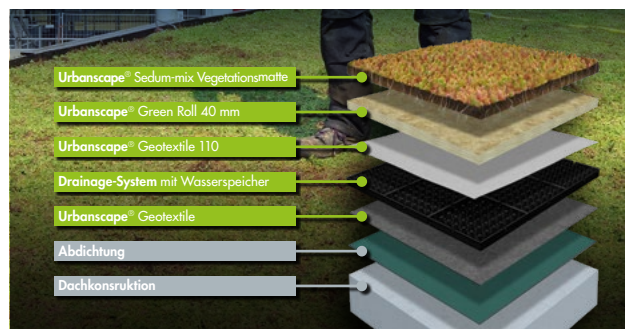

- **Hohe thermische Leistung:** lang anhaltende Kühlung dank hoher Wasserspeicherkapazität und des damit verbundenen Wärmeentzugs durch Verdunstung
- **Hohe Geräusch- und Schalldämpfung:** verringert Lärm durch Absorption an der Oberfläche
- **Sofort grün:** kürzere Anwachsphase gegenüber traditioneller Systeme

| Ausführung (kommissioniert aus Systemkomponenten)          | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| URBANSCAPE Green Roof Standard High 42L (20 mm Green Roll) | W2KI70020 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| URBANSCAPE Green Roof Premium High 54L (40 mm Green Roll)  | W2KI70040 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

| Technische Daten             | Ausführung       | Höhe in mm | Gewicht trocken          | Gewicht gesättigt        | Mindestbestellmenge |
|------------------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Green Roof Standard High 42L | 20 mm Green Roll | 65 - 85    | ca. 19 kg/m <sup>2</sup> | ca. 61 kg/m <sup>2</sup> | 25 m <sup>2</sup>   |
| Green Roof Premium High 54L  | 40 mm Green Roll | 85 - 105   | ca. 21 kg/m <sup>2</sup> | ca. 75 kg/m <sup>2</sup> | 25 m <sup>2</sup>   |

...weitere Systeme auf Anfrage lieferbar.

| Zubehör                                                                                               |                | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| URBANSCAPE Schutzlage Geotextil<br>2 x 50 m Rolle á 100 m <sup>2</sup>                                | 300 REC 1,8 mm | W2KI71015 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                                                                                       | 500 REC 2,5 mm | W2KI71015 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| URBANSCAPE Filterlage Geotextil 110<br>Polypropylen-Filtervlies, 2 x 100 m Rolle á 200 m <sup>2</sup> | 0,65 mm        | W2KI71017 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| URBANSCAPE Sedum Langzeitdünger für Grünbedachung                                                     | 3 kg           | W2KI71050 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                                                                                       | 20 kg          | W2KI71050 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| URBANSCAPE GALV-Kiesfangprofil galvanisierter Stahl, ausziehbar 2,0 - 3,9 m                           | 8/10 cm        | W2KI71040 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| URBANSCAPE GALV-Kiesfang-Eckprofil galvanisierter Stahl, 600 x 400 x 350 mm                           | 8/10 cm        | W2KI71042 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| URBANSCAPE Wurzelschutzfolie aus LD-Polyethylen-Regenerat, 6 x 25 m Rolle                             | 0,5 mm         | W2KI71011 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

### Quickbox (MC: GRÜNDACH)

| Ausführung                  |                   | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------|-------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Komplettsatz QuickBox-100   |                   | W2KI71220 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Bodenplatte                 | 400 x 400 x 10 mm | W2KI71220 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                             | 50 mm             | W2KI71220 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Erhöhung<br>(4 Seitenteile) | 100 mm            | W2KI71220 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                             | 400 x 400 mm      | W2KI71220 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)





# Gartengestaltung

Seite 99 – 115



# Bambus

## ...die robuste Alternative

### Allgemeine Daten:

- Herkunft: Asien, ökologische Alternative zu Tropenhölzern, auf Anfrage mit FSC-Zertifizierung erhältlich
- Dauerhaftigkeitsklasse 1, Gebrauchsklasse 4
- 25 Jahre Garantie
- Extrem formstabil, widerstandsfähig und langlebig
- Erfüllt höchste Anforderungen entscheidener EU-Normen
- Verlegungsmöglichkeit mit glatter oder geriffelter Oberfläche
- Oberfläche, als bombierte Diele für gefällefreie Verlegung und gebürstet für verbesserte Rutschhemmung R11
- Einfache Pflege:  
X-treme – jährliche Reinigung, kein Ölen notwendig  
N-Durance – jährl. Reinigung, anschl. Ölen notwendig
- Schnelle, kostensparende Spezialclip-Verlegung
- Fugenbreite bei sichtbarer Verschraubung mindestens 5 mm, mit Befestigungsclips 6 mm
- stirnseitig Nut + Feder

### Vergrauungsstufen durch Witterungseinflüsse...

...bei Lieferung

...3 Monate

...18 Monate



Nut/Feder



Extrem hart



Formstabil





moso  
Terrassenplaner



moso  
Verlegeanleitung

Foto: Daniele Kachir

### Bamboo X-treme Terrassendielen stirnseitige N+F-Verbindung, genutet, vorgeölt, (MC: GADIBA)



| Ausführung                     | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| glatt / grob geriffelt         | 20              | 137             | 185            | 4004385    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                | 20              | 155             | 185            | 4004385002 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|                                | 20              | 178             | 185            | 40043870   | ■  | ■  |    | ■  | ■  | ■  |
|                                | 30              | 137             | 185            | 4004385000 | ■  |    |    |    |    |    |
| feingeriffelt / gebürstet, R11 | 20              | 208             | 185            | 4004385022 | ■  | ■  |    | ■  |    |    |
| Fischgrät glatt                | 20              | 137             | 56,6           | 4004387100 | ■  |    |    |    |    |    |
| Epoxid/Quarzsand, R13          | 20              | 137             | 185            | 4004385005 | ■  | ■  |    |    |    |    |

### Bombiert (MC: GADIBA)

| Ausführung     | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| glatt          | 20              | 155             | 185            | 4004385010 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
| gebürstet, R11 | 20              | 155             | 185            | 4004385015 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|                | 20              | 178             | 185            | 4004387010 | ■  | ■  | ■  |    |    |    |

### Mit rückseitiger Aufnahme zur unsichtbaren Befestigung auf Qlick-UK, bombiert (MC: GADIBA)

| Ausführung für Qlick-UK | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| glatt                   | 20              | 155             | 185            | 4004385012 | ■  |    |    |    |    |    |

### Bamboo N-durance Terrassendielen bombiert ...muss einmal jährlich geölt werden

Massive Outdoor Density®-Dielen, stirnseitige N+F-Verbindung, seitlich genutet, Oberfläche geölt.

Warme braune Farbe durch Dampfdruckbehandlung. Oberseite dezent gewölbt (bombiert), Verlegung ohne Gefälle (MC: GADIBA)



| Ausführung | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| glatt      | 20              | 155             | 185            | 4004386010 | ■  |    |    |    |    |    |

### Mit rückseitiger Aufnahme zur unsichtbaren Befestigung auf Qlick-UK, bombiert (MC: GADIBA)

| Ausführung für Qlick-UK | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| glatt                   | 20              | 155             | 185            | 4004386012 | ■  |    |    |    |    |    |


**BeroDeck Terrassendielen Bamboo** vorgeölt, Stirnseite N/F, thermisch behandelt (MC: GADIBA)


| Ausführung        | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| glatt / geriffelt | 18           | 124          | 185         | 400438410E | ■  |    |    |    |    |    |

**Bamboo X-treme Massivplatte** u.a. für Outdoor-Möbel (MC: GADIBA)


| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| glatt      | 38           | 320          | 244         | 4004389010 | ■  |    |    |    |    |    |

**Unterkonstruktion** (MC: GADIBA)


| Ausführung                 | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| für X-treme 4-seitig glatt | 40           | 60           | 244         | 400438511 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |


**Treppenkanten- und Abschlussprofil** stirnseitige N+F-Verbindung, Deckseite vorgeölt, thermisch behandelt (MC: GADIBA)


| Ausführung                              | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| für X-treme glatt / seitlich genutet    | 30           | 65           | 185         | 4004385050 | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
| für N-durance* glatt / seitlich genutet | 30           | 65           | 185         | 4004385052 | ■  |    |    |    |    |    |

\*...muss einmal jährlich geölt werden

**Bamboo X-treme Balken** für Outdoor-Möbel (MC: GADIBA)


| Ausführung                          | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 4-seitig glatt mit Dünnschichtlasur | 40           | 40           | 200         | 400438800 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                     |              | 55           | 200         | 400438800 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                     |              | 60           | 200         | 400438800 | ■  | ■  |    | ■  |    |    |
|                                     |              | 80           | 200         | 400438800 | ■  | ■  |    |    |    |    |
|                                     |              | 90           | 200         | 400438800 | ■  | ■  |    | ■  |    |    |
|                                     |              | 115          | 200         | 400438800 | ■  | ■  |    | ■  |    |    |

**Zubehör für Bamboo X-treme Terrassendielen** (MC: GADIBA)

| Ausführung                                                                        | VE                                                  | Art.-Nr. | RO         | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|----|----|----|----|----|
| <b>Befestigungsclips</b>                                                          | Start/Endklipse incl. Schrauben + Bit               | 30/90    | 400438521  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                                                                   | für 18 mm incl. Schrauben + Bit, asymmetrisch       | 90       | 4004385210 | ■  | ■  |    |    |    |
|                                                                                   | für 20 mm incl. Schrauben + Bit, asymmetrisch       | 90       | 4004385210 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| <b>Fischgrät Verlegehilfe</b>                                                     |                                                     | 10       | 4004385452 | ■  |    |    |    |    |
| <b>Aisi 410 Schrauben</b> für ALU UK + Bit                                        |                                                     | 90       | 4004385220 | ■  |    | ■  |    |    |
| <b>Unbedingt mitbestellen, da unerlässlich bei Bamboo X-treme Terrassendielen</b> | <b>WOCA Terrassenöl „Teak“</b> reicht für ca. 35 m² | 3,0 l    | 40043853   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                                                                   | <b>WOCA Terrassenreiniger</b>                       | 2,5 l    | 400438535  | ■  | ■  |    | ■  |    |
|                                                                                   | <b>Silicium Carbid Besen</b>                        | —        | 400438545  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
|                                                                                   | <b>Silicium Carbid Scheibe</b> für Einscheibengerät | —        | 400438545  | ■  |    |    | ■  |    |
|                                                                                   | <b>Stirnkantenwachs</b>                             | 250 ml   | 400438531  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |





# Thermokiefer

## ...das einzigartige Holz

### Allgemeine Daten:

- Holzart: heimische Kiefer
- Herkunft: Europa
- Attraktive und einzigartige Optik
- Elegante Erscheinung durch gebürstete, strukturierte Oberfläche
- Ökologisch zertifiziertes Holz, ressourcenschonend und umweltfreundlich erzeugt
- Mit der Dauerhaftigkeitsklasse 2 besonders widerstandsfähig und langlebig
- Ohne zusätzliche Imprägnierung haltbar und pflegeleicht, durch ein spezielles thermisches Verfahren modifiziert



### Verarbeitungshinweise:

- Achsabstand Unterkonstruktion: max. 500 mm
- Fugenbreite zwischen den Dielen: 6-8 mm
- Seitlich genutet für Clip-Befestigung

### Befestigungsempfehlung:

Unterkonstruktionen in Holz oder Alu möglich, sichtbar und unsichtbar verschraubt. Schraubenlose Befestigung durch Karle&Rubner Terraflex Pro N9



Verlegeanleitung

### Thermokiefer Terrassendielen, rustikal (MC: GADIKI)



| Ausführung                                              | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in cm | Art.-Nr.    | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----|----|----|----|----|----|
| Sichtseite gebürstet, Rückseite glatt, seitlich genutet | 27              | 142             | 420 - 510      | 40M04K2614  | ■  |    |    |    |    | ■  |
| Unterkonstruktion                                       | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in cm | Art.-Nr.    | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
| R4R                                                     | 44              | 68              | 450            | 40M004K4468 |    |    |    |    |    | ■  |







# Eiche

...eine Klasse für sich

## Allgemeine Daten:


- Herkunft: Deutschland
- Ansprechende, kräftige und gleichmäßige Struktur
- Zeitloser und beliebter Klassiker
- beidseitig glatt gehobelt mit der großzügigen Optik typischer Schiffsbohlen, Äste möglich
- Dauerhaftigkeitsklasse 2-4
- Eigenschaften: sehr hart, strapazierfähig und langlebig



## Verarbeitungshinweise:

Die Verarbeitung ist extrem abhängig von dem Feuchtigkeitszustand des Holzes. Die Holzfeuchte muss unbedingt vorher ermittelt werden.

Natürliche  
Farbanmutung

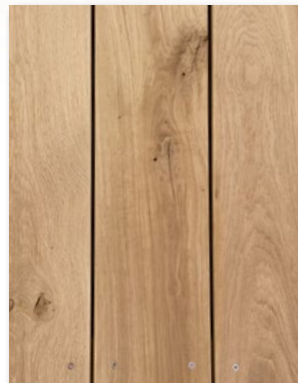

Farbanmutung  
nach Behandlung  
mit Holz-Vergrauungs-Öl



Verlegeanleitung

## Eiche Terrassendielen 4-seitig glatt, KD rustikal (MC: GADIEI)



| Ausführung  | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge* in m       | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| glatt/glatt | 23              | 140             | 1,8/2,0 / 2,1/2,4 | W5KA200110 | ■  |    |    |    |    |    |

\*Länge je nach Verfügbarkeit

# Robinie ...natürlich nachhaltig

## Allgemeine Daten:

- Herkunft: Europa
- Güteklasse 1
- Dauerhaftigkeitsklasse 1-2
- Eigenschaften: besonders wasserabweisend, sehr pflegeleicht und langlebig

## Verarbeitungshinweise:

Seitlich genutet für die unsichtbare Befestigung. Mit geeignetem Aufsatz vorbohren.



## Robinie Terrassendielen (MC: GADIRO)



| Ausführung                    | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| genutet/geriffelt keilgezinkt | 23              | 120             | 600            | W67RB2312 |    |    |    |    |    | ■  |
| Unterkonstruktion             | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
| lamelliert keilgezinkt        | 45              | 60              | 600            | W67RU0604 |    |    |    |    |    | ■  |





# Lärche Douglasie

Kanadisch  
Nordamerikanisch

## Allgemeine Daten:

- Herkunft: Interior British Columbia
- Sehr feinjährig und feinastig
- Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (Douglasie 3)
- Farbe: gelblich bis rötlich braun
- 100 % PEFC-zertifiziert (siehe **PEFC** am Produkt)
- Eigenschaften: energieeffizient, langlebig, recycelbar sowie CO<sub>2</sub> neutral, hervorragende Isolationswerte und enorme Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse




## Verarbeitungshinweise:

- Achsabstand Unterkonstruktion: max. 500 mm
- Fugenbreite zwischen den Dielen: 6-10 mm
- Abstand zwischen den Stößen: 3-4 mm

## Befestigungsempfehlung:

Für direkte Befestigung Hapatec Heli A4 5,0 mm oder Profilbohrschraube A4 5,5 mm für Eurotec Alu-Profile. Vorbohren mit Drillstop unbedingt ratsam.

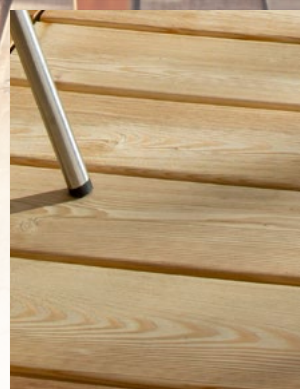

## Kanadische Lärche Terrassendielen **PEFC** (MC: GADILÄ)



| VEH Top                                | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 2-seitig grob genutet                  | 27              | 143             | 305 - 518      | 4HETL2701P | ■  | ■  | ■  |    |    |    |
| glatt / glatt                          | 27              | 143             | 305 - 518      | 4HETL2702P | ■  | ■  |    |    | ■  |    |
| Unterkonstruktion VEH A/B, glatt/glatt | 45              | 70              | 305 - 518      | 4HETL4502P | ■  | ■  | ■  |    |    |    |

## Nordamerikanische Lärche Terrassendielen (MC: GADILÄ)



| GN/GN                 | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| beidseitig genutet    | 26              | 140             | 305 - 610      | 40M04N2611 |    |    |    |    |    | ■  |
| Unterkonstruktion R4R | 44              | 68              | 305 - 549      | 40M04N4420 |    |    |    |    |    | ■  |

## Kanadische Douglasie Terrassendielen **PEFC** (MC: GADIDO)



| VEH Top                                | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 2-seitig grob genutet                  | 27              | 143             | 244 - 518      | 4HETD2701P | ■  |    |    |    |    |    |
| glatt / glatt                          | 27              | 143             | 244 - 518      | 4HETD2702P | ■  |    |    |    |    |    |
| Unterkonstruktion VEH A/B, glatt/glatt | 45              | 70              | 244 - 518      | 4HETD4502P | ■  |    |    |    |    |    |

## Nordamerikanische Douglasie Terrassendielen (MC: GADIDO)



| GN/GN                 | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| beidseitig genutet    | 26              | 140             | 305 - 610      | 40M04D2610 |    |    |    |    | ■  | ■  |
|                       | 44              | 140             | 488            | 40M04D4410 |    |    |    |    | ■  | ■  |
| Unterkonstruktion R4R | 44              | 68              | 305 - 518      | 40M04D4420 |    |    |    |    | ■  | ■  |





## Europ. Douglasie

...das ausdrucksstarke Holz

### Allgemeine Daten:


- Herkunft: Europa
- Farbe: gelb-rötlich
- Dauerhaftigkeitsklasse: 4
- Eigenschaften: Ausdrucksstarke Optik und kontrastreiches Farbspiel, widerstandsfähig, regelmäßige Reinigung und Pflege für erhöhte Haltbarkeit

### Verarbeitungshinweise:

- Achsabstand Unterkonstruktion: max. 500 mm
- Fugenbreite zwischen den Dielen: 6-10 mm
- Abstand zwischen den Stößen: 3-4 mm



### Europäische Douglasie Terrassendielen gebündelt (MC: GADIDO)



| Ausführung                          | VE:<br>Stck/Pack | Stärke<br>in mm | Breite<br>in mm | Länge<br>in m | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| grob/grob                           | 3                | 28              | 145             | 3,0/4,0/5,0   | 4004280GGP | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
| grob/grob, ungebündelt              | 1                | 45              | 145             | 3,0/4,0/5,0   | 4004283GU  | ■  |    | ■  |    |    |    |
| 2-seitig gebürstet, <b>genutet*</b> | 4                | 25              | 142             | 3,0/4,0/5,0   | 40M0410030 |    |    | ■  |    |    |    |
| Unterkonstruktion<br>ungebündelt    | 1                | 45              | 70              | 5,0           | 4004285    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
| Kantholz SKL 5                      | 1                | 90              | 90              | 4,0/5,0       | 4002220    | ■  | ■  | ■  |    |    |    |

\*Befestiger: Eurotec T-Stick · Karle&Rubner Terraflex Pro N9





# Bangkirai

...zum Wohlfühlen

## Allgemeine Daten:


- Holzart: Yellow Balau
- Herkunft: Malaysia und Indonesien
- Nahezu astfreies Holz mit ansprechendem Farbton
- Dauerhaftigkeitsklasse 2
- Eigenschaften: sehr widerstandsfähig und langlebig, problemlose Reinigung und Pflege



Siehe Hinweis an Art.-Nr.

## Verarbeitungshinweise:

Die Verarbeitung ist extrem abhängig von dem Feuchtigkeitszustand des Holzes. Die Holzfeuchte muss unbedingt vorher ermittelt werden.

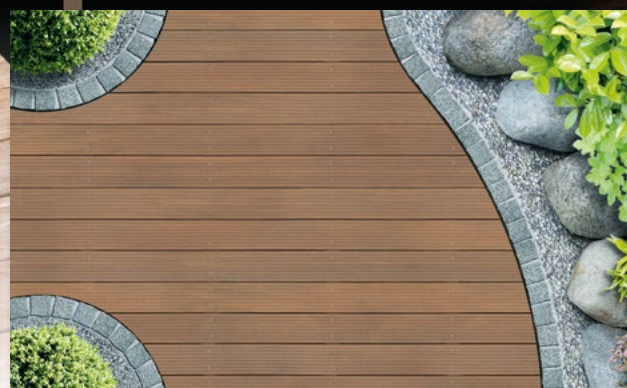

## Bangkirai Terrassendielen (MC: GADIBA)



| Ausführung             | Stärke in mm | Breite in mm | Länge* in m | Art.Nr.                  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|
| grob/fein geriffelt    | 25           | 145          | 2,44 - 4,88 | 4FAT2514 <sup>FSC</sup>  |    |    |    |    |    | ■  |
|                        |              |              |             | 4004295                  | ■  |    |    |    |    |    |
| glatt/glatt Premium KD | 25           | 145          | 2,44 - 4,88 | 4FAT25141 <sup>FSC</sup> |    |    |    |    |    | ■  |
|                        |              |              |             | W67BA024                 | ■  |    |    |    |    |    |

## Unterkonstruktion und Konstruktionsholz für Bangkirai Terrassendielen



| Ausführung              | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m   | Art.Nr.                   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 2-seitig geriffelt      | 45           | 70           | 2,44 - 4,88* | 4FATB4507 <sup>FSC</sup>  |    |    |    |    |    | ■  |
|                         |              |              |              | W67BA1020                 | ■  |    |    |    |    |    |
| 4-seitig fein geriffelt | 90           | 90           | 3,96         | W67BA1030F <sup>FSC</sup> |    |    |    |    |    | ■  |



\*Länge je nach Verfügbarkeit

Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)





# CLICK...

## ...das einfach schnellere Verlegesystem

Mit dem CLICK-Verlegesystem für unterseitig genutete Dielen gelingt die bisher schnellste Art der Dielenverlegung:

„Aufklicken statt verschrauben“ – jetzt noch schneller!

- vormontierte Befestiger, schraubenlose Dielenbefestigung
- einfache und fehlerfreie Montage
- dauerhaft harmonisches Fugenbild
- hohe Statik
- problemloser Austausch einzelner Dielen
- Verblendung der Terrasse mit Systemartikeln

**Komplett unsichtbare Befestigung und ein perfektes Ergebnis.** Ausrichtungsfehler sind ausgeschlossen.




Karle & Rubner  
Online-Planer



Karle & Rubner  
Verlegesystem



Problemloser Austausch einzelner Dielen

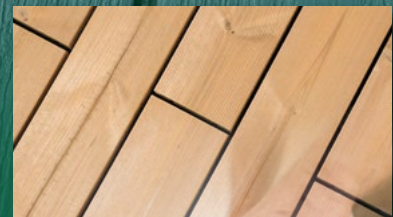


Harmonisches Fugenbild

### Karle und Rubner Alu-Unterkonstruktion (MC: GADIZU)

Unterkonstruktionen aus Aluminium bieten neben der höheren Belastbarkeit weitere Vorteile: verschnittoptimierte und schnellere Montage durch weniger Auflagepunkte sowie der Formstabilität und letztlich eine hohe Dauerhaftigkeit der Schienen.

Das System Isostep bietet mit dem umfangreichen Zubehör für alle Beläge die ideale Lösung.



#### Isostep Alu-Unterkonstruktion

**TWIXT-Isostep Clip-Schiene** pulverbeschichtet schwarz

**CLICK Clip-Schiene** für Bamboo 155

| Maße<br>in mm | Länge<br>in m | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------|---------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 64 x 30       | 4             | W5KR09100 | ■  |    |    |    |    |    |
| 64 x 31       | 3,915         | W5KR096   | ■  |    |    |    |    |    |

| Zubehör                                                                                      |             | VE  | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Längenverbinder für TWIXT-Isostep, 196 x 59 x 18 mm</b>                                   |             | 4   | W5KR06961 | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>KL-Kreuzverbinder</b> für verbindungssteife Unterkonstruktion                             |             | 24  | W5KR09096 | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Isopad</b> Gummigranulat-Pads,<br>60 x 90 mm                                              | 3 mm stark  | 60  | W5KR06515 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                              | 8 mm stark  | 40  | W5KR06515 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                              | 20 mm stark | 30  | W5KR06515 | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Gummipad</b> mit Beschichtung, 192 x 192 mm                                               | 8 mm stark  | 10  | W5KR07198 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                              |             |     |           |    |    |    |    |    |    |
| <b>Terrassenlager-CLIP</b><br>höhenverstellbar mit speziellem Clip-Aufsatz                   | 25 - 40 mm  | –   | W5KR07207 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                              | 35 - 70 mm  | –   | W5KR07207 | ■  |    |    |    |    |    |
|                                                                                              | 65 - 155 mm | –   | W5KR07207 | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Terrastart Start-/Endbefestigung</b> von Terrassendielen auf Holz-/Alu-UK inkl. Schrauben |             | 20  | W5KR07378 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
| <b>Terraflex Terrassendielenbefestigung</b> auf Alu-UK<br>+ schwarze Schrauben               | Pro N6      | 120 | W5KR07114 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
|                                                                                              | Pro N9      | 120 | W5KR07115 | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Terraflex Terrassendielenbefestigung</b> auf Holz-UK                                      | N6          | 120 | W5KR07119 | ■  | ■  |    |    |    |    |
| <b>Terraflex Terrassendielenbefestigung</b> auf Holz-UK<br>+ schwarze Schrauben              | Pro N6      | 120 | W5KR07120 | ■  | ■  |    | ■  | ■  |    |
|                                                                                              | Pro N9      | 120 | W5KR07121 | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>Bohrschraube A2</b>                                                                       | 3,9 x 19 mm | 50  | W5KR06800 | ■  |    |    |    |    |    |
| <b>CLICK Schablone</b> Bamboo 155                                                            |             | –   | W5KR09610 | ■  |    |    |    |    |    |



# Terradura Dielen

## ...die pflegeleichte Alternative

### Allgemeine Daten:


- Durch hohen Anteil an Mineral- und Naturfasern extrem widerstandsfähig, langlebig und praktisch pflegefrei
- Gebürstete, matte Oberfläche mit natürlicher Optik und guter Farbestabilität
- Als **Massivprofil** mit feiner/grob geriffelter Oberfläche
- Als **Driftwood-Profil** einseitig mit Altholzcharakter, einseitig glatt geschliffen, beides in Haptik und Optik wie natürlich vergrautes Holz
- **Geringer Pflegeaufwand:** Oberfläche nimmt keine Feuchtigkeit auf. Wasser, Fette oder Wein können ganz einfach weggewischt werden
- **Eigenschaften:** energieeffizient, langlebig, recycelbar sowie CO<sub>2</sub> neutral, hervorragende Isolationswerte und enorme Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- **Befestigungsempfehlung:** nach Herstellerangaben




Verlegeanleitung



Granitgrau



Schiefergrau / Schiefer



Walnuss



Driftwood

### Terradura Massivprofil gebürstet, 1-seitig Struktur, 1-seitig V-Fuge (MC: GADIKU)



| Ausführung   | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm     | VE: Stck. | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Granitgrau   | 20           | 130          | 364 / 486 / 607 | 2         | HTEOM0110P | ■  |    | ■  |    |    |    |
| Schiefergrau | 20           | 130          | 364 / 486 / 607 | 2         | HTEOM0115P | ■  |    | ■  | ■  |    |    |
| Walnuss      | 20           | 130          | 364 / 486 / 607 | 2         | HTEOM0125P | ■  |    | ■  | ■  |    |    |

### Terradura Breitdielen 1-seitig Wellenprofil, 1-seitig glatt (MC:GADIKU)



| Ausführung | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Granitgrau | 20           | 245          | 364 / 486   | HTE0000150 | ■  |    |    |    |    |    |
| Schiefer   | 20           | 245          | 364 / 486   | HTE0000230 | ■  |    |    |    |    |    |
| Walnuss    | 20           | 245          | 364 / 486   | HTE0000236 | ■  |    |    |    |    |    |

### Terradura Driftwood 1-seitig Altholzcharakter, 1-seitig glatt (MC:GADIKU)



| Ausführung      | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Bandsägeschnitt | 20           | 140          | 486         | HTE0000250 | ■  |    |    |    |    |    |



# NATURinFORM

...nachhaltig und natürlich

## Allgemeine Daten:

Der Holzverbundwerkstoff besteht aus 70 % Holzfaseranteil und 30 % lebensmittel-echtem, sortenreinem Polymer. Für die Herstellung werden nur Restfasern der heimischen Holzindustrie aus PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft verwendet. So entstehen langlebige und recycelbare Qualitätsprodukte mit optimalen Materialeigenschaften für den Einsatz im Außenbereich. 5 Jahre Garantie.




## Verarbeitungshinweise:

Unterkonstruktionsabstand und Fugenbreite nach Herstellerangaben.

## Befestigungsempfehlung:

WPC-Dielen werden nicht sichtbar befestigt, z.B. mit Montageklammern an der Unterkonstruktion.

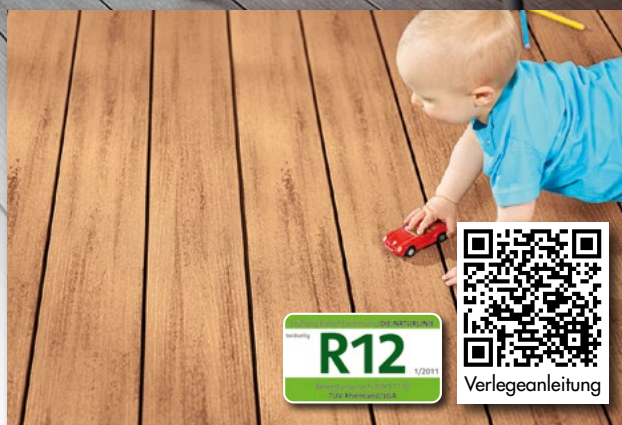


**DIE NATURLINIE** rutschhemmend R12, **Holzmaserung**, leicht gebürstet / fein geriffelt (MC: GADIKU)



| Ausführung     | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Kastanienbraun | 21           | 139          | 400 + 600   | HNF0002020 |    |    |    |    |    | ■  |
| Graphitgrau    | 21           | 139          | 400 + 600   | HNF0002030 |    |    |    |    |    | ■  |
| Bernsteinbraun | 21           | 139          | 400 + 600   | HNF0002040 |    |    |    |    |    | ■  |

**NATURinForm Zubehör** (MC: GADIKU)



| Bezeichnung                    | Art.-Nr.   | VE     | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------|------------|--------|----|----|----|----|----|----|
| Montageklammerset V2A          | HNF9002000 | 100    |    |    |    |    |    | ■  |
| Anfangs- / Endklammern         | HNF9002010 | 10     |    |    |    |    |    | ■  |
| Korkunterlage 200 x 200 x 3 mm | HNF9003000 | 10     |    |    |    |    |    | ■  |
| Spezialreiniger                | HNF9004000 | 500 ml |    |    |    |    |    | ■  |

Gutes Tun mit der

## Re-Form-Recyclingbox...



Mit der Recyclingbox Re-Form von NATURinFORM ist Gutes tun ganz einfach. Jetzt Reststücke Ihrer Projekte sammeln und mit der Rückgabe des Materials die Umwelt gleich doppelt schützen: Wir führen das Material wieder unserem Produktionskreislauf zu und spenden außerdem pro richtig befüllter Box 5 Euro für ein Naturschutzprojekt ...hier gehts zur Anleitung: [naturinform.de/recyclingbox](http://naturinform.de/recyclingbox)





# BeroDeck

## ...die Eigenmarke der Behrens

### BeroDeck Terrassendiele WPC CO-EXTRUDIERT

#### Allgemeine Daten:

- Holzstruktur
- Co-extrudiert: Schutz- und wasserabweisender als herkömmliche WPC-Diele
- FSC®-zertifiziert
- Einfache unsichtbare Montage mit Klammern (Karle&Rubner Terraflex Pro N6)
- Zweiseitige Verwendungsmöglichkeit
- Dauerhaft, sehr stabil und wartungsfreundlich
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Farbecht
- Rutsch-Klasse R9




...mit seitlichen Nuten zur unsichtbaren Befestigung.



Terrassendielen mit 2 unterschiedlichen Seiten (MC: GADIKU)



| Gebürstet             | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Walnut / Dove-Grey    | 23           | 137          | 400+500     | HTEDM0100 | ■  |    | ■  | ■  |    |    |
| Cherry-Red / Ash-Grey | 23           | 137          | 400+500     | HTEDM0110 | ■  |    |    | ■  |    |    |
| Walnut / Beach        | 23           | 137          | 400+500     | HTEDM0120 |    | ■  |    |    |    |    |
| Ash-Grey / Teak       | 23           | 137          | 400+500     | HTEDM0130 |    | ■  |    |    |    |    |



| Zubehör                                                                               | VE  | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|----|----|----|
| BeroDeck SK Clip Set inkl. Bit und Bohrschraube, schwarze Abstandsplatte groß         | 100 | HTED000500 |    |    |    |    |    | ■  |
| Terrastart Start-/Endbefestigung von Terrassendielen auf Holz-/Alu-UK inkl. Schrauben | 20  | W5KR07378  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
| Terraflex Terrassendielenbefestigung auf Holz-UK / N6                                 | 120 | W5KR07119  | ■  | ■  |    |    |    |    |
| Terraflex Terrassendielenbefestigung auf Holz-UK + schwarze Schrauben / Pro N6        | 120 | W5KR07120  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
| Terraflex Terrassendielenbefestigung auf Alu-UK + schwarze Schrauben / Pro N6         | 120 | W5KR07114  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |



## -Gruppe


Terrassendielen  
BambusTerrassendielen  
HolzTerrassendielen  
WPC / BPCTerrassendielen-  
ZubehörGartenholz  
Spielplatzbau

Gartengestaltung



**BeroDeck Massivprofil WPC** genutet / gebürstet**Allgemeine Daten:**

- Genutet / gebürstet
- FSC®-zertifiziert
- 3 Farben: Anthrazit, Grau und Dunkelbraun
- Einfache unsichtbare Montage mit Klammern (Karle&Rubner Terraflex Pro N6)
- Dauerhaft, sehr stabil und wartungsfreundlich
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Farbecht
- Rutsch-Klasse R9

...mit seitlichen Nuten zur unsichtbaren Befestigung.

**Massivprofil** (MC: GADIKU)

|                    | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Anthrazit</b>   | 19           | 140          | 400 + 500   | HTEDM0200 | ■  | ■  |    |    | ■  | ■  |
| <b>Grau</b>        |              |              |             | HTEDM0210 | ■  | ■  |    |    | ■  | ■  |
| <b>Dunkelbraun</b> |              |              |             | HTEDM0220 | ■  | ■  |    |    | ■  | ■  |

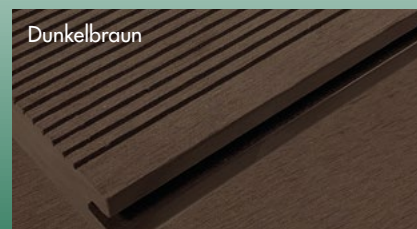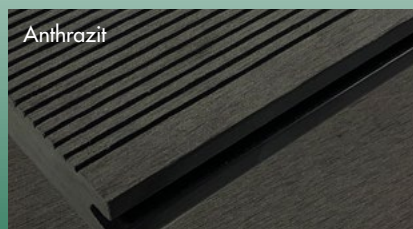**Unterkonstruktion** (MC: GADIKU)

| <b>Gebürstet</b> | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in cm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Anthrazit</b> | 40           | 60           | 395         | HTEDU00100 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |





## Zubehör Terrassendielen

### Terradura Unterkonstruktion 4-seitig glatt (MC: GADIKU)




| Ausführung     | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| Schwarz massiv | 38           | 51           | 3660        | HTE0000360 | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |

### Alu-Systemprofil EVO (MC: GLTHZU)



| Ausführung                                     | Stärke in mm                   | Breite in mm | Art.-Nr.        | VE  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| Alu-Systemprofil EVO pressblank                | 4000 x 60 x 40 mm              |              | W5ET9756        | 1   | ■  | ■  | ■  |    | ■  | ■  |
| Alu-Systemprofil Evoco pressblank              | 4000 x 39 x 24 mm              |              | W5ET975630      | 1   |    |    |    |    |    | ■  |
| Alu-Systemprofilverbinder EVO                  | 200 x 50 x 24 mm               |              | W5ET975611      | 1   | ■  | ■  | ■  |    | ■  | ■  |
| Eckverbinder EVO                               | 40 x 40 x 25 mm                |              | W5ET975612      | 1   | ■  |    | ■  |    | ■  | ■  |
| Scharnierverbinder EVO                         | 19 x 12,45 x 131mm             |              | W5ET975750      | 4   |    |    |    |    |    | ■  |
| Alu-Systemhalter TWIN                          | inkl. Schrauben und Bit        |              | W5ET975959      | 200 | ■  | ■  | ■  |    | ■  | ■  |
| Profilverbinder EVO/EVO light/Evoco            | 52 x 52 x 18,5 x 2,5mm         |              | W5ET944912      | 10  | ■  | ■  | ■  |    | ■  | ■  |
| Systemverbinder Evoco                          | 120 x 30 x 20 mm               |              | W5ET975614      | 10  |    |    |    |    |    | ■  |
| Eckverbinder Evoco                             | 40 x 40 x 19 mm                |              | W5ET975631      | 10  |    |    |    |    |    | ■  |
| Profilbohrschraube TX 25<br>(MC: BOHRSCHRAUBE) | 5,5 x 51 mm Edelstahl A4       |              | W5ET905563 5551 | 200 | ■  |    |    |    | ■  | ■  |
|                                                | 5,5 x 41 mm Edelstahl A4       |              | W5ET905563 5541 | 200 | ■  |    |    |    |    | ■  |
|                                                | 5,5 x 51 mm Edelstahl gehärtet |              | W5ET905559 5551 | 200 |    | ■  | ■  |    |    | ■  |
|                                                | 5,5 x 41 mm Edelstahl gehärtet |              | W5ET905559 5541 | 200 |    |    |    |    |    | ■  |

### Befestigung und Pflege Terradura (MC: GADIZU)



Clip



| Bezeichnung                           | Stärke in mm                        | Breite in mm | Art.-Nr.   | VE     | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------|----|----|----|----|----|----|
| TerraDura Clip                        | 4,5 mm Fugenabstand, ohne Schrauben |              | HTE0000507 | 120    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
| TerraDura Starterclip                 | ohne Schrauben                      |              | HTE0000512 | 25     | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
| TerraDura Edelstahlschrauben für Clip | 3,2 x 40 mm, inkl. Bit T10          |              | HTE0000515 | 120    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
| TerraDura Schrauben für Starterclip   | 3,2 x 40 mm                         |              | HTE0000520 | 25     | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
| TerraDura Clip für Breitdielen        | inkl. Schrauben                     |              | HTE0000530 | 50     | ■  | ■  |    |    |    |    |
| TerraDura Intensivreiniger            | Sprühflasche                        |              | HTE0000720 | 0,25 l | ■  |    |    |    |    |    |
| Terracare Grundreiniger               | Kanister                            |              | HTE0000710 | 2,5 l  | ■  |    |    |    |    |    |

### DrainTec Drainagerost

Drainagerost legt sein Hauptaugenmerk auf Türanschlussbereiche oder Übergänge von vertikalen Fassadenoberflächen zu horizontalen Terrassenoberflächen. Es ist durch seine spezielle Geometrie in der Lage den Niederschlag „zu fangen“, ohne das Türelement oder die Fassadenbekleidung mit zurückspritzendem Wasser zu belasten. Durch die flache Geometrie (21 mm) ist die Kombination mit marktüblichen Terrassendielen oder Feinsteinzeugplatten möglich.

- Zur Entwässerung von Fassaden- und Terrassenoberflächen
- Kombinierbar mit dem Eurotec Produktsortiment, zur Herstellung aufgeständerter Terrassenflächen.
- Zur Umsetzung barrierefreier, rollstuhlgerechter Übergänge
- Auch zur direkten Auflagerung auf tragfähigem Untergrund geeignet

| Ausführung              | Stärke in mm          | Breite in mm | Art.-Nr.   | VE | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------|-----------------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| DrainTec Drainagerost   | 21 x 140 cm, 4 m lang |              | W5ET975634 | 1  | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| DrainTec Clip Edelstahl | 144 x 20 x 16,5 mm    |              | W5ET975635 | 2  | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  |
| DrainTec Base           | 2400 x 144 x 20 mm    |              | W5ET975658 | 1  |    |    |    |    |    | ■  |

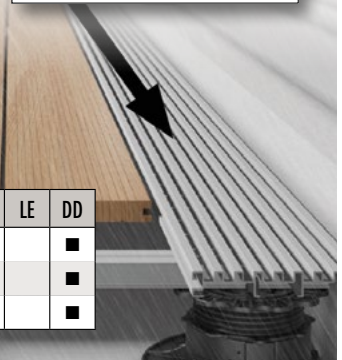

## Eurotec Hapatec Holzbau- und Terrassenschraube (MC: HOLZBAUSCHRAUBE)



| Ausführung                |                                             | Art.-Nr.   | VE  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| Edelstahl gehärtet, TX 20 | 4,5 x 45 / 50 / 60 / 70                     | WSET111813 | 200 | ■  |    |    |    |    |    |
| Edelstahl gehärtet, TX 25 | 5,0 x 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90      | WSET111817 | 200 | ■  | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
|                           | 5,0 x 50 / 60 / 70 inkl. Bit und Drill-Stop | WSET11181E | 500 | ■  |    | ■  |    |    | ■  |
| Edelstahl A2, TX 25       | 5,0 x 50 / 60                               | WSET100060 | 200 |    |    |    |    | ■  |    |
| Edelstahl A4, TX 25       | 5,0 x 50 / 60 / 70 / 80 / 100               | WSET100055 | 200 | ■  |    |    |    | ■  |    |


**Abstandhalter** (MC: ABSTANDHALTER) konstruktiver Holzschutz, Höhennivellierung der Unterkonstruktion  
gleichmäßige Lastverteilung, kleine Unebenheiten können ausgeglichen werden, trittschalldämmend



| Bezeichnung                                 |  | Art.-Nr.   | VE | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------------------|--|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Rolfi EPDM schwarz, 3 / 6 / 10 x 60 x 60 mm |  | WSET945966 | 25 | ■  |    | ■  | ■  |    | ■  |
| Eurotec Dachschutzkork, 200 x 200 x 3 mm    |  | WSET945395 | 10 |    | ■  |    |    |    | ■  |

## Eurotec Dista-Leiste Abstandsband (MC: DISTALEISTE)

Mit Hilfe der Dista-Leiste können die Terrassendielen sichtbar befestigt werden. Sie wirkt als Abstandhalter und ermöglicht Bewegungsfreiheit zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion. Zur Befestigung dazu die Terrassotec Terrassen-Dielschraube in Edelstahl gehärtet.



| Bezeichnung                     |                                | Art.-Nr.   | VE  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| Dista-Leiste 2.0 Hartkunststoff | 7 x 30 x 700 mm                | WSET944803 | 50  | ■  |    |    | ■  | ■  | ■  |
| Terrassotec Dielschraube        | Edelstahl gehärtet 4,0 x 40 mm | WSET905535 | 500 | ■  |    |    | ■  |    |    |


## Eurotec Wurzelvlies (MC: VLIES)

Diffusionsoffene Polypropylen-Unterlage. Sehr eingeschränkt wasserdurchlässig. Hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb des Vlieses.



| Bezeichnung         |            | Art.-Nr.   | VE | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|---------------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Wurzelvlies 50 g/m² | 1,6 x 10 m | WSET944799 | 50 | ■  |    | ■  |    |    | ■  |


## Werkzeug



| Bezeichnung                                                                |  | Art.-Nr.   | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------|----|----|----|----|----|----|
| Eurotec Spannzwinke                                                        |  | WSET945380 | ■  |    |    |    |    |    |
| Eurotec Drill-Stop Anschlagkappe orange, Bohrsenker für Terrassenschrauben |  | WSET945986 | ■  |    |    |    |    | ■  |
| Eurotec Drill-Stop Anschlagkappe blau, Bohrsenker für Terrassenschrauben   |  | WSET945606 |    |    |    |    |    | ■  |

## Eurotec Verstellfüße aus Hartkunststoff (MC: ABSTANDHALTER)

verstellbarer Abstandshalter, geeignet für Alu- und Holz-Unterkonstruktionen



| Ausführung                                                       |                              | Art.-Nr.   | VE  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| Verstellfuß Base 1 mit L-Adapter                                 | 25 – 40 mm                   | WSET10000P | 50  | ■  |    |    |    |    |    |
| Verstellfuß Base 2 mit L-Adapter                                 | 35 – 60 mm                   | WSET10001P | 50  | ■  |    |    |    |    |    |
| Verstellfuß Base 3 mit L-Adapter                                 | 60 – 110 mm                  | WSET10002P | 30  | ■  |    |    |    |    |    |
| Verstellfuß Base 4 mit L-Adapter                                 | 110 – 210 mm                 | WSET10003P | 20  | ■  |    |    |    |    |    |
| Base-Adapter 60 für Aluminiumprofile mit Click-System            |                              | WSET10006P | 10  | ■  |    |    |    |    |    |
| Verstellfuß PRO S                                                | 30 – 53 mm                   | W5946070   | 10  |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Verstellfuß PRO M                                                | 53 – 82 mm                   | W5946070   | 10  |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Verstellfuß PRO L                                                | 70 – 117 mm                  | W5946070   | 10  |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Verstellfuß PRO XL                                               | 74 – 168 mm                  | W5946070   | 10  |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Erweiterungsring für Verstellfuß PRO                             | Höhe + 40 mm / Höhe + 100 mm | WSET946074 | 10  |    | ■  | ■  | ■  |    | ■  |
| L-Adapter PRO                                                    |                              | WSET946075 | 10  |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |
| Click Adapter                                                    | 60 mm                        | WSET946075 | 10  |    | ■  | ■  |    | ■  | ■  |
| T-Stick 5 mm Kunststoff, schwarz für nicht sichtbare Befestigung |                              | WSET111857 | 125 |    |    | ■  |    | ■  | ■  |

## Anstrich und Pflege... Holz-Spezialöle und Farben für Holzterrassen

Auf naturölbasis offenporig, Holzdecks bleiben rutschfest. Kein Abblättern, bei Renovierung einfach überstreichen. Die Öle reichen für ca. 14 m² pro Liter.

Von Mocopinus halten wir für Sie bereit:

- Lärchen-, Zedern-, Douglasien- und Akazien-Öl, naturgetönt, Gebinde 2,5 Liter
- Bangkirai-, Iroko-, Thermoholz- und Ipé-Öl, Gebinde 2,5 Liter
- Holz-Entgrauer, Gebinde 1 Liter und Stirnkantenwachs, Gebinde 0,125 Liter

Reinigungsprodukte TerraCare:

- Grundreiniger und Intensivreiniger für Terradura-Produkte
- Cleaner, Grünbelagsentferner für Holz, Stein und Kunststoffoberflächen



Aktuelle Verfügbarkeiten und Ihren Preis erhalten Sie online über... [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)

Terrassendielen  
Bambus

Terrassendielen  
Holz

Terrassendielen  
WPC / BPC

Terrassendielen-  
Zubehör

Gartenholz  
Spielplatzbau

Gartengestaltung



## Vierkantpfosten Kiefer/Fichte (MC: GAPV)



| Typ                                           | Maße in cm          | Art.-Nr. | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| Vierkantpfosten Kiefer/Fichte<br>KDI olivgrün | 7 x 7 x 180/210     | W67P0770 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                               | 9 x 9 x 180/210/240 | W67P0990 |    |    |    |    |    | ■  |

## Palisaden Kiefer/Fichte (MC: GAPA)



| Typ                                    | Maße in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------------------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Palisade aus Kiefer/Fichte<br>KDI grün | 10 x 300   | W67PAH010 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                        | 12 x 300   | W67PAH010 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                        | 12 x 400   | W67PAH010 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                        | 12 x 500   | W67PAH010 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                        | 14 x 300   | W67PAH010 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                        | 14 x 400   | W67PAH010 |    |    |    |    |    | ■  |

## Zaunlatten Kiefer/Fichte (MC: GAZ)



| Typ                                 | Maße in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|-------------------------------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Zaunlatte Kiefer/Fichte<br>KDI grün | 6 x 100    | W67ZLH010 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                     | 6 x 120    | W67ZLH010 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                     | 6 x 150    | W67ZLH010 |    |    |    |    |    | ■  |

## Zaunriegel Kiefer/Fichte (MC: GAZ)



| Typ                                  | Maße in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------------------------------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Zaunriegel Kiefer/Fichte<br>KDI grün | 8 x 250    | W67ZLH020 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                      | 10 x 250   | W67ZLH020 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                      | 10 x 300   | W67ZLH020 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                      | 10 x 350   | W67ZLH020 |    |    |    |    |    | ■  |
|                                      | 10 x 400   | W67ZLH020 |    |    |    |    |    | ■  |



# Spielplatzbau ...gestalten für Spiel und Spaß

## Rundholz Robinie naturgewachsen, entsplintet und geschliffen (MC: GAPA)



| Durchmesser (mittig) | Länge in cm | Art.-Nr.      | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------|-------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| 6 – 8                | 300         | W67RR00100630 |    |    |    |    | ■  | ■  |
| 8 – 10               | 400         | W67RR00100840 |    |    |    |    |    | ■  |
| 9 – 13               | 300         | W67RR00101030 |    |    |    |    | ■  | ■  |
| 9 – 13               | 400         | W67RR00101040 |    |    |    |    | ■  | ■  |
| 9 – 13               | 500         | W67RR00101050 |    |    |    |    | ■  | ■  |
| 12 – 16              | 400         | W67RR00101240 |    |    |    |    |    | ■  |
| 12 – 16              | 500         | W67RR00101250 |    |    |    |    |    | ■  |
| 14 – 18              | 300         | W67RR00101430 |    |    |    |    |    | ■  |
| 14 – 18              | 400         | W67RR00101440 |    |    |    |    |    | ■  |
| 14 – 18              | 500         | W67RR00101450 |    |    |    |    |    | ■  |
| 14 – 18              | 600         | W67RR00101460 |    |    |    |    |    | ■  |
| 15 – 19              | 300         | W67RR00101530 |    |    |    |    | ■  |    |
| 15 – 19              | 400         | W67RR00101540 |    |    |    |    | ■  |    |
| 15 – 19              | 500         | W67RR00101550 |    |    |    |    | ■  |    |
| 18 – 22              | 400         | W67RR00101840 |    |    |    |    |    | ■  |
| 18 – 22              | 500         | W67RR00101850 |    |    |    |    |    | ■  |
| 20 – 24              | 300         | W67RR00102030 |    |    |    |    | ■  | ■  |
| 20 – 24              | 400         | W67RR00102040 |    |    |    |    | ■  | ■  |

## Schnittholz Robinie F/AD unbesäumt (MC: LARO)



| Stärke in mm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 23           | 500217023 |    |    |    |    | ■  |    |
| 28           | 500217028 |    |    |    |    | ■  | ■  |
| 47           | 500217047 |    |    |    |    | ■  |    |
| 65           | 500217065 |    |    |    |    | ■  | ■  |

## Dachbretter Robinie unbesäumt (MC: LARO)



| Stärke in mm | Länge in cm | Art.-Nr.    | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|--------------|-------------|-------------|----|----|----|----|----|----|
| 22           | 200         | 50021752220 |    |    |    |    | ■  | ■  |
| 22           | 250         | 50021752225 |    |    |    |    | ■  | ■  |
| 22           | 300         | 50021752230 |    |    |    |    |    | ■  |

## Pfähle Robinie gespitzt, geschält (MC: GAPF)



| Durchmesser (mittig) | Länge in cm | Art.-Nr.  | RO | AH | HI | SB | LE | DD |
|----------------------|-------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 8 – 10               | 250         | W67RP0020 |    |    |    |    |    | ■  |





# Bei der Behrens-Gruppe ist mehr für Sie drin...

## Unschlagbare Produktvielfalt direkt ab Lager:

- Türen und Türbeschläge
- Bodenbeläge, Wand- und Deckengestaltung
- Plattenwerkstoffe von A bis Z
- Massiv- und Schnittholz
- Terrassendielen, Sichtschutzelemente
- Holzbau und Fassadengestaltung

## Besondere Serviceleistungen auf die Sie bauen können:

- 24h-Lieferservice für alle Lagerartikel
- 3 vollklimatisierte Zentrallager
- Vollautomatisches Stangenlager zur optimalen Verschnitt-Minimierung
- 24/7-Zugriff durch Online-Shop BestelloPlus
- Spezielle Angebote vom Zuschnitt- und Abbundservice über die Schichtstoffverpressung bis zur Möbelfertigung, Holzrahmen- und MHM-Wand-Fertigung
- Spezielle Projektplattform für die optimale Übermittlung von Planungsunterlagen
- Vernetztes Warenwirtschaftssystem optimiert Abwicklung und Tourenplanung
- Eigener Fuhrpark mit Spezialfahrzeugen und stetig wachsender Anzahl an E-LKW, alle mit Elektro-Mitnahmestapler
- Lieferzeitpunkt vorab online

## Jederzeit und überall mit Rat und Tat an Ihrer Seite:

- Persönliche Fachberater im Innen- und Außendienst
- Fundierte Hilfen für fachgerechte Planung, Konstruktion und Verarbeitung
- Professionelle Unterlagen zum individuellen Einsatz bei Werbung, Beratung und Verkauf
- Regelmäßige Produktinformationen, Marketing-Aktionen, Workshops und Hausmessen
- Stets aktuelle Standort-Ausstellungen mit nahezu allen Original-Produkten
- Flexible Nutzung der Standort-Ausstellungen für die Beratung Ihrer Kunden



DIE BEHRENS-GRUPPE

## Die Unternehmen der Behrens-Gruppe beraten Sie gern...

### Behrens Holz und Bauelemente GmbH

Bremer Str. 17 · 27356 Rotenburg  
Tel. 04261 707-0 · [info@holz-behrens.de](mailto:info@holz-behrens.de)

### Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG

Fuldastraße 6 · 26135 Oldenburg  
Tel. 0441 92087-0 · [info@bohlen-oldenburg.de](mailto:info@bohlen-oldenburg.de)

### Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG Osnabrück

Averdiekstraße 2 · 49078 Osnabrück  
Tel. 0541 44043-0 · [info@bohlen-osnabrueck.de](mailto:info@bohlen-osnabrueck.de)

### F.A. Schreyer GmbH

In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Düngen  
Tel. 05064 900-0 · [info@holzschreyer.de](mailto:info@holzschreyer.de)

### Schründer GmbH & Co. KG

Industriestraße 41 · 48629 Metelen  
Tel. 02556 9393-0 · [info@holz-schrunder.de](mailto:info@holz-schrunder.de)

### Seiling GmbH & Co. KG

Voltastraße 28 · 59229 Ahlen  
Tel. 02382 9800-0 · [info@seiling-ahlen.de](mailto:info@seiling-ahlen.de)

### Seiling Wuppertal GmbH & Co. KG

Simonshöfchen 29 · 42327 Wuppertal  
Tel. 0202 739544-0 · [info@seiling-wuppertal.de](mailto:info@seiling-wuppertal.de)

### Behrens Köln Holzzentrum GmbH & Co. KG

Waltherstraße 49 · 51 · 51069 Köln  
Tel. 0221 88822-300 · [koeln@behrens-gruppe.de](mailto:koeln@behrens-gruppe.de)

### Hobraeck + Reinhard GmbH

Rheinstraße 140 · 56564 Neuwied  
Tel. 02631 9098-0 · [info@hobraeck.de](mailto:info@hobraeck.de)

### Behrens Berlin GmbH & Co. KG

Senator-Haacke-Straße 1 · 14542 Werder  
Tel. 030 5771350-0 · [berlin@behrens-gruppe.de](mailto:berlin@behrens-gruppe.de)

### Nessler & Co. Holzhandel GmbH

Grundweg 45 · 39218 Schönebeck  
Tel. 03928 7013-0 · [info@nesseler-holz.de](mailto:info@nesseler-holz.de)

### IMHOLZ GmbH

Riesaer Straße 52 · 04328 Leipzig  
Tel. 0341 25011-0 · [info@imholz-leipzig.de](mailto:info@imholz-leipzig.de)

### Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG

Königsbrücker Landstr. 102 · 01109 Dresden  
Tel. 0351 49288-0 · [info@woehl-k-dresden.de](mailto:info@woehl-k-dresden.de)

Alle Preise, Aktualisierungen und Neues finden Sie jederzeit unter [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de). Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßangaben und Produktinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. ?? T / 11-2025



Homepage